



# Transportmiddelen





### ❖ Kwaliteit „Made in Germany”

fetra is een familiebedrijf, dat overduidelijk aan de hoge Duitse verwachtingen voldoet. Met gevoel voor constructie en materiaal ontwikkelen wij innovatieve transportmiddelen in een moderne productieomgeving. Ons omvangrijke programma met meer dan 1.000 producten weerspiegelt decennia lange ervaring en is bijna zonder uitzondering „Made in Germany”.



### ❖ Gegarandeerde perfecte afwerking

fetra transportmiddelen worden zeer efficiënt en nauwkeurig met behulp van de moderne productieapparatuur gefabriceerd. Voor het poedercoaten worden alle producten door middel van kogelstralen nauwkeurig voorbehandeld. Deze milieuvriendelijke afwerking garandeert een lange levensduur en een permanent goede uitstraling. Daarop geven wij u ons woord – en bijna zonder uitzondering

**10 jaar garantie!**



### GREY EDITION

Het nieuwe programma in de trendkleur antracietgrijs RAL 7016 met houtvezelplaten in middengrijs. Stijlvol design voor de moderne werkomgeving.



Pagina 8 - 17

### ROLLERS EN LICHTE WAGENS

Het overzichtelijke programma handzame wagens, voor het transport in uw bedrijf of onderweg. Van rolplateau's, magazijnwagens tot opklapbare wagens.



Pagina 18 - 25

### MAGAZIJNWAGENS

Het grote programma transportwagens voor iedere toepassing. Van platformwagens, werkplaatswagens, etagewagens, tafelwagens tot handtrekwagens.



Pagina 26 - 129





### ❖ Top service en snelle levering

Optimale logistiek! Ons grote magazijn en een uitgewerkt logistiek concept maken het mogelijk ook in tijden van hoge belasting snel te reageren en snel te leveren. Wij zijn alleen tevreden als u dat ook bent!



### ❖ fetra ondernemingsfilm – nu bekijken!

Meerdere films over onze producten vindt u onder [www.fetra.nl](http://www.fetra.nl) – Mediatheek

### ❖ Veelzijdigheid en functionaliteit

Veel van de fetra transportmiddelen worden in een modulair systeem aangeboden. De systeemdelen worden eenvoudig ingestoken en geschroefd. Daardoor laat het fetra MultiVario systeem zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen. Dankzij dit fetra Steek- en Schroefprincipe met tweepunts bevestiging doet de stabiliteit niet onder voor een gelaste constructie!



### ❖ Advies op locatie

Voor ieder intern transportprobleem een oplossing aanbieden, dat is ons doel. Onze vakhandelspartners bij u in de omgeving helpen u graag!



#### STEEK- VATEN- EN BANDENWAGENS

Een programma van wagens dat niets te wensen overlaat. Voor ieder transport in uw bedrijf of onderweg geschikt. Van steekwagens, vatenwagens, gasflessenwagens tot bandenwagens.



Pagina 130 - 152

#### HEFWAGENS

Het programma voor heffen, transporteren en opslaan. Van de klassieke handpallettruck tot de machineheffer, van meubelroller tot transportroller met een draagvermogen van 24 ton.



Pagina 154 - 163

#### WIELEN

Een geschikt programma voor bijna iedere toepassing. Van TPE banden, luchtbanden tot zwenk- en bokwielen met 6 verschillende wielsoorten.



Pagina 164 - 170

## fetra-Snellevering

Snel behoefte aan transportmiddelen dekken wij snel en betrouwbaar af. **Producten met blauw gemarkeerde bestelnummers verlaten binnen slechts 48 uur onze fabriek.** Een voorwaarde is, dat uw bestelling uitsluitend producten uit het snelleverprogramma bevat.

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 2950 | 300 | 125 |
| 2952 | 300 | 125 |
| 2740 | 300 | 125 |
| 2742 | 300 | 125 |

Voorbeeld voor snellever artikelen



- Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering
- Verzending binnen 48 uur
- Selectie van de hardlopers uit ons actuele transportmiddelen programma
- Snelle product beschikbaarheid door hoge opslagcapaciteit
- Korte reactietijden door een uitgekiend logistiek concept
- Snelle oplossingen voor dringende transportwerkzaamheden





## ❖ SERIEMATIG: de fetra-TPE-wielen

Wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer) bieden op effen ondergronden veel voordelen. De inspanning voor transporten wordt aanzienlijk geminimaliseerd: met lichte inspanning kunnen zelfs zware lasten comfortabel, veilig en geruisloos getransporteerd worden. De fetra-TPE-wielen met kogellager in een beschermd design zijn conform de PAK EU-verordening 1272/2013. Alle standaardmatig uitgeruste transportwagens met massief rubber wielen worden seriematig en zonder meerprijs met TPE-wielen geleverd.



- ❖ Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand
- ❖ Geruisloze loop op effen ondergronden
- ❖ Donkergrijze wielen, ongevoelig voor vuil
- ❖ Wielen ondanks de donkere kleur streeploos
- ❖ Dubbelzijdig afgedicht onderhoudsvrij kogellager
- ❖ Conform de PAK EU-verordening 1272/2013
- ❖ Draadbescherming voorkomt het omwikkelen van de wielas met draden
- ❖ Attractief en individueel fetra-design (Europees design beschermingsrecht © EU 00134689.4-001/00134689.4-003)



## ❖ TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem

Innovatief, comfortabel, ergonomisch en veilig: het door fetra ontwikkelde remsysteem laat zich met slechts één voetbeweging eenvoudig vergrendelen of ontgrendelen. Naast het draaien van de wielen wordt bovendien de zwenkbeweging van beide zwenkwielen veilig vergrendeld. Gevaarlijke situaties door uitzwenken van de geremde wagen wordt hierdoor vermeden. Door de centrale plaatsing is het rempedaal altijd in het zicht van de gebruiker en kan in iedere wielrichting bediend worden. De wielblokkering van rubber werkt op alle bandenmaterialen en is zeer eenvoudig af te stellen.



- ❖ **Innovatief**  
Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd
- ❖ **Comfortabel**  
Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.  
Remmen in iedere wielrichting mogelijk
- ❖ **Ergonomisch**  
Licht te ontgrendelen rem door de grote bodemvrijheid van het pedaal
- ❖ **Veilig**  
Wielblokkering van rubber. Hoge remkracht op alle bandenmaterialen, eenvoudig instelbaar
- ❖ **Patent aangemeld DE 201220011982**



**Meerprijs zie pagina 168**

Voor alle met het TOTALSTOP logo gekenmerkte transportmiddelen. **Voor 6 laadvlakbreedten verkrijgbaar.**



|                              | TPE-wielen                                                                                        | Polyamide wielen                                                                                                  | Luchtbanden                                                          | Massief rubber wielen                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rij-, rol- en zwenkweerstand | Zeer gering                                                                                       | Zeer gering                                                                                                       | Gemiddeld                                                            | Gering                                                                        |
| Rijgeluid                    | Gering op effen ondergronden                                                                      | Hoog op nagenoeg alle ondergronden                                                                                | Extreem gering op alle ondergronden                                  | Gering op nagenoeg alle ondergronden                                          |
| Elasticiteit                 | Weinig elastische loop                                                                            | Onelastische harde loop                                                                                           | Zeer elastische loop                                                 | Elastische loop                                                               |
| Vuilgevoeligheid             | Ongevoelig                                                                                        | Zeer gevoelig                                                                                                     | Ongevoelig                                                           | Ongevoelig                                                                    |
| Lagers                       | Bijzonder licht lopende kogellager                                                                | Licht lopende rollager                                                                                            | Licht lopende rollager                                               | Licht lopende rollager                                                        |
| Draagvermogen                | Voor een gemiddeld draagvermogen                                                                  | Voor een gemiddeld tot hoog draagvermogen                                                                         | Voor een gemiddeld tot hoog draagvermogen                            | Voor een gemiddeld draagvermogen                                              |
| Streeploos                   | Streeploos                                                                                        | Streeploos                                                                                                        | Optioneel mogelijk                                                   | Optioneel mogelijk                                                            |
| Ondergrondeigenschappen      | Voor effen ondergronden geschikt                                                                  | Voor effen ondergronden geschikt                                                                                  | Voor effen en oneffen ondergronden geschikt                          | Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt                             |
| Kenmerken                    | Prijsgunstige en licht lopende wielen op effen ondergronden, streeploos op gevoelige ondergronden | Gunstige wielen met een hoog draagvermogen, zeer gering rijcomfort; verregaand bestand tegen zout, zuren en logen | Ideaal voor de inzet op slechte ondergronden, ook voor buitengebruik | Prijsgunstige en universeel inzetbare wielen voor een gemiddeld draagvermogen |
| Kosten                       | Standaard wielen – zonder meerprijs<br><b>zie pagina 165</b>                                      | Meerprijs op standaard wielen<br><b>zie pagina 167</b>                                                            | Meerprijs op standaard wielen<br><b>zie pagina 164</b>               | Als standaard niet meer leverbaar                                             |



|                              | Elektrisch geleidende TPE-wielen                       | Massief streeploze wielen                                                                             | Polyurethaan wielen                                                                                           | Elastische streeploze wielen                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rij-, rol- en zwenkweerstand | Zeer gering                                            | Gering                                                                                                | Zeer gering                                                                                                   | Zeer gering                                                                                                      |
| Rijgeluid                    | Gering op effen ondergronden                           | Gering op nagenoeg alle ondergronden                                                                  | Gering op nagenoeg alle ondergronden                                                                          | Extreem gering op alle ondergronden                                                                              |
| Elasticiteit                 | Weinig elastische loop                                 | Elastische harde loop                                                                                 | Elastische loop                                                                                               | Zeer elastische loop                                                                                             |
| Vuilgevoeligheid             | Ongevoelig                                             | Zeer gevoelig                                                                                         | Beperkt gevoelig                                                                                              | Ongevoelig                                                                                                       |
| Lagers                       | Bijzonder licht lopende precisie kogellager            | Licht lopende rollager                                                                                | Bijzonder licht lopende kogellager                                                                            | Bijzonder licht lopende kogellager                                                                               |
| Draagvermogen                | Voor een gemiddeld draagvermogen                       | Voor een gemiddeld draagvermogen                                                                      | Voor een hoog draagvermogen                                                                                   | Voor een hoog draagvermogen                                                                                      |
| Streeploos                   | Streeploos                                             | Streeploos                                                                                            | Streeploos                                                                                                    | Streeploos                                                                                                       |
| Ondergrondeigenschappen      | Voor effen ondergronden geschikt                       | Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt                                                     | Voor effen en licht oneffen ondergronden geschikt                                                             | Voor effen en oneffen ondergronden geschikt                                                                      |
| Kenmerken                    | Speciale wielen om statistische oplading te voorkomen  | Prijsgunstige wielen voor een gemiddeld draagvermogen, streeploos dus ook voor gevoelige ondergronden | Bijzonder hoogwaardige en resistente wielen met een hoog draagvermogen; bestand tegen veel agressieve stoffen | Zeer comfortabel door licht elastische loop; goed voor veel overrijden van groeven en drempels. Lange levensduur |
| Kosten                       | Meerprijs op standaard wielen<br><b>zie pagina 165</b> | <b>Zie pagina 166</b>                                                                                 | Meerprijs op standaard wielen<br><b>zie pagina 167</b>                                                        | Meerprijs op standaard wielen<br><b>zie pagina 166</b>                                                           |

## Waar hangt het vanaf?


Een hoogwaardige wieluitrusting is essentieel voor de doelgerichte inzet van een transportmiddel. fetra gebruikt verschillende wielen en lagers – welke afhankelijk van ondergrond, binnen en/of buiten gebruik, transportgewicht of speciale toepassing zoals elektrisch geleidend, chemische bestandheid of streeploze eigenschappen toegepast worden.

fetra transportwagens worden standaard met zwenk- en bokwielen met TPE rubber met groefkogellager uitgerust. Daarnaast hebben wij wielen en banden voor nagenoeg iedere inzet ter beschikking. De juiste keuze hangt af van de specifieke toepassing, de ondergrond en het transportgewicht.



### Glijlager

Eenvoudig en robuust wiellager. Schokbestendig. Bus van polyamide. Bestand tegen corrosie en geschikt voor nat gebruik. Bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Voor wagens met een geringe snelheid en een geringe gebruiksintensiteit.



### Rollager

Robuust en resistent wiellager. Schokbestendig. Geringe lager wrijving. Duurzame smering met vet dat lang meegaat, bij normaal gebruik onderhoudsvrij. Meest gebruikte lager voor wielen van transportmiddelen.



### Kogellager

Zeer robuust en precisie wiellager. Schokbestendig. Zeer geringe lager wrijving. Duurzame smering met vet dat lang meegaat. Geschikt voor hoge belasting en een hoog draagvermogen.

- Massief rubber wiel voor steekwagens**  
 Individueel fetra-design, verbeterde  
 loopeigenschappen, 20% gewichtsbesparing



Pagina 130 + 164

- Wielbevestiging aluminium steekwagens**  
 Technisch verbeterde constructie



Pagina 133 + 135

- Materiaalstandaards en  
ESD-materiaalstandaards**  
 Uitgebreid programma



Pagina 61 + 110

- Eurobakkenwagens**  
 Voor tot en met 10 eurobakken



Pagina 85

- Bandenroller "TYRE TROLLEY"**  
 Handige roller voor het eenvoudig transporteren van wielen en banden



Pagina 152



## GREY EDITION

Het nieuwe programma in de **trendkleur antracietgrijs RAL 7016** met houtvezelplaten in middengrijs • fetra transportmiddelen in deze kleurcombinatie passen perfect in modern ingerichte werkplekken, zijn ongevoelig voor vuil en werken in een optische eenheid met de innovatieve lichtlopende fetra-TPE-wielen bijzonder goed • Als alternatief voor de bewezen fetra producten in blauw





1161/7016\*



1164/7016



1132/7016 | 1154/7016



1200/7016 | 1202/7016



2500/7016 - 2503/7016

## Greeprollers en klapbare wagens

Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur antracietgrijs RAL 7016. Platform met houtvezelplaat middengrijs. Duwstang aan-schroefbaar.  
2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 125 x 32 mm, naaf met kogellager.  
Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

### 1161/7016\*

Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.

### 1164/7016

Als 1161/7016, met 2 houten platformen, duwstang aan-schroefbaar. Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

### 1132/7016 | 1154/7016

Duwbeugel is opklapbaar.  
Laadvlakhoogte:  
bij wiel Ø 125 mm: 205 mm  
bij wiel Ø 160 mm: 230 mm

### 1200/7016 | 1202/7016

Laadvlakhoogte:  
bij wiel Ø 125 mm: 206 mm

## Platformwagens 2500/7016 – 2503/7016

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Platform van houtvezelplaat, toplaag in middengrijs.  
2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager.  
Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:  
TPE 160 Ø = 228 mm  
TPE 200 Ø = 270 mm  
Lucht 220 Ø = 285 mm

\*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 168-170

|                 | Bestelnr.  | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------|------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Greeprollers    | 1161/7016* | 250              | 125          | 600 x 500            | 890 x 500 x 860                 | 11                  | 156,-         |
|                 | 1164/7016  | 250              | 125          | 600 x 450            | 860 x 450 x 875                 | 19                  | 244,-         |
| Klapbare wagens | 1132/7016  | 250              | 125          | 720 x 450            | 815 x 470 x 930                 | 15                  | 175,-         |
|                 | 1154/7016  | 250              | 160          | 900 x 600            | 995 x 620 x 965                 | 24                  | 211,-         |
| Magazijnwagens  | 1200/7016  | 250              | 125          | 850 x 450            | 1100 x 450 x 910                | 14                  | 146,-         |
|                 | 1202/7016  | 250              | 125          | 1000 x 600           | 1250 x 600 x 910                | 19                  | 169,-         |
| Duwbeugelwagens | 2500/7016  | 500              | 160          | 850 x 500            | 975 x 509 x 948                 | 23                  | 189,-         |
|                 | 2501/7016  | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1125 x 609 x 990                | 27                  | 201,-         |
|                 | 2502/7016  | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1125 x 709 x 990                | 30                  | 202,-         |
|                 | 2503/7016  | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1325 x 809 x 990                | 35                  | 223,-         |



### Lichte Tafelwagens

2740/7016 | 2742/7016

2750/7016 | 2752/7016

Tafelwagen, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016, schroefconstructie.

Etages van houtvezelplaat toplaag middengrijs, liggend in stalen frame, rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.



2740/7016 | 2742/7016



2750/7016 | 2752/7016

### Tafelwagens

met stalen etages

4820/7016 | 4822/7016

4830/7016 | 4832/7016

Tafelwagens, gelaste stalen constructie. Duwbeugels van stalen buis en etages van staalplaat geschroefd. Etages oliedicht, randhoogte 40 mm, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 200 kg.



4820/7016 | 4822/7016



4830/7016 | 4832/7016

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

|             | Bestelnr. | Draagverm<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tafelwagens | 2740/7016 | 300             | 125          | 850 x 500            | 985 x 500 x 1040                | 200, 820           | 28                  | 213,-         |
|             | 2742/7016 | 300             | 125          | 1000 x 600           | 1135 x 600 x 1040               | 200, 820           | 36                  | 240,-         |
|             | 2750/7016 | 300             | 125          | 850 x 500            | 985 x 500 x 1040                | 200, 510, 820      | 35                  | 282,-         |
|             | 2752/7016 | 300             | 125          | 1000 x 600           | 1135 x 600 x 1040               | 200, 510, 820      | 49                  | 312,-         |
| Tafelwagens | 4820/7016 | 400             | 160          | 850 x 500            | 1021 x 500 x 870                | 207, 829           | 36                  | 272,-         |
|             | 4822/7016 | 400             | 200          | 1000 x 700           | 1171 x 700 x 910                | 248, 870           | 47                  | 323,-         |
|             | 4830/7016 | 400             | 160          | 850 x 500            | 1021 x 500 x 870                | 207, 519, 829      | 46                  | 336,-         |
|             | 4832/7016 | 400             | 200          | 1000 x 700           | 1171 x 700 x 910                | 248, 560, 870      | 61                  | 407,-         |





2496/7016



2400/7016 - 2403/7016



12497/7016



12402/7016 - 12406/7016



**Scannerhouder**  
Details zie pagina 170.

## MultiVario- tafelwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profiel-  
staal, poedercoating antra-  
cietgrijs RAL 7016, robuuste  
bovenlaagbescherming,  
slag- en krasvast. Laadvlakken  
van houtvezelplaat, toplaag in  
middengrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met  
TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x  
40 mm, naaf met kogellager of  
tegen meerprijs luchtbanden  
220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem,  
conform EU-norm EN 1757-3  
(veiligheidsnorm voor plat-  
formwagens).

### 2496/7016

Vierkant laadvlak  
600 x 600 mm.

2 Etages.

Draagvermogen bovenste  
laadvlak 200 kg

### 2400/7016 – 2403/7016

Als 2496/7016, echter met  
rechthoekig laadvlak in  
4 afmetingen.

## Super-MultiVario- Wagens

Zijn speciaal geconstrueerd voor  
zware lasten. Platformen met  
watervast multiplex voorzien  
van antisliplaag. 2 Zwenk- en 2  
bokwielen met elastisch rubber  
200 x 50 mm, streeploos. Naaf  
met kogellager.

### 12497/7016

Vierkant laadvlak  
700 x 700 mm.

2 Etages.

Draagvermogen bovenste  
laadvlak 500 kg.

### 12402/7016 – 12406/7016

Als 12497/7016, echter met  
rechthoekig laadvlak in  
4 afmetingen.

Draagvermogen bovenste  
laadvlak 500 kg.

|             | Bestelnr.  | Draagverm<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagelhoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Tafelwagens | 2496/7016  | 500             | 160          | 600 x 600            | 737 x 609 x 860                 | 228, 860            | 36                  | 259,-         |
|             | 2400/7016  | 500             | 160          | 850 x 500            | 1047 x 509 x 860                | 228, 860            | 37                  | 291,-         |
|             | 2401/7016  | 600             | 200          | 1000 x 600           | 1197 x 609 x 900                | 270, 900            | 44                  | 299,-         |
|             | 2402/7016  | 600             | 200          | 1000 x 700           | 1197 x 709 x 900                | 270, 900            | 49                  | 304,-         |
|             | 2403/7016  | 600             | 200          | 1200 x 800           | 1397 x 809 x 900                | 270, 900            | 58                  | 325,-         |
| Tafelwagens | 12497/7016 | 1200            | 200          | 700 x 700            | 910 x 700 x 925                 | 283, 925            | 54                  | 474,-         |
|             | 12402/7016 | 1200            | 200          | 1000 x 700           | 1210 x 700 x 925                | 283, 925            | 67                  | 524,-         |
|             | 12403/7016 | 1200            | 200          | 1200 x 800           | 1410 x 800 x 925                | 283, 925            | 77                  | 609,-         |
|             | 12405/7016 | 1200            | 200          | 1600 x 800           | 1810 x 800 x 925                | 283, 925            | 100                 | 768,-         |
|             | 12406/7016 | 1200            | 200          | 2000 x 800           | 2210 x 800 x 925                | 283, 925            | 156                 | 1.001,-       |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



### Werkplaatswagens

in staalplaten constructie.  
Werkblad van sandwich plaat  
19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met  
TPE rubber 160 x 40 mm, naaf  
met kogellager. Zwenkwielen  
met rem, **conform EN 1757-3**.  
Gepoedercoat grijs RAL 7035,  
front antracietgrijs RAL 7016.

Werkhoogte: 915 mm  
Totale lengte: 1080 mm  
Totale breedte: 590 mm

Vanwege transport technische  
redenen zijn het werkblad en  
de wielen niet gemonteerd.  
Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage:  
80 kg.

#### 2450/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 ver-  
stelbare etages en schuifladen  
met kogellagergeleiding.  
Centraal afsluitbaar d.m.v.  
cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D  
inw. 95 x 280 x 470 mm  
Draagvermogen per schuiflade:  
35 kg

#### 2452/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 ver-  
stelbare etages en schuifladen  
met kogellagergeleiding.  
Centraal afsluitbaar d.m.v.  
cilinderslot.

4 Schuifladen H x B x D inw:  
1 st. 105 x 280 x 470 mm  
2 st. 160 x 280 x 470 mm  
1 st. 210 x 280 x 470 mm

Draagvermogen per schuiflade:  
35 kg

#### 2456/7016

Kast met dubbele deuren zon-  
der scheidingswand, met  
2 in hoogte verstelbare etages.  
Deuren centraal afsluitbaar  
d.m.v. cilinderslot. Openings-  
hoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm  
Nuttige diepte: 465 mm  
Openingsbreedte: 784 mm



2450/7016



2452/7016



2456/7016



12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkblad met opstaande rand. 80 mm hoog van gepoedercoat  
staalplaat. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Vakindeling voor lade

Van verzinkt staalplaat, insteek-  
baar.

1 Lange zijde en  
4 verdeelschotten.

|                                      | Bestelnr   | Draagverm<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Werkplaatswagen                      | 2450/7016  | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 915                | 66                  | 621,-         |
|                                      | 2452/7016  | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 915                | 62                  | 631,-         |
|                                      | 2456/7016  | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 915                | 48                  | 549,-         |
| Werkplaatswagen<br>werkblad met rand | 12450/7016 | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 995                | 71                  | 673,-         |
|                                      | 12452/7016 | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 995                | 67                  | 682,-         |
|                                      | 12456/7016 | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 995                | 53                  | 600,-         |
| Vakindeling voor lade                | 2146       | -               | -            | -                    | -                               | -                   | 33,-          |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



3270/7016



13580/7016



13540/7016



135400/7016



1384/7016

## Materiaalstandaard

### 3270/7016

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en vrijdbaar.

Stalen buis en profielstaalconstructie met platform van staalplaat. Poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

Platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar. In hoogte verstelbaar in een raster van 25 mm.

In hoogte verstelbaar van 720 – 995 mm.

## Eurobakken rolplateau

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

### 13580/7016

Open constructie van hoekstaal.

### 13540/7016

Rolplateau met 2 etages, beide met legbord van houtvezelplaat, rand 15 mm hoog.

Nuttige etageafstand 400 mm, etagehoogten 194/623 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

### 135400/7016

Als 13540, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

### 1384/7016

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie. Variabel inschroefbare etages, raster 100 mm, hoek bij schuine inbouw 15° of 30°

Etagehoogten:

311, 611, 911, 1211, 1511 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

Met 5 legborden. Rand 13 mm hoog.

|                                 | Bestelnr.   | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Materiaalstandaard              | 3270/7016   | 150              | 75           | 605 x 405            | 605 x 405 x 995                 | 17                  | 210,-         |
| Eurobakken-<br>etage-rolplateau | 13580/7016  | 250              | 125          | 605 x 405            | 605 x 405 x 209                 | 7                   | 89,-          |
|                                 | 13540/7016  | 250              | 125          | 605 x 405            | 605 x 405 x 639                 | 17                  | 202,-         |
|                                 | 135400/7016 | 250              | 125          | 605 x 405            | 605 x 405 x 970                 | 18                  | 231,-         |
| Eurobakkenwagens                | 1384/7016   | 300              | 160          | 1240 x 610           | 1372 x 685 x 1686               | 109                 | 752,-         |





### Palletonderwagens

Onderwagens voor pallets, containers e.d. Robuust gelaste profielstaalconstructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.

#### 22801/7016

##### 750 kg draagvermogen

TPE-wielen 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Wielen van streeploos rubber. Geruisloze loop op effen ondergronden.

22801/7016



22881/7016



#### 22881/7016

##### 1050 kg draagvermogen

Wielen van polyamide 200 x 50 mm, naaf met rollager. Geringe rolweerstand, hoge chemische weerstand, streeploos en niet geruisloos.

#### 22811/7016

##### 1200 kg draagvermogen

Elastisch massief rubber 200 x 50 mm, streeploos grijs. Naaf met kogellager. Geringe rolweerstand, elastische en geruisloze loop.

22811/7016



23891/7016 | 23892/7016



### Palletonderwagens voor marktconforme route-treinen

#### 23891/7016

#### 23892/7016

##### Draagvermogen 1.050 kg

Geschikt voor transport op marktconforme routetrein aanhangers.

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

Zwenkwielen van polyamide 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager, echter 1 wiel elektrisch geleidend, wiel polypropyleen zwart.

2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst.

Onder rijhoogte: 235 mm

23990



23991



#### Meerprijs voor 1 zwenkwiel met richtingvastzetter

In plaats van 1 zwenkwiel zonder rem.

4 x 90° vergrendeling maakt een goede rechte loop in lengte- en in dwarsrichting mogelijk. Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie.

**Speciale uitrusting voor 23891/7016 en 23892/7016.**

#### Meerprijs voor 2 zwenkwielen met vaststaand remsysteem

In plaats van zwenkwielen met meezwenkende remsystemen.

Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie. De onder rijhoogte wordt verhoogd tot 237 mm, de totale hoogte tot 282 mm.

**Speciale uitrusting voor 23891/7016 en 23892/7016.**

|                          | Bestelnr   | Draagverm kg | Laadvlak L x B mm | voor pallet afm. mm                     | Uitwendige afm. L x B x H mm | Hoogte mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|--------------------------|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|
| <b>Palletonderwagens</b> | 22801/7016 | 750          | 1210 x 810        | 1200 x 800                              | 1255 x 855 x 329             | 282       | 34               | 197,-      |
|                          | 22881/7016 | 1050         | 1210 x 810        | 1200 x 800                              | 1255 x 855 x 329             | 282       | 33               | 243,-      |
|                          | 22811/7016 | 1200         | 1210 x 810        | 1200 x 800                              | 1255 x 855 x 329             | 282       | 35               | 292,-      |
| <b>Trolleys</b>          | 23891/7016 | 1050         | 1210 x 810        | 1200 x 800                              | 1255 x 855 x 327             | 280       | 34               | 326,-      |
|                          | 23892/7016 | 1050         | 1210 x 1010       | 1200 x 1000                             | 1255 x 1055 x 327            | 280       | 34               | 354,-      |
|                          | 23990      |              |                   | 1 Zwenkwiel met richtingvastzetter      |                              |           |                  | 36,-       |
|                          | 23991      |              |                   | 2 Zwenkwielen met vaststaand remsysteem |                              |           |                  | 63,-       |

Voor extra's zie pagina's 168-170



22921/7016

### Opzetramen voor palletonderwagens 22921/7016

Om pallets en gasboxen op een ergonomisch gunstige hoogte te zetten.

Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken. Stabiele hoekstaanders met voetplaat, in te steken in de hoekhulzen van het opzetraam. poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroefenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagens vast te zetten.



22892/7016

### Aanhaakbare duwbeugel 22892/7016

Voor palletonderwagens vanaf 800 mm breed. Voor het bekwaam en rug ontlastend verrijden van lege en beladen palletonderwagens.

Uiterst robuuste constructie van stalen buis met krachtige verbindingsklauwen. Beugel en dwarsverbinding voorzien van softgrip. In niet aangehaakte toestand d.m.v. 2 hulprollen eenvoudig te verrijden.

Gebruiksnummer  
20 2014 010 367



Toepassingsvoorbeeld

| Bestelnr   | Draagverm<br>kg | Laadvlak<br>L x B mm | voor pallet afm.<br>mm | Hoogte mm                  |                         | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------|-----------------|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|            |                 |                      |                        | zonder<br>palletonderwagen | met<br>palletonderwagen |                     |               |
| 22921/7016 | 1200            | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 370                        | 652                     | 19                  | 136,-         |
| 22892/7016 |                 |                      | Aanhaakbare duwbeugel  |                            |                         | 7,5                 | 179,-         |



## Etage- | Kastwagens

Stalen buis en profielstaal of gelast hoekstaal, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

1 Vaste en 3 of 4 verstelbare etages van sandwichplaat, toplaag middengrijs.

Etages variabel in een raster van 100 mm instelbaar.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

## Etagewagens Modulair systeem

**8301/7016-8303/7016**

Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



8301/7016 - 8303/7016



Verstevigingsstangen

Verhogen het draagvermogen per etage.



## Etages voor etagewagens

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

| Afm. mm    | Bestelnr.      | Euro |
|------------|----------------|------|
| 1000 x 600 | E8101ETAW/7016 | 47,- |
| 1000 x 700 | E8102ETAW/7016 | 54,- |
| 1200 x 800 | E8103ETAW/7016 | 66,- |

## Verstevigingsstangen voor etagewagens

Schroefbaar, verhogen het draagvermogen per etage van 90 kg naar 150 kg.

1 Paar per wagon wordt meegeleverd. Voor draagvermogen verhoging bij meerdere etages, bestel dan extra verstevigingsstangen.

**1 Paar behorend bij 1 etage**

| Afm. mm    | Bestelnr.    | Euro |
|------------|--------------|------|
| 1000 x 600 | E8101VK/7016 | 40,- |
| 1000 x 700 | E8102VK/7016 | 40,- |
| 1200 x 800 | E8103VK/7016 | 41,- |

## Kastwagens

**5392/7016 | 5393/7016**

Vast gelast hoekstalen constructie met duwbeugel en dubbele vleugeldeuren

Gevuld met draadgaas 40 x 40 x 4 mm.

TOTALSTOP – het centrale remsysteem op de zwenkwielen conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



5392/7016 - 5393/7016



Spanjoletsluiting

Met zwenkhandel en cilinderslot.



**TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem**

Met slechts één voetbeweging wordt de wieldraaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.

Seriematig op alle kastwagens.



Voor extra's zie  
pagina's 168-170

|              | Bestelnr  | Draagverm<br>kg | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm        | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|--------------|-----------|-----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Etagewagens  | 8301/7016 | 600             | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 64                  | 417,-         |
|              | 8302/7016 | 600             | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 69                  | 443,-         |
|              | 8303/7016 | 600             | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 86                  | 509,-         |
| Kastwagens   | 5392/7016 | 750             | 1000 x 680           | 1170 x 745 x 1792               | 292, 582, 882, 1182, 1482 | 144                 | 1.192,-       |
|              | 5393/7016 | 750             | 1200 x 780           | 1370 x 845 x 1792               | 292, 582, 882, 1182, 1482 | 175                 | 1.427,-       |
| Extra etages | 1325/7016 |                 |                      | voor Kastwagens 5392/7016       |                           |                     | 62,-          |
|              | 1926/7016 |                 |                      | voor Kastwagens 5393/7016       |                           |                     | 86,-          |



B1330L/7016

## Steekwagens B1330L/7016

Handzame steekwagen met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in antracietgrijs RAL 7016. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar, met te vervangen kunststof glijstrippen. Wielen met luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Gedemonteerde aanlevering.

|            | Bestelnr    | Draagverm<br>kg | Hoogte<br>mm | Steekdiepte<br>mm | Steekbreedte<br>mm | Totale<br>breedte mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Steekwagen | B1330L/7016 | 300             | 1300         | 250               | 320                | 580                  | 260 x 85          | 15                  | 158,-         |

 Overige producten in antracietgrijs RAL 7016 zijn te vinden op de volgende pagina's:

### Afvalbakken



Pagina 117 - 119

### Stapelaars Verrijdbare heftafels



Pagina 157 - 159

### Hoekrollers



Pagina 163



## GREEPROLLERS

Handzaam te bedienen voor het transport tot 250 kg • In robuuste staalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Platform naar keuze met ingelast staalplaat of met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukende-cor • 1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Compact verpakt in doos en eenvoudig zelf te monteren



**Greeprollers**

Rolplateau van stalen buis, gelast, poedercoating kleur blauw RAL 5007. Platform van stalen buis, staalplaat of met houtvezelplaat. Duwstang aanschroefbaar.

1 of 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, 125 x 32 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

**1158\* | 1161\***

Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

**1163\***

Platform met gelijkliggend ingelast staal, 2 mm dik, gepoedercoat.

**2167\***

Rolplateau met afneembare kunststof bak 600 x 400 x 220 mm. Profielstalen frame 610 x 410 mm, dissel van stalen buis, aanschroefbaar, gepoedercoat blauw RAL 5007.

**1164**

met 2 houten platformen, duwstang aanschroefbaar.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

**1197**

als 1164, echter met 2 staalplaten platformen, gelijkliggend ingelast, 2 mm dik, gepoedercoat.

\*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

**1158\*****1161\*****1163\*****2167\*****1164****1197**

|              | Bestelnr. | Draagverm. kg | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagelhoogten<br>mm | Eigen gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|--------------|-----------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Greeprollers | 1158*     | 200           | 600 x 450            | 860 x 450 x 860                 | 195                 | 10               | 117,-         |
|              | 1161*     | 250           | 600 x 500            | 890 x 500 x 860                 | 195                 | 11               | 152,-         |
|              | 1163*     | 250           | 600 x 500            | 890 x 500 x 860                 | 195                 | 13               | 170,-         |
|              | 2167*     | 250           | 610 x 410            | 890 x 410 x 860                 | 209                 | 12               | 165,-         |
|              | 1164      | 250           | 600 x 450            | 860 x 450 x 875                 | 195/770             | 19               | 234,-         |
|              | 1197      | 250           | 600 x 450            | 860 x 450 x 875                 | 195/770             | 20               | 270,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

**Rolplateau's**

opgebouwd uit profielstaal, gelast, poeder-coating kleur blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager.

2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

1165 open, zonder laadvlak

1166 met houten laadvlak

1169 met houten laadvlak

1170 met houten laadvlak

2166 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat

2173 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat

2174 met houten laadvlak met geribbelde rubbermat

1167 met geruit plaatstalen laadvlak

1187 met aluminium kwintet laadvlak en handvat

1168 met beugels voor bijv. vaten en tapijttrollen



1165



1166 | 1169 | 1170



2166 | 2173 | 2174



1167



1187



1168

Voor extra's zie pagina's 169-170

|            | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Rolplateau | 1165      | 400              | 125          | 500 x 500            | 500 x 500 x 183                 | 183                | 10                  | 117,-         |
|            | 1166      | 400              | 125          | 500 x 500            | 500 x 500 x 199                 | 199                | 12                  | 138,-         |
|            | 1169      | 400              | 125          | 600 x 600            | 600 x 600 x 199                 | 199                | 15                  | 145,-         |
|            | 1170      | 400              | 125          | 700 x 700            | 700 x 700 x 199                 | 199                | 18                  | 152,-         |
|            | 2166      | 400              | 125          | 500 x 500            | 500 x 500 x 201                 | 201                | 13                  | 170,-         |
|            | 2173      | 400              | 125          | 600 x 600            | 600 x 600 x 201                 | 201                | 16                  | 183,-         |
|            | 2174      | 400              | 125          | 700 x 700            | 700 x 700 x 201                 | 201                | 19                  | 196,-         |
|            | 1167      | 400              | 125          | 500 x 500            | 500 x 500 x 185                 | 185                | 13,5                | 113,-         |
|            | 1187      | 250              | 125          | 500 x 500            | 500 x 500 x 184                 | 184                | 8                   | 148,-         |
| Rolplateau | 1168      | 400              | 125          | 500 x 500            | 500 x 500 x 288                 | 288                | 12                  | 158,-         |

# MAGAZIJNWAGENS

Handzame wagens, robuust en licht • Voor het snelle transport in het bedrijf en onderweg tot 400 kg • Stalen constructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Laadvloer van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beukendecor of staalplaat met antisliplaag • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Compact verpakt in doos en eenvoudig zelf te monteren







### Magazijnwagens

1200 | 1202 | 2100 | 2102

Gelaste stalen buisconstructie, poedercoating, in kleur blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beuken-decor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Laadvlakhoogte:

bij wiel Ø 125 mm: 206 mm

bij wiel Ø 160 mm: 233 mm

### Tafelwagens

Modulair systeem, compleet schroefbaar. Niet gemonteerd, stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating, in kleur blauw RAL 5007. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

1600 | 1602

Etagehoogten: 209/826 mm

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

1800 | 1802

Etagehoogten:

209/515/826 mm

Draagvermogen bovenste en middelste etage 80 kg.

2600 | 2602

Etagehoogten: 233/736 mm

Draagvermogen bovenste etage 120 kg.

2610 | 2612

Uitvoering als 2600/2602, echter met 3 etages.

Etagehoogten: 233/485/736 mm

Draagvermogen bovenste en middelste etage 120 kg per etage.



1200 | 1202



2100 | 2102



1600 | 1602



1800 | 1802



2600 | 2602



2610 | 2612

|               | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|---------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Magazijnwagen | 1200      | 250              | 125          | 850 x 450            | 1100 x 450 x 910                | 14                  | 141,-         |
|               | 1202      | 250              | 125          | 1000 x 600           | 1250 x 600 x 910                | 19                  | 162,-         |
|               | 2100      | 400              | 160          | 850 x 500            | 1030 x 505 x 953                | 20                  | 174,-         |
|               | 2102      | 400              | 160          | 1000 x 700           | 1180 x 705 x 953                | 28                  | 191,-         |
|               |           |                  |              |                      |                                 |                     |               |
| Tafelwagen    | 1600      | 200              | 125          | 850 x 500            | 1030 x 500 x 1020               | 24                  | 203,-         |
|               | 1602      | 200              | 125          | 1000 x 600           | 1180 x 600 x 1020               | 27                  | 233,-         |
|               | 1800      | 200              | 125          | 850 x 500            | 1030 x 500 x 1020               | 33                  | 250,-         |
|               | 1802      | 200              | 125          | 1000 x 600           | 1180 x 600 x 1020               | 39                  | 291,-         |
|               | 2600      | 400              | 160          | 850 x 500            | 970 x 505 x 968                 | 28                  | 254,-         |
|               | 2602      | 400              | 160          | 1000 x 700           | 1120 x 705 x 968                | 40                  | 281,-         |
|               | 2610      | 400              | 160          | 850 x 500            | 970 x 505 x 968                 | 35                  | 315,-         |
|               | 2612      | 400              | 160          | 1000 x 700           | 1120 x 705 x 968                | 50                  | 341,-         |
|               |           |                  |              |                      |                                 |                     |               |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



3120



3100 | 3101



3112



3113



3130



3132

## Alu platformwagens 3120

Met klappbare duwbeugel.  
Laadvlak met antislip toplaag,  
stabiele en afgeronde profielen  
rondom. Duwbeugel van buis  
met dwarsverband en solide  
scharnierpunten.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van  
massief rubber. Zwenkwielen  
met rem. Niet gemonteerd.

## Magazijnwagens 3100 | 3101

Laadvlakken geheel van  
staalplaat, afwerking met  
poedercoating blauw RAL  
5007 en voorzien van antislip  
laag en stootbescherming  
rondom. Duwbeugel van buis  
met dwarsverband, klappbaar.  
Afwerking met poedercoating.  
Scharnier van duwbeugel  
verchroomd.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van  
massief streeploos rubber.  
Zwenkwielen met rem.  
Niet gemonteerd.

## 3112 | 3113

Magazijnwagens met 2 of  
3 etages. Duwbeugel vast,  
verchroomd.

Etagehoogten:  
3112 = 140/655 mm  
3113 = 140/390/655 mm

Totale hoogte 860 mm

Draagvermogen bovenste en  
middelste etage 60 kg.

## Wagens met kunststof laadvlak

Laadvlakken van kunststof met  
antislip toplaag. Kleur blauw,  
en duwbeugel van buis.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van  
massief streeploos rubber.  
Niet gemonteerd.

## 3130

Duwbeugel klappbaar, met  
breed dwarsverband, glans  
verzinkt.

## 3132

Tafelwagen met 2 etages,  
vaste duwbeugel van buis,  
glans verzinkt.

Etagehoogten:  
185 en 715 mm

Totale hoogte 890 mm.

Draagvermogen bovenste  
etage 80 kg.

*De extra's op pagina 168-170 zijn  
niet toepasbaar op de wagens van  
pagina 23.*

|                                      | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Alu platformwagen                    | 3120      | 150              | 100          | 740 x 480            | 760 x 495 x 885                 | 10                  | 148,-         |
| Magazijnwagens                       | 3100      | 150              | 100          | 740 x 480            | 760 x 495 x 860                 | 12,5                | 85,-          |
|                                      | 3101      | 250              | 125          | 910 x 610            | 920 x 630 x 890                 | 18,5                | 121,-         |
|                                      | 3112      | 120              | 100          | 740 x 480            | 760 x 495 x 860                 | 21                  | 139,-         |
|                                      | 3113      | 120              | 100          | 740 x 480            | 760 x 495 x 860                 | 26                  | 170,-         |
| Kunststof platform-<br>en tafelwagen | 3130      | 200              | 125          | 810 x 500            | 815 x 540 x 890                 | 13                  | 138,-         |
|                                      | 3132      | 200              | 125          | 810 x 500            | 815 x 540 x 890                 | 18,5                | 179,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

## KLAPBARE WAGENS

Handzaam en plaatsbesparend • Praktisch voor onderweg en eenvoudig op te bergen • Draagvermogen tot 400 kg • Stalen constructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • In het frame liggend houtvezelplaat, kunststof toplaag in beuken-decor of in aluminium constructie met in het frame liggende alu-antislip-plaat • Automatische duwbeugelblokkering • Ontgrendelen d.m.v. voethefboom • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber • Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem







1132 | 1154



1133 | 1134



1140 | 1141



1180 | 1181



3301



3601

### Klapbare wagens | optiliner 1132 | 1154

Opgebouwd uit stalen buis, poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor. Duwbeugel is opklapbaar. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:  
bij wiel Ø 125 mm: 205 mm  
bij wiel Ø 160 mm: 230 mm

### 1133 | 1134

Opgebouwd uit aluminium buis, laadvlak van alu plaat. Verder als 1132 | 1154.

### 1140 | 1141

Als 1132 | 1154, echter met 2 duwbeugels opklapbaar en opklapbare etage van stalen buis, laadvlak van houtvezelplaat toplaag in beukendecor.

Etagehoogten:  
1140 = 205/860 mm  
1141 = 230/885 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg.

Duits patent 100 62 425

### 1180 | 1181

Opgebouwd uit aluminium buis, laadvlak van alu plaat. Verder als 1140 | 1141.

### Optiliner

De optimale greep is het ergonomische alternatief voor de klassieke duwbeugel.

Constructie en uitvoering als opklapbare wagen, echter met rode houtvezelplaat.

### 3301

Laadvlakhoogte: 230 mm  
totale hoogte ingeklapt: 355 mm

### 3601

Optiliner tafelwagen. Uitvoering als Optiliner, echter niet klappbaar. Etagehoogten 230/735 mm, draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

|                      | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Klapbare wagen       | 1132      | 250              | 125          | 720 x 450            | 815 x 470 x 930            | 15                  | 170,-         |
|                      | 1154      | 250              | 160          | 900 x 600            | 995 x 620 x 965            | 24                  | 203,-         |
|                      | 1133      | 200              | 125          | 720 x 450            | 815 x 470 x 930            | 10                  | 272,-         |
|                      | 1134      | 200              | 160          | 900 x 600            | 995 x 620 x 965            | 17                  | 353,-         |
|                      | 1140      | 250              | 125          | 720 x 450            | 900 x 470 x 900            | 25                  | 315,-         |
|                      | 1141      | 250              | 160          | 900 x 600            | 1080 x 620 x 930           | 39                  | 363,-         |
|                      | 1180      | 200              | 125          | 720 x 450            | 900 x 470 x 900            | 17                  | 526,-         |
|                      | 1181      | 200              | 160          | 900 x 600            | 1080 x 620 x 930           | 26                  | 620,-         |
| Optiliner            | 3301      | 400              | 160          | 900 x 600            | 1010 x 620 x 1030          | 24                  | 213,-         |
| Optiliner tafelwagen | 3601      | 400              | 160          | 900 x 600            | 1115 x 600 x 1030          | 33                  | 272,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



## PLATFORMWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het bewezen fetra steek- en schroefprincipe • Het MultiVario systeem laat zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Een elegante constructie met ronde hoeken • De systeemdelen worden eenvoudig in elkaar gestoken en vast geschroefd • Een absoluut zekere verbinding tussen het frame en de opbouw • Hoogwaardige poedercoating blauw RAL 5007 • In het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





2500 | 2501 | 2502 | 2503



2500B | 2501B | 2502B | 2503B



2580 | 2581 | 2582 | 2583



2590 | 2591 | 2592 | 2593



**MultiVario**  
fetra Insteek- en Schroefstelsysteem



**Watervaste en meer platformen**  
Voor MultiVario-magazijnwagens (details zie pagina 169)

## MultiVario-wagens Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:  
TPE 160 Ø = 228 mm  
TPE 200 Ø = 270 mm  
Lucht 220 Ø = 285 mm

## Duwbeugelwagens staal 2500B-2503B

Platform van staalplaat, gelijkliggend in het frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat RAL 5007.

## Rongenwagen 2580-2583

Rongen, lang 693/640 mm

## Toebehoren MultiVario

- Luchtbanden
- TPE-ESD wielen
- Polyamide wielen
- Elastisch streepluwe wielen
- Polyurethaan wielen
- 4 Zwenkwielen
- Stootrand
- Geleidingsrollen
- Schrijfplank
- Draadkorf
- Soft grip duwbeugel
- Dodemansrem
- Opklapbare duwbeugel
- Electro aandrijving
- Scannerhouder
- Watervaste platformen
- Hard PVC
- Laadvlak met geribbeld rubber

**Voor extra's zie  
pagina's 168-170**

|                                              | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Duwbeugelwagen</b>                        | 2500      | 500              | 160          | 850 x 500            | 975 x 509 x 948                 | 24                  | 183,-         |
|                                              | 2501      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1125 x 609 x 990                | 28                  | 195,-         |
|                                              | 2502      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1125 x 709 x 990                | 30                  | 196,-         |
|                                              | 2503      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1325 x 809 x 990                | 35                  | 218,-         |
| <b>Duwbeugelwagen met platform van staal</b> | 2500B     | 500              | 160          | 850 x 500            | 975 x 509 x 948                 | 28                  | 207,-         |
|                                              | 2501B     | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1125 x 609 x 990                | 34                  | 228,-         |
|                                              | 2502B     | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1125 x 709 x 990                | 36                  | 230,-         |
|                                              | 2503B     | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1325 x 809 x 990                | 45                  | 273,-         |
| <b>Rongenwagen</b>                           | 2580      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1100 x 509 x 923                | 25                  | 189,-         |
|                                              | 2581      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1250 x 609 x 960                | 29                  | 199,-         |
|                                              | 2582      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1250 x 709 x 960                | 31                  | 201,-         |
|                                              | 2583      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1450 x 809 x 960                | 36                  | 217,-         |
| <b>Platformwagen</b>                         | 2590      | 500              | 160          | 850 x 500            | 919 x 509 x 228                 | 21                  | 158,-         |
|                                              | 2591      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1069 x 609 x 270                | 25                  | 167,-         |
|                                              | 2592      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1069 x 709 x 270                | 27                  | 169,-         |
|                                              | 2593      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1269 x 809 x 270                | 33                  | 184,-         |

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



MultiVario-wagens  
Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:  
TPE 160 Ø = 228 mm  
TPE 200 Ø = 270 mm  
Lucht 220 Ø = 285 mm

Kopwandwagen en  
dubbele kopwandwagen  
2510-2513 | 2520-2523

Kopwand(en) van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Wandhoogte: 500 mm

Driewandwagen en  
vierwandwagen  
2530-2533 | 2550-2553

Kop- en zijwand(en) van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Wandhoogten: 500 mm  
Vierwandwagen met één uitneembare zijwand.



2510 | 2511 | 2512 | 2513



2520 | 2521 | 2522 | 2523



2530 | 2531 | 2532 | 2533



2550 | 2551 | 2552 | 2553



|                      | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Kopwandwagen         | 2510      | 500              | 160          | 850 x 500            | 970 x 509 x 948                 | 26                  | 207,-         |
|                      | 2511      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1120 x 609 x 990                | 31                  | 218,-         |
|                      | 2512      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1120 x 709 x 990                | 33                  | 223,-         |
|                      | 2513      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1320 x 809 x 990                | 39                  | 241,-         |
| Dubbele kopwandwagen | 2520      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1030 x 509 x 948                | 30                  | 260,-         |
|                      | 2521      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1180 x 609 x 990                | 36                  | 273,-         |
|                      | 2522      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1180 x 709 x 990                | 40                  | 277,-         |
|                      | 2523      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1380 x 809 x 990                | 46                  | 296,-         |
| Driewandwagen        | 2530      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1030 x 509 x 948                | 36                  | 296,-         |
|                      | 2531      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1180 x 609 x 990                | 42                  | 311,-         |
|                      | 2532      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1180 x 709 x 990                | 45                  | 315,-         |
|                      | 2533      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1380 x 809 x 990                | 54                  | 336,-         |
| Vierwandwagen        | 2550      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1030 x 509 x 948                | 41                  | 328,-         |
|                      | 2551      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1180 x 609 x 990                | 47                  | 339,-         |
|                      | 2552      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1180 x 709 x 990                | 51                  | 350,-         |
|                      | 2553      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1380 x 809 x 990                | 59                  | 375,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170





1510 | 1511 | 1512 | 1513



1520 | 1521 | 1522 | 1523



1530 | 1531 | 1532 | 1533



1550 | 1551 | 1552 | 1553

## MultiVario-wagens Modulair systeem

De MultiVario wagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen.

De systeemdelen worden eenvoudig in het basiselement 2590-2593 gestoken en vastgeschroefd.

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvloer van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Laadvlakhoogte:  
TPE 160 Ø = 228 mm  
TPE 200 Ø = 270 mm  
Lucht 220 Ø = 285 mm

## Kopwandwagen of dubbele kopwandwagen 1510-1513 | 1520-1523

Duwbeugel(s) van draadgaas 50 x 50 x 4 mm.

Wandhoogte: 500 mm

## Driewandwagen of vierwandwagen 1530-1533 | 1550-1553

Kop- en zijwand(en) met draadgaas 50 x 50 x 4 mm.

Wandhoogten: 500 mm

Vierwandwagen met één uitneembare zijwand.



|                                              | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Kopwandwagen met<br/>gaaswand</b>         | 1510      | 500              | 160          | 850 x 500            | 970 x 509 x 948                 | 25                  | 201,-         |
|                                              | 1511      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1120 x 609 x 990                | 30                  | 211,-         |
|                                              | 1512      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1120 x 709 x 990                | 32                  | 217,-         |
|                                              | 1513      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1320 x 809 x 990                | 37                  | 233,-         |
| <b>Dubbele kopwandwagen<br/>met gaaswand</b> | 1520      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1030 x 509 x 948                | 29                  | 246,-         |
|                                              | 1521      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1180 x 609 x 990                | 34                  | 258,-         |
|                                              | 1522      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1180 x 709 x 990                | 35                  | 264,-         |
|                                              | 1523      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1380 x 809 x 990                | 42                  | 282,-         |
| <b>Driewandwagen<br/>met gaas</b>            | 1530      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1030 x 509 x 948                | 33                  | 287,-         |
|                                              | 1531      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1180 x 609 x 990                | 38                  | 303,-         |
|                                              | 1532      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1180 x 709 x 990                | 40                  | 305,-         |
|                                              | 1533      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1380 x 809 x 990                | 47                  | 330,-         |
| <b>Vierwandwagen<br/>met gaas</b>            | 1550      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1030 x 509 x 948                | 36                  | 327,-         |
|                                              | 1551      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1180 x 609 x 990                | 42                  | 346,-         |
|                                              | 1552      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1180 x 709 x 990                | 45                  | 349,-         |
|                                              | 1553      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1380 x 809 x 990                | 52                  | 376,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170





### Bakwagen

2560 | 2561 | 2562 | 2563

Wanden van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beukendecor.

Wandhoogte 250 mm.

Alle wanden afzonderlijk uitneembaar.

Inwendige breedte = laadvlak – 60 mm.



2560 | 2561 | 2562 | 2563



1580 | 1581 | 1582 | 1583

### Platformwagen met 4 beugels

1580 | 1581 | 1582 | 1583

Beugelhoogte 720 mm.

Inwendige breedte = laadvlak – 60 mm.

### Hekwagen met twee zijwanden

2541 | 2542 | 2543

Wanden van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beuken-decor.

Wandhoogten 620/750 mm.

Inwendige breedte = laadvlak – 60 mm.



2541 | 2542 | 2543



2571 | 2572 | 2573

### Hekwagen

2571 | 2572 | 2573

2 beugels van buismateriaal met verticale verbindingstangen op een afstand van ca. 130 mm.

Wandhoogte 750 mm.

Inwendige breedte = laadvlak – 60 mm.



|                                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Bakwagen</b>                    | 2560      | 500              | 160          | 850 x 500            | 970 x 509 x 948                 | 34                  | 311,-         |
|                                    | 2561      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1120 x 609 x 990                | 39                  | 338,-         |
|                                    | 2562      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1120 x 709 x 990                | 41                  | 341,-         |
|                                    | 2563      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1320 x 809 x 990                | 49                  | 366,-         |
| <b>Platformwagen met 4 beugels</b> | 1580      | 500              | 160          | 850 x 500            | 910 x 509 x 948                 | 28                  | 250,-         |
|                                    | 1581      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1060 x 609 x 990                | 32                  | 258,-         |
|                                    | 1582      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1060 x 709 x 990                | 34                  | 260,-         |
|                                    | 1583      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1260 x 809 x 990                | 40                  | 276,-         |
| <b>Hekwagen</b>                    | 2541      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1060 x 609 x 1025               | 45                  | 325,-         |
|                                    | 2542      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1060 x 709 x 1025               | 47                  | 328,-         |
|                                    | 2543      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1260 x 809 x 1025               | 55                  | 350,-         |
|                                    | 2571      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1060 x 609 x 1025               | 39                  | 307,-         |
|                                    | 2572      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1060 x 709 x 1025               | 41                  | 309,-         |
|                                    | 2573      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1260 x 809 x 1025               | 49                  | 337,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

# ZWARE TAFELWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het reeds bewezen fe-  
tra Insteek- en Schroefstelsel • Raamwerk c.q. constructie  
met ronde hoeken, gebogen van bandstaal • Absoluut  
zekere verbindingen in het raamwerk en voorzien van rongen  
voor de opbouw • Poedercoating blauw RAL 5007 • In het  
frame liggend houtvezelplaat, kunststof toplaag in beuken-  
decor • Alternatief met laadvlak van staalplaat of met stalen  
rand • Eveneens gepoedercoat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met  
TPE rubber • Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





**Zware tafelwagens**  
**Modulair systeem**

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating. Laadvlakken van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 200 kg.

**2496**

Vierkant laadvlak  
600 x 600 mm.

2 Etages.

**2400 | 2401 | 2402 | 2403**

Rechthoekig laadvlak  
in 4 afmetingen.

2 Etages.

**2420 | 2421 | 2422 | 2423**

Rechthoekig laadvlak  
in 4 afmetingen.

3 Etages.

**2442 | 2443**

Rechthoekig laadvlak  
in 2 afmetingen.

4 Etages.



2496



2400 | 2401 | 2402 | 2403



2420 | 2421 | 2422 | 2423



2442 | 2443




**Aanbouwset 2149**

Voor tafelwagens, stalen lade met kogellager geleiding en cilinderslot. H x B x D inwendig: 105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 2496, 2400 en 2420 1 stuks per wagen mogelijk).

**Niet achteraf uit te rusten.**



**Lade indelingsset 2148/ES**

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten.



**Scannerhouder**

Details zie pagina 170.

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

|                   | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Aantal<br>etages | Etagehoogten<br>mm  | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Tafelwagens       | 2496      | 500                | 160          | 600 x 600            | 737 x 609 x 860                 | 2                | 228, 860            | 36                    | 252,-         |
|                   | 2400      | 500                | 160          | 850 x 500            | 1047 x 509 x 860                | 2                | 228, 860            | 37                    | 281,-         |
|                   | 2401      | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1197 x 609 x 900                | 2                | 270, 900            | 44                    | 291,-         |
|                   | 2402      | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1197 x 709 x 900                | 2                | 270, 900            | 49                    | 295,-         |
|                   | 2403      | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1397 x 809 x 900                | 2                | 270, 900            | 58                    | 315,-         |
|                   | 2420      | 500                | 160          | 850 x 500            | 1047 x 509 x 860                | 3                | 228, 544, 860       | 50                    | 424,-         |
|                   | 2421      | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1197 x 609 x 900                | 3                | 270, 585, 900       | 61                    | 438,-         |
|                   | 2422      | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1197 x 709 x 900                | 3                | 270, 585, 900       | 67                    | 448,-         |
|                   | 2423      | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1397 x 809 x 900                | 3                | 270, 585, 900       | 79                    | 481,-         |
|                   | 2442      | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1197 x 709 x 1218               | 4                | 270, 585, 900, 1218 | 85                    | 569,-         |
|                   | 2443      | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1397 x 809 x 1218               | 4                | 270, 585, 900, 1218 | 104                   | 611,-         |
| Aanbouwset        | 2149      | -                  | -            | -                    | -                               | -                | -                   | -                     | 181,-         |
| Lade indelingsset | 2148/ES   | -                  | -            | -                    | -                               | -                | -                   | -                     | 43,-          |

*Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).*





2496B



2400B | 2401B | 2402B | 2403B



2496W



2400W | 2401W | 2402W | 2403W




**Aanbouwset 2149**

Voor tafelwagens, stalen lade met kogellager geleiding en cilinderslot. H x B x D inwendig: 105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 2496B, 2496W 2400B en 2400W 1 stuks per wagen mogelijk).

**Niet achteraf uit te rusten.**



**Lade indelingsset 2148/ES**

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.



**Scannerhouder**

Details zie pagina 170.

## Zware tafelwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afge- werkt met poedercoating.

- Laadvlakken van staalplaat, gelijkliggend met frame, zuiver ingelast, ook gepoedercoat in blauw RAL 5007.

- Alternatief met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor plat- formwagens).

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

### 2496B

Vierkante laadvlakken 600 x 600 mm, staalplaten laadvlak gelijkliggend met frame, gepoedercoat.

### 2400B | 2401B | 2402B | 2403B

Rechthoekige laadvlakken, staalplaat gelijkliggend met frame, gepoedercoat.

### 2496W

Vierkante laadvlakken van staalplaat 600 x 600 mm met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat.

### 2400W | 2401W | 2402W | 2403W

Rechthoekige laadvlakken van staalplaat met 10 mm hoge rand, oliedicht gelast, gepoedercoat.

|                                                       | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Aantal<br>etages | Etagehoogten<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tafelwagen met<br>staalplaten laadvlakken             | 2496B     | 500              | 160          | 600 x 600            | 737 x 609 x 860                 | 2                | 228, 860           | 41                  | 268,-         |
|                                                       | 2400B     | 500              | 160          | 850 x 500            | 1047 x 509 x 860                | 2                | 228, 860           | 44                  | 305,-         |
|                                                       | 2401B     | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1197 x 609 x 900                | 2                | 270, 900           | 53                  | 336,-         |
|                                                       | 2402B     | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1197 x 709 x 900                | 2                | 270, 900           | 58                  | 359,-         |
|                                                       | 2403B     | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1397 x 809 x 900                | 2                | 270, 900           | 75                  | 427,-         |
| Tafelwagen met<br>staalplaten laadvlakken<br>met rand | 2496W     | 500              | 160          | 600 x 600            | 737 x 609 x 860                 | 2                | 228, 860           | 37                  | 258,-         |
|                                                       | 2400W     | 500              | 160          | 850 x 500            | 1047 x 509 x 860                | 2                | 228, 860           | 39                  | 294,-         |
|                                                       | 2401W     | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1197 x 609 x 900                | 2                | 270, 900           | 47                  | 317,-         |
|                                                       | 2402W     | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1197 x 609 x 900                | 2                | 270, 900           | 51                  | 336,-         |
|                                                       | 2403W     | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1397 x 809 x 900                | 2                | 270, 900           | 63                  | 403,-         |
| Aanbouwset                                            | 2149      | -                | -            | -                    | -                               | -                | -                  | -                   | 181,-         |
| Lade indelingsset                                     | 2148/ES   | -                | -            | -                    | -                               | -                | -                  | -                   | 43,-          |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170





### Lichte tafelwagens Modulair systeem

Tafelwagen, opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating. Schroefconstructie.

Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor, liggend in stalen frame met een rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg.

2940 | 2942 | 2950 | 2952

Duwbeugel horizontaal.

2740 | 2750 | 2742 | 2752

Uitvoering als boven, echter duwbeugel omhoog.



Toepassingsvoorbeeld



2940 | 2942



2950 | 2952



2740 | 2742



2750 | 2752

|            | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Aantal<br>etages | Etagehoogten<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tafelwagen | 2940      | 300              | 125          | 850 x 500            | 1020 x 500 x 830                | 2                | 200, 820           | 28                  | 211,-         |
|            | 2942      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1170 x 600 x 830                | 2                | 200, 820           | 35                  | 237,-         |
|            | 2950      | 300              | 125          | 850 x 500            | 1020 x 500 x 830                | 3                | 200, 510, 820      | 35                  | 274,-         |
|            | 2952      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1170 x 600 x 830                | 3                | 200, 510, 820      | 48                  | 305,-         |
|            | 2740      | 300              | 125          | 850 x 500            | 985 x 500 x 1040                | 2                | 200, 820           | 28                  | 208,-         |
|            | 2742      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1135 x 600 x 1040               | 2                | 200, 820           | 36                  | 234,-         |
|            | 2750      | 300              | 125          | 850 x 500            | 985 x 500 x 1040                | 3                | 200, 510, 820      | 35                  | 271,-         |
|            | 2752      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1135 x 600 x 1040               | 3                | 200, 510, 820      | 49                  | 302,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



### Lichte tafelwagens Modulair systeem 3740 | 3742 | 3760 | 3762

Opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating. Schroefconstructie. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof top-laag in beukendecor, liggend in stalen frame met een rand 12 mm hoog. Bovenste etage met een houten rand 45 mm hoog. Duwbeugel omhoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Legbord inwendige afm.: 810 x 450 x 45 mm bij een laadvlak van 850 x 500 mm. 960 x 550 x 45 mm bij een laadvlak van 1000 x 600 mm. Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg.

### 2622

Uitvoering en afmeting als 2742, 2 stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D  
105 x 415 x 490 mm.  
Draagvermogen bovenste laadvlak 80 kg. Draagvermogen per lade 25 kg.

Toepassingsvoorbeeld




3740 | 3742



3760 | 3762



2622



#### Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.

|                   | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Laadvlak L x B mm | Uitwendige afm. L x B x H mm | Aantal etages | Etagehoogten mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------|
| Tafelwagen        | 3740      | 300           | 125       | 850 x 500         | 985 x 500 x 1040             | 2             | 200, 820        | 30               | 241,-      |
|                   | 3742      | 300           | 125       | 1000 x 600        | 1135 x 600 x 1040            | 2             | 200, 820        | 38               | 268,-      |
|                   | 3760      | 300           | 125       | 850 x 500         | 985 x 500 x 1040             | 2             | 200, 820        | 32               | 261,-      |
|                   | 3762      | 300           | 125       | 1000 x 600        | 1135 x 600 x 1040            | 2             | 200, 820        | 40               | 296,-      |
|                   | 2622      | 300           | 125       | 1000 x 600        | 1135 x 600 x 1040            | 2             | 200, 820        | 48               | 560,-      |
| Lade indelingsset | 2148/ES   | -             | -         | -                 | -                            | -             | -               | -                | 43,-       |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

## TAFELWAGENS MET STALEN ETAGES

Etages van gelast staalplaat • Geschikt voor het transport van vloeistoffen, zodat er niets op de grond druppelt • Met rechte of diagonaal opstaande duwbeugel • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber • Naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem







4820 | 4822



4830 | 4832



4920 | 4922



4930 | 4932



4840 | 4842



2722

### Tafelwagens met stalen etages Modulair systeem

Opgebouwd uit stalen buis en oliedichte staalplaat laadvlakken, schroefconstructie. Randhoogte 40 mm. Poedercoating in kleur blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste en middelste etage 200 kg.

### 4840 | 4842

Als 4820 | 4822, echter bovenste etage met 150 mm hoge rand.

### 2722

Bovenste etage met opvangbak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloop en aftapkraan 1/2".

Gaasrooster met maaswijdte 31 x 31 mm, bovenzijde gelijk met rand, uitneembaar en vuurverzinkt.

Onderste laadvlak met rand 25 mm hoog, oliedicht.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.



2722 Toepassingsvoorbeeld

|            | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Aantal<br>etages | Etagehoogten<br>mm | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Tafelwagen | 4820      | 400              | 160          | 850 x 500            | 1021 x 500 x 870                | 2                | 207, 829           | 36                    | 264,-         |
|            | 4822      | 400              | 200          | 1000 x 700           | 1171 x 700 x 910                | 2                | 248, 870           | 47                    | 315,-         |
|            | 4830      | 400              | 160          | 850 x 500            | 1021 x 500 x 870                | 3                | 207, 519, 829      | 46                    | 328,-         |
|            | 4832      | 400              | 200          | 1000 x 700           | 1171 x 700 x 910                | 3                | 248, 560, 870      | 61                    | 399,-         |
|            | 4920      | 400              | 160          | 850 x 500            | 986 x 500 x 1065                | 2                | 207, 829           | 36                    | 260,-         |
|            | 4922      | 400              | 200          | 1000 x 700           | 1136 x 700 x 1105               | 2                | 248, 870           | 47                    | 311,-         |
|            | 4930      | 400              | 160          | 850 x 500            | 986 x 500 x 1065                | 3                | 207, 519, 829      | 46                    | 322,-         |
|            | 4932      | 400              | 200          | 1000 x 700           | 1136 x 700 x 1105               | 3                | 248, 560, 870      | 61                    | 394,-         |
|            | 4840      | 400              | 160          | 850 x 500            | 1021 x 500 x 880                | 2                | 207, 829           | 42                    | 324,-         |
|            | 4842      | 400              | 200          | 1000 x 700           | 1171 x 700 x 1020               | 2                | 248, 870           | 52                    | 402,-         |
|            | 2722      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1136 x 611 x 1030               | 2                | 181, 901           | 51                    | 415,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



## WERKPLAASTWAGENS

Zuiver verwerkte profielstaal- staalplaatconstructie • Poedercoating blauw of antracietgrijs • Werkblad van beuken multiplex 22 mm dik, met aan 3 zijden een opstaande rand van 80 mm hoog • Eerste klasse vleugel deur en schuifladenkasten • Handgrepen geïntegreerd (steken niet uit) • Laden 4/5 uittrekbaar met stop • Poedercoating grijs RAL 7035 en front in blauw of antraciet • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





### Werkplaatswagens

Werkplaatswagens in staalplaten constructie. Werkblad van sandwich plaat 19 mm dik.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EN 1757-3**. Gepoedercoat grijs RAL 7035, front antracietgrijs RAL 7016.

Werkhoogte: 915 mm  
Totale lengte: 1080 mm  
Totale breedte: 590 mm

Vanwege transport technische redenen zijn het werkblad en de wielen niet gemonteerd. Eenvoudige zelfmontage.

Draagvermogen per etage: 80 kg.

#### 2450/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

6 Schuifladen H x B x D  
inw. 95 x 280 x 470 mm  
Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

#### 2452/7016

Met 1 kast, 1 vaste en 2 verstelbare etages en schuifladen met kogellagergeleiding. Centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot.

4 Schuifladen H x B x D inw:  
1 st. 105 x 280 x 470 mm  
2 st. 160 x 280 x 470 mm  
1 st. 210 x 280 x 470 mm  
Draagvermogen per schuiflade: 35 kg

#### 2456/7016

Kast met dubbele deuren zonder scheidingswand, met 2 in hoogte verstelbare etages. Deuren centraal afsluitbaar d.m.v. cilinderslot. Openingshoek max. 120°.

Nuttige breedte: 873 mm  
Nuttige diepte: 465 mm  
Openingsbreedte: 784 mm



2450/7016



2452/7016



2456/7016



12450/7016 | 12452/7016 | 12456/7016

Werkblad met opstaande rand. 80 mm hoog van gepoedercoat staalplaat. Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.



Vakindeling voor lade

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar.

1 Lange zijde en  
4 verdeelschotten.

|                                      | Bestelnr   | Draagverm<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Werkplaatswagen                      | 2450/7016  | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 915                | 66                  | 621,-         |
|                                      | 2452/7016  | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 915                | 62                  | 631,-         |
|                                      | 2456/7016  | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 915                | 48                  | 549,-         |
| Werkplaatswagen<br>werkblad met rand | 12450/7016 | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 995                | 71                  | 673,-         |
|                                      | 12452/7016 | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 995                | 67                  | 682,-         |
|                                      | 12456/7016 | 400             | 160          | 985 x 590            | 1080 x 590 x 995                | 53                  | 600,-         |
| Vakindeling voor lade                | 2146       | -               | -            | -                    | -                               | -                   | 33,-          |

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



Lichte werkplaatswagens  
 Modulair systeem

Werkplaatswagen, gelaste stalen buis. Poedercoating, slag- en krasvast. Etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beuken-decor. Liggend in een stalen frame.  
 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber , naaf met kogel-lager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.  
 Werkhoogte: 820 mm  
 Totale hoogte: 1040 mm  
 Totale lengte: 1130 mm  
 Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per lade 25 kg.

2632

3 Laadvlakken met opstaande rand, hoog 12 mm.  
 Afsluitbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.  
 Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.  
 Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.  
 Etagehoogten: 200, 510, 820

2633

1 Laadvlak met opstaande rand, hoog 12 mm. 2 Afsluitbare stalen kasten met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.  
 Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.

2634

3 Laadvlakken met opstaande rand, hoog 12mm. Centraal afsluitbaar ladenkast met 4 laden. 3 x 120 mm en 1 x 180 mm hoog, laden met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 Uittrekbaar.  
 Kastafmeting B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.  
 Etagehoogten: 200, 510, 820

2635

1 Laadvlak met opstaande rand, hoog 12 mm. 1 Stalen kast als bij 2632 en 1 ladenkast als bij 2634.

\* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2634)

Voor extra's zie  
 pagina's 168-170



2632



2633



2634




2635



Aanbouwset 2149

Voor tafelwagen, stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig  
 105 x 410 x 475 mm.



Lade indelingsset  
 2148 | 2148/ES

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten. Voor ladekast bestelnr. 2148. Voor aanbouwset bestelnr. 2148/ES.

|                   | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Aantal<br>etages | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Werkplaatswagen   | 2632      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 600 x 1040               | 3                | 60                  | 548,-         |
|                   | 2633      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 600 x 1040               | 1                | 68                  | 695,-         |
|                   | 2634      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 600 x 1040               | 3                | 77                  | 727,-         |
|                   | 2635      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 600 x 1040               | 1                | 86                  | 876,-         |
| Aanbouwset        | 2149      | -                | -            | -                    | -                               | -                | -                   | 181,-         |
| Lade indelingsset | 2148      | -                | -            | -                    | -                               | -                | -                   | 43,-          |
| Lade indelingsset | 2148/ES   | -                | -            | -                    | -                               | -                | -                   | 43,-          |





2435



2436




2437



2438



**Bankschroef**  
Gelast staal.



**Lade indelingsset**  
Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 verdeelschotten.



**Kabelhaspel**  
Volgens VDE met thermische beveiliging. Ook voor vochtige ruimten. Kabellengte 25 mtr, rubber kabel 3 x 1,5. Met opbouwset. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen).



**Luchtslang haspel**  
Met 25 mtr slang NW 6. Met opbouwset. Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen).



|                                   | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Laadvlak L x B mm | Uitwendige afm. L x B x H mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|-----------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------|------------------|------------|
| <b>Werkplaatswagen</b>            | 2435      | 400           | 160       | 1120 x 650        | 1220 x 650 x 930             | 67               | 683,-      |
|                                   | 2436      | 400           | 160       | 1120 x 650        | 1220 x 650 x 930             | 65               | 795,-      |
|                                   | 2437      | 400           | 160       | 1120 x 650        | 1220 x 650 x 930             | 85               | 930,-      |
|                                   | 2438      | 400           | 160       | 1120 x 650        | 1220 x 650 x 930             | 93               | 1.079,-    |
| <b>Bankschroef breedte 100 mm</b> | 2144      | -             | -         | -                 | -                            | 5                | 86,-       |
| <b>Bankschroef breedte 125 mm</b> | 2145      | -             | -         | -                 | -                            | 11               | 112,-      |
| <b>Vakindeling voor lade*</b>     | 2148      | -             | -         | -                 | -                            | 3                | 43,-       |
| <b>Kabelhaspel</b>                | 2151      | -             | -         | -                 | -                            | 5                | 162,-      |
| <b>Luchtslang haspel</b>          | 2153      | -             | -         | -                 | -                            | 4                | 117,-      |

## Werkplaatswagens

Opgebouwd uit profielstaal-  
staalplaatconstructie, poeder-  
coating, kleur blauw RAL 5007.  
Kast grijs RAL 7035.

Werkblad van beuken  
multiplex 22 mm dik en met  
aan 3 zijden een opstaande  
rand van 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen  
met TPE rubber 160 x 40 mm,  
naaf met kogellager. Zwenk-  
wielen met rem, **conform**  
**EU-norm EN 1757-3.**

Werkhoogte: 850 mm.

### 2435

1 Tussenetage, 1 afsluitbare  
stalen kast met 1 vaste en 2  
verstelbare legborden. Kastaf-  
meting: 500 mm breed, 600  
mm diep, 600 mm hoog.  
Etagehoogten: 226, 537, 850

### 2436

Als 2435, echter met  
1 schuiflade met kogellagerge-  
leiding en cilinderslot. H x B x D  
105 x 410 x 475 mm.  
Zonder tussenetage.  
Etagehoogten: 226, 850

### 2437

1 Tussenetage en centraal  
afsluitbare ladekast, 3 laden  
120 mm hoog, 1 lade 180 mm  
hoog. Kogellagergeleiding  
en uittrekbeveiliging. 4/5  
uittrekbaar. Kastafmeting: 500  
mm breed, 600 mm diep, 600  
mm hoog.  
Etagehoogten: 226, 537, 850

### 2438

1 Stalen kast en 1 ladenkast  
resp. als bij 2435 en 2437.  
Draagvermogen per legbord  
(in kast) 30 kg, per schuiflade  
25 kg.

*\* S.v.p. bij het bestelnr. van de  
vakverdeling ook het bestelnr. van  
de betr. wagen opgeven,  
(bv. 2148-2437)*

### Aanbouwset

*Kabelhaspel en luchtslang-  
haspel, ook voor alle tafelwagens  
op pagina 39-42.*

**Voor extra's zie  
pagina's 168-170**





## Zware werkplaatswagens Modulair systeem

De constructie is opgebouwd uit stalen buis en gelast profielstaal. Gestraald, slag- en krasvast afgewerkt met poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007. Laadvlakken van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager of tegen meerprijs luchtbanden 220 x 70 mm, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Etagehoogten:

TPE: 270/900 mm

Luchtbanden: 285/915 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 200 kg.

### 2432 | 2433

Afsluitbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden.

2432:

B x D x H 500 x 700 x 600 mm

2433:

B x D x H 600 x 800 x 600 mm

### 2474

1 Centraal afsluitbare ladekast, 1 lade 105 mm, 2 laden 120 mm en 1 lade 180 mm hoog. Laden met kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging.

4/5 Uittrekbaar. Kastafmeting B x D x H 500 x 700 x 600 mm. Poedercoating kleur grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

### 2475

2 Afsluitbare kasten met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x D x H 500 x 700 x 600 mm.

### 2476

1 Kast en 1 schuifladenkast, als bij type 2432 en 2474.

Draagvermogen per legbord 30 kg en per lade 25 kg.

*\* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2474)*

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



2432 | 2433



2474



2475




2476



Aanbouwset

Voor tafelwagens, stalen laden met kogellagergeleiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig:  
105 x 410 x 475 mm



Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten. Voor ladekast bestelnr. 2148. Voor aanbouwset bestelnr. 2148/ES.



Werkblad

Voor alle typen (m.u.v. de 2433) op deze pagina. Beuken multiplex 22 mm dik, afm. 1150 x 750 mm, opschroefbaar op bestaand blad.

|                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Tafelwagen         | 2432      | 600              | 200          | 1050 x 700           | 1197 x 709 x 900                | 76                  | 557,-         |
|                    | 2433      | 600              | 200          | 1250 x 800           | 1397 x 809 x 900                | 86                  | 619,-         |
|                    | 2474      | 600              | 200          | 1050 x 700           | 1197 x 709 x 900                | 89                  | 723,-         |
|                    | 2475      | 600              | 200          | 1050 x 700           | 1197 x 709 x 900                | 99                  | 773,-         |
|                    | 2476      | 600              | 200          | 1050 x 700           | 1197 x 709 x 900                | 111                 | 947,-         |
| Aanbouwset         | 2149      | -                | -            | -                    | -                               | -                   | 181,-         |
| Lade indelingsset* | 2148      | -                | -            | -                    | -                               | -                   | 43,-          |
| Lade indelingsset  | 2148/ES   | -                | -            | -                    | -                               | -                   | 43,-          |
| Werkblad           | 2140      | -                | -            | 1150 x 750           | -                               | 14                  | 121,-         |

# VERRIJDBARE LESSENAARS

Mobiele werkplek voor in het bedrijf, magazijn en de verzending • Bijzonder praktisch en wendbaar • Zuiver verwerkte profiel- staal- staalplaatconstructie • Hoogwaardige afwerking met poedercoating voor een robuuste attractieve afwerking • Houten schrijfblad met rand van houtvezelplaat, toplaag in beukende- cor of met afsluitbare kast met schrijfblad gepoedercoat RAL 7035 en voorzien van blauwe schrijfonderlaag • Etages variabel verstelbaar • Afsluitbare kast met vleugel deur met 1 vaste en 2 verstelbare etages, kast grijs RAL 7035 en front blauw RAL 5007 • Licht lopende zwenkwielen, 2 stuks met rem • Grote wiel Ø om eenvoudig over oneffen ondergronden te rijden



**Verrijdbare lessenaars**

Stalen buis en gelast profielstaal, schroefconstructie. Poedercoating, blauw RAL 5007. 4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, 2 stuks met rem, naaf met glijlager.

Deze wielen maken het mogelijk om eenvoudig over oneffen ondergronden te rijden.

**5834**

Houten schrijfblad met rand, B x D 605 x 589 mm. 2 Etages variabel verstelbaar. 2 Ordnerrijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.



5834



5836

**5836**

Als 5834, echter met 1 afsluitbare kast met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages (B x D x H: 500 x 600 x 600 mm). Gepoedercoat, kast in grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007. Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

**5839**

Als 5836, echter bijkomend met 1 afsluitbare toetsenbord-schuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad. Werkblad horizontaal. Met kabelgat door het werkblad en de kast. Levering zonder computer e.d.



5839



5844

**5844**

Verrijdbare kast opgebouwd uit stalen buis en profielstaal, poedercoating grijs RAL 7035. Opklapbaar schrijfblad, voorzien van schrijfonderlaag, afsluitbaar. 2 Etages in raster van 50 mm variabel verstelbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.

**5837**

Als 5834, echter dubbel zo breed, schrijfblad 1100 mm breed en 589 mm diep, met rand. 2 Etages in een raster van 50 mm variabel verstelbaar. 2 Ordnerrijen mogelijk. Draagvermogen per etage 50 kg.

**5838**

Als 5837, echter met 1 afsluitbare kast met vleugel deur als de 5836.



5837



5838

|                               | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Werkhoogte<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Verrijdbare lessenaars</b> | 5834      | 100              | 125          | 500 x 600            | 615 x 610 x 1195                | 1100/1195        | 25,5                | 260,-         |
|                               | 5836      | 100              | 125          | 500 x 600            | 615 x 610 x 1195                | 1100/1195        | 46                  | 448,-         |
|                               | 5839      | 150              | 125          | 650 x 650            | 650 x 650 x 1110                | 1110             | 53                  | 600,-         |
|                               | 5844      | 150              | 125          | 500 x 600            | 600 x 615 x 1320                | 1150/1320        | 42                  | 448,-         |
|                               | 5837      | 100              | 125          | 1000 x 600           | 1105 x 610 x 1195               | 1100/1195        | 38,5                | 313,-         |
|                               | 5838      | 100              | 125          | 1000 x 600           | 1105 x 610 x 1195               | 1100/1195        | 59,5                | 502,-         |





2445



2446



2448



2449

## Verrijdbare kast met schrijfblad 2445

Verrijdbare kast met 1 vaste en 2 verstelbare legborden. Kastafmeting B x H x D 500 x 600 x 600 mm. Werkblad van sandwichplaat, 19 mm dik. Aan 3 zijden opstaande rand 80 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogel-lager. Zwenkwielen met rem conform EU-norm EN 1757-3.

Poedercoating grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.

Werkhoogte: 800 mm

## Verrijdbare kast met schrijfblad 2446

Verrijdbare ladekast, centraal afsluitbaar. 3 Laden 120 mm hoog, 1 lade 180 mm hoog met kogellagergeleiding en uittrekstop, verder als 2445.

## Verrijdbare lessenaar 2448


Verrijdbare kast, als 2445 echter in plaats van een houten werkblad een opbouw uit staalplaat met opklapbaar schrijfblad, afgewerkt met poedercoating. Werkhoogte 1034/1197 mm

## Verrijdbare lessenaar 2449

Verrijdbare kast, als 2446 echter in plaats van een houten werkblad, een opbouw uit staalplaat met opklapbaar schrijfblad, afgewerkt met poedercoating. Werkhoogte 1034/1197 mm

Draagvermogen per legbord (in kast) 30 kg, per schuiflade 25 kg.

*\* S.v.p. bij het bestelnr. van de vakverdeling ook het bestelnr. van de betr. wagen opgeven, (bv. 2148-2446)*



### Lade indelingsset\*

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarsschotten.

|                               | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Verrijdbare kast met werkblad | 2445      | 150              | 125          | 650 x 550            | 650 x 550 x 875                 | 35                  | 407,-         |
|                               | 2446      | 150              | 125          | 650 x 550            | 650 x 550 x 875                 | 54                  | 569,-         |
| Verrijdbare lessenaar         | 2448      | 150              | 125          | -                    | 650 x 550 x 1200                | 41                  | 515,-         |
|                               | 2449      | 150              | 125          | -                    | 650 x 550 x 1200                | 60                  | 676,-         |
| Lade indelingsset             | 2148*     |                  |              | Lade indelingsset    |                                 |                     | 43,-          |





### Verrijdbare werktafels

#### 5862

Opgebouwd uit stalen buis en profielstaal. Poedercoating, kleur blauw RAL 5007.

Werkblad van sandwichplaat in beukendecor, 19 mm dik.

4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, 2 zwenkwielen met rem, naaf met glijlager.

Draagvermogen per etage 50 kg.

Werkhoogte 910 mm.

Etagehoogten 300 en 670 mm, in raster van 50 mm verstelbaar, 1 x ordnerhoogte mogelijk.



5862



5864

#### 5864

Zoals de 5862, echter met 1 afsluitbare kast met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages.

B x D x H: 500 x 600 x 600 mm.

Poedercoating kast in grijs RAL 7035, front in blauw RAL 5007.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.



5866



5866 Toepassingsvoorbeeld

#### 5866

Zoals de 5864, zonder tussen etage, echter met 1 afsluitbare toetsenbordschuiflade, uittrekbaar en met uitschuifbaar muisblad, kabelgat door werkblad.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.



5868



Detail toetsenbordschuiflade van werktafel 5866.



Blauw schrijfblad voor op het werkblad, afm. 485 x 485 mm.

#### 5868

Zoals de 5864, echter met 2 afsluitbare kasten.

Draagvermogen per etage in de kast 30 kg.

|                       | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Verrijdbare werktafel | 5862      | 150              | 125          | 1120 x 650 x 910                | 42                  | 336,-         |
|                       | 5864      | 150              | 125          | 1120 x 650 x 910                | 59                  | 519,-         |
|                       | 5866      | 150              | 125          | 1120 x 650 x 910                | 68                  | 668,-         |
|                       | 5868      | 150              | 125          | 1120 x 650 x 910                | 76                  | 672,-         |
| Schrijfblad           | 5880      | -                | -            | 485 x 485                       | 0,5                 | 21,-          |

# C+C WAGENS

Voor alle toepassingen, waarbij meerdere transportwagens in een kleine ruimte gezet moeten worden • 75 % ruimtebesparing door het in elkaar schuiven van onbeladen wagens • 3 Verschillende uitvoeringen, elk 3 afmetingen • Robuuste constructie van stalen buis • Door hoogwaardige poedercoating robuuste bovenlaagbescherming, slag- en krasvast • Laadvlak van watervast multiplex met antislip • Lichte loop door grote kwaliteitswielen • Nuttige extra's zoals een schrijfplank, draadkorf of statiegeldslot





C+C Wagens

Bespaar 75 % ruimte, door in elkaar schuifbare wagens.

Opgebouwd uit stalen buis, poedercoating. Laadvlak van watervast multiplex met antisliplaag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

2960 | 2961 | 2962

Laadvlak hoogte:  
Bij wiel Ø 160 = 265 mm  
Bij wiel Ø 200 = 310 mm

2970 | 2971 | 2972

Als 2960/2961/2962, echter met 2 etages.

Hoogte van de etages:  
Bij wiel Ø 160 = 265/775 mm  
Bij wiel Ø 200 = 310/820 mm

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

2980 | 2981 | 2982

Als 2960/2961/2962, echter in plaats van duwbeugel, twee beugels aan de zijkant van het platform 680 mm hoog en twee beugels 500 mm hoog aan de bokwielzijde.

Nuttige laadvlak breedte 435/535/635 mm.

Laadvlak hoogte:  
Bij wiel Ø 160 = 265 mm  
Bij wiel Ø 200 = 310 mm



2960 | 2961 | 2962



2970 | 2971 | 2972



2980 | 2981 | 2982



Schrijfplank hoog DIN A4

Zie ook pag. 170.



Schrijfplank dwars DIN A4

Zie ook pag. 170.



Draadkorf

Voor kleine onderdelen.  
600 x 140 x 200 mm.

Zie ook pag. 170.



Statiegeldslot

Uit hoogwaardig kunststof, eenvoudig en veilig in gebruik.  
Voor 1 Euro munt.

Wandketting

Voor statiegeldslot, 120 cm lang.

|                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| C+C wagen          | 2960      | 400              | 160          | 850 x 500            | 1045 x 643 x 959                | 25                  | 274,-         |
|                    | 2961      | 500              | 200          | 1000 x 600           | 1212 x 743 x 1004               | 28                  | 295,-         |
|                    | 2962      | 500              | 200          | 1000 x 700           | 1212 x 843 x 1004               | 31                  | 305,-         |
|                    | 2970      | 400              | 160          | 850 x 500            | 1045 x 643 x 959                | 32                  | 397,-         |
|                    | 2971      | 500              | 200          | 1000 x 600           | 1212 x 743 x 1004               | 36                  | 456,-         |
|                    | 2972      | 500              | 200          | 1000 x 700           | 1212 x 843 x 1004               | 41                  | 473,-         |
|                    | 2980      | 400              | 160          | 850 x 500            | 1045 x 643 x 949                | 27                  | 315,-         |
|                    | 2981      | 500              | 200          | 1000 x 600           | 1212 x 743 x 990                | 30                  | 336,-         |
|                    | 2982      | 500              | 200          | 1000 x 700           | 1212 x 843 x 990                | 33                  | 342,-         |
| Schrijfplank hoog  | 1290      | -                | -            | -                    | -                               | 1,2                 | 32,-          |
| Schrijfplank dwars | 1390      | -                | -            | -                    | -                               | 1,3                 | 42,-          |
| Draadkorf          | 1291      | -                | -            | -                    | -                               | 1,8                 | 42,-          |
| Statiegeldslot     | 2910      | -                | -            | -                    | -                               | 0,24                | 45,-          |
| Wandketting        | 2913      | -                | -            | -                    | -                               | 0,28                | 38,-          |





2966

## Magazijnwagens

Bespaar 75% ruimte, door in elkaar schuifbare wagens.

Handzaam en wendbaar, voor snel vervoer van producten.

Magazijnwagen van stalen buisconstructie, laadvlak(ken) van draadgaas.

Poedercoating blauw RAL 5007. 4 TPE zwenkwielen 125 x 32 mm, elastische en lichte loop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen voorzien van rem, conform EU-norm EN 1757-3.

Wordt in gedeelten geleverd, eenvoudige montage.

## 2966

Platform, conisch en licht neigend.

Laadvlak hoogte: 227 mm



2977

## 2977

Twee etages, onderste conisch, bovenste rechthoekig, licht neigend. Bovenste etage omhoog te stellen.

Etagehoogten: 227/755 mm

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.



Schrijfplank hoog DIN A4  
Zie ook pag. 170.



Schrijfplank dwars DIN A4  
Zie ook pag. 170.



Draadkorf  
Voor kleine onderdelen.  
600 x 140 x 200 mm.  
Zie ook pag. 170.



Statiegeldslot  
Uit hoogwaardig kunststof,  
eenvoudig en veilig in gebruik.  
Voor 1 Euro munt.

**Wandketting**  
Voor statiegeldslot, 120 cm lang.

|                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Magazijnwagen      | 2966      | 300              | 125          | 850 x 500/320        | 967 x 560 x 977                 | 14                  | 176,-         |
|                    | 2977      | 300              | 125          | 715 x 455            | 967 x 560 x 977                 | 21                  | 246,-         |
| Schrijfplank hoog  | 1290      | -                | -            | -                    | -                               | 1,2                 | 32,-          |
| Schrijfplank dwars | 1390      | -                | -            | -                    | -                               | 1,3                 | 42,-          |
| Draadkorf          | 1291      | -                | -            | -                    | -                               | 1,8                 | 42,-          |
| Statiegeldslot     | 2910      | -                | -            | -                    | -                               | 0,24                | 45,-          |
| Wandketting        | 2913      | -                | -            | -                    | -                               | 0,28                | 38,-          |

Voor extra's zie  
pagina's 169-170



## ETAGEWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het fetra steek- en schroefprincipe • De etagewagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Profielstaal- staalplaatconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Kopwanden open of met verticale buizen of met ingeschroefd draadgaas, waardoor materialen er niet door kunnen vallen • Duwbeugel aan beide zijden aan te schroeven, wagen kan ook zonder duwbeugel gebruikt worden • Etages van sandwichplaten met hoog draagvermogen, kunststof toplaag in beukendecor of etages met rand van houtvezelplaat, kunststof toplaag in beukendecor • Etagedrager in raster van 100 mm verstelbaar • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





## Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

Kopwanden in 3 hoogten.

1 Vaste en resp. 2, 3 of 4 verstelbare etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 850 x 500  | E8100ETAW | 37,- |
| 1000 x 600 | E8101ETAW | 45,- |
| 1000 x 700 | E8102ETAW | 52,- |
| 1200 x 800 | E8103ETAW | 64,- |

## Verstevigingsstangen voor etagewagens

Met flenzen voor tweepunts verschroefing, stabiliseren de opbouw en verhogen het draagvermogen van de etages.

1 Paar per wagen wordt meegeleverd.



## Draagvermogen per etage 150 kg i.p.v. 90 kg.

De etage die boven de lengte verstevigingsstangen ligt, draagt door de ondersteuning 150 kg.

Indien de draagvermogen verhoging bij meerdere etages gewenst is, bestel dan de bijbehorende lengte verbindingstangen.

## Verstevigingsstangen

1 paar behorend bij 1 etage

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 850 x 500  | E8100VK   | 38,- |
| 1000 x 600 | E8101VK   | 39,- |
| 1000 x 700 | E8102VK   | 39,- |
| 1200 x 800 | E8103VK   | 40,- |

Voor extra's zie pagina's 168-170



8100 | 8101 | 8102 | 8103



8200 | 8201 | 8202 | 8203



8301 | 8302 | 8303



8240 | 8241 | 8242 | 8243



8341 | 8342 | 8343

|            | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Laadvlak L x B mm | Uitwendige afm. L x B x H mm | Etagehoogten mm           | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Etagewagen | 8100      | 500           | 160       | 850 x 500         | 1019 x 509 x 1111            | 228, 628, 1028            | 41               | 303,-      |
|            | 8101      | 600           | 200       | 1000 x 600        | 1169 x 609 x 1152            | 269, 669, 1069            | 50               | 332,-      |
|            | 8102      | 600           | 200       | 1000 x 700        | 1169 x 709 x 1152            | 269, 669, 1069            | 55               | 370,-      |
|            | 8103      | 600           | 200       | 1200 x 800        | 1369 x 809 x 1152            | 269, 669, 1069            | 68               | 426,-      |
|            | 8200      | 500           | 160       | 850 x 500         | 1019 x 509 x 1511            | 228, 628, 1028, 1428      | 51               | 346,-      |
|            | 8201      | 600           | 200       | 1000 x 600        | 1169 x 609 x 1552            | 269, 669, 1069, 1469      | 61               | 395,-      |
|            | 8202      | 600           | 200       | 1000 x 700        | 1169 x 709 x 1552            | 269, 669, 1069, 1469      | 68               | 425,-      |
|            | 8203      | 600           | 200       | 1200 x 800        | 1369 x 809 x 1552            | 269, 669, 1069, 1469      | 85               | 494,-      |
|            | 8301      | 600           | 200       | 1000 x 600        | 1169 x 609 x 1800            | 269, 669, 1069, 1469      | 64               | 405,-      |
|            | 8302      | 600           | 200       | 1000 x 700        | 1169 x 709 x 1800            | 269, 669, 1069, 1469      | 69               | 429,-      |
|            | 8303      | 600           | 200       | 1200 x 800        | 1369 x 809 x 1800            | 269, 669, 1069, 1469      | 86               | 495,-      |
|            | 8240      | 500           | 160       | 850 x 500         | 1019 x 509 x 1511            | 228, 528, 828, 1128, 1428 | 56               | 383,-      |
|            | 8241      | 600           | 200       | 1000 x 600        | 1169 x 609 x 1552            | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 71               | 419,-      |
|            | 8242      | 600           | 200       | 1000 x 700        | 1169 x 709 x 1552            | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 79               | 452,-      |
|            | 8243      | 600           | 200       | 1200 x 800        | 1369 x 809 x 1552            | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 99               | 526,-      |
|            | 8341      | 600           | 200       | 1000 x 600        | 1169 x 609 x 1800            | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 72               | 448,-      |
|            | 8342      | 600           | 200       | 1000 x 700        | 1169 x 709 x 1800            | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 80               | 481,-      |
|            | 8343      | 600           | 200       | 1200 x 800        | 1369 x 809 x 1800            | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 101              | 560,-      |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).



Etagewagens  
Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Kopwanden gesloten met verticale buizen met afstand van ca. 130 mm. Zijwanden zijn aan de wagen te hangen.

1 Vaste en resp. 3 of 4 verstelbare etages van hout-vezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukenstructuur. Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 850 x 500  | E8100ETAW | 37,- |
| 1000 x 600 | E8101ETAW | 45,- |
| 1000 x 700 | E8102ETAW | 52,- |
| 1200 x 800 | E8103ETAW | 64,- |

Verstevigingsstangen voor etagewagens

1 Paar per wagen wordt meegeleverd.

Details zie pagina 51.



Draagvermogen per etage 150 kg i.p.v. 90 kg.

Verstevigingsstangen  
1 paar behorend bij 1 etage

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 850 x 500  | E8100VK   | 38,- |
| 1000 x 600 | E8101VK   | 39,- |
| 1000 x 700 | E8102VK   | 39,- |
| 1200 x 800 | E8103VK   | 40,- |


Voor extra's zie pagina's 168-170



8311 | 8312 | 8313



8351 | 8352 | 8353

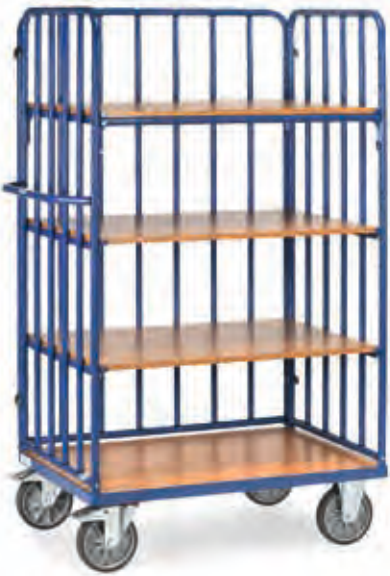

8311-1 | 8312-1 | 8313-1



8351-1 | 8352-1 | 8353-1



|                 | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm        | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| Etage-<br>wagen | 8311      | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 70                  | 495,-         |
|                 | 8312      | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 80                  | 539,-         |
|                 | 8313      | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 97                  | 605,-         |
|                 | 8351      | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1800               | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 79                  | 540,-         |
|                 | 8352      | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800               | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 91                  | 591,-         |
|                 | 8353      | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800               | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 112                 | 669,-         |
|                 | 8311-1    | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 630 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 82                  | 607,-         |
|                 | 8312-1    | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 730 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 92                  | 647,-         |
|                 | 8313-1    | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 830 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469      | 111                 | 719,-         |
|                 | 8351-1    | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 630 x 1800               | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 95                  | 652,-         |
|                 | 8352-1    | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 730 x 1800               | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 107                 | 697,-         |
|                 | 8353-1    | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 830 x 1800               | 269, 569, 869, 1169, 1469 | 128                 | 786,-         |





8120 | 8121 | 8122 | 8123



8220 | 8221 | 8222 | 8223



8321 | 8322 | 8323



## Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

Kopwanden in 3 hoogten.

1 Vaste en 2 of 3 verstelbare etages van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Legbord met rand, H = 60 mm.  
Legbord inwendige afm. in mm

Laadvlak L x B Inw. L x B x H

850 x 500 = 815 x 455 x 45

1000 x 600 = 965 x 555 x 45

1000 x 700 = 965 x 655 x 45

1200 x 800 = 1165 x 755 x 45

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen  
per etage 120 kg

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 160 x 40 resp. 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Etages met rand

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 850 x 500  | E8120ETAW | 58,- |
| 1000 x 600 | E8121ETAW | 64,- |
| 1000 x 700 | E8122ETAW | 67,- |
| 1200 x 800 | E8123ETAW | 86,- |

## Verstevigingsstangen voor etagewagens

1 Paar per wagen wordt meegeleverd.

Details zie pagina 51.



Draagvermogen per etage  
150 kg i.p.v. 90 kg.

## Verstevigingsstangen

1 paar behorend bij 1 etage

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 850 x 500  | E8100VK   | 38,- |
| 1000 x 600 | E8101VK   | 39,- |
| 1000 x 700 | E8102VK   | 39,- |
| 1200 x 800 | E8103VK   | 40,- |

|            | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Laadvlak L x B mm | Uitwendige afm. L x B x H mm | Etagehoogten mm      | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Etagewagen | 8120      | 500           | 160       | 850 x 500         | 1019 x 509 x 1111            | 228, 628, 1028       | 48               | 461,-      |
|            | 8121      | 600           | 200       | 1000 x 600        | 1169 x 609 x 1152            | 269, 669, 1069       | 59               | 508,-      |
|            | 8122      | 600           | 200       | 1000 x 700        | 1169 x 709 x 1152            | 269, 669, 1069       | 65               | 527,-      |
|            | 8123      | 600           | 200       | 1200 x 800        | 1369 x 809 x 1152            | 269, 669, 1069       | 81               | 620,-      |
|            | 8220      | 500           | 160       | 850 x 500         | 1019 x 509 x 1511            | 228, 628, 1028, 1428 | 57               | 537,-      |
|            | 8221      | 600           | 200       | 1000 x 600        | 1169 x 609 x 1552            | 269, 669, 1069, 1469 | 70               | 589,-      |
|            | 8222      | 600           | 200       | 1000 x 700        | 1169 x 709 x 1552            | 269, 669, 1069, 1469 | 78               | 620,-      |
|            | 8223      | 600           | 200       | 1200 x 800        | 1369 x 809 x 1552            | 269, 669, 1069, 1469 | 97               | 725,-      |
|            | 8321      | 600           | 200       | 1000 x 600        | 1169 x 609 x 1800            | 269, 669, 1069, 1469 | 71               | 593,-      |
|            | 8322      | 600           | 200       | 1000 x 700        | 1169 x 709 x 1800            | 269, 669, 1069, 1469 | 79               | 623,-      |
|            | 8323      | 600           | 200       | 1200 x 800        | 1369 x 809 x 1800            | 269, 669, 1069, 1469 | 98               | 730,-      |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170





## Etagewagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profiel-  
staal, poedercoating blauw RAL  
5007, schroefconstructie.

1 Vaste en resp. 3 verstelbare  
etages van hoogwaardige hout-  
vezelplaat, toplaag in beuken-  
decor. Etages variabel instelbaar  
in een raster van 100 mm. Draag-  
vermogen per etage 90 kg.

Wielen: 2 Zwenk- en 2 bok-  
wielen met TPE rubber 200  
x 40 mm, naaf met kogella-  
ger. Zwenkwielen met rem,  
conform EU-norm EN 1757-3  
(veiligheidsnorm voor plat-  
formwagens).

### 8411 | 8412 | 8413

Kopwanden gesloten met  
draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

### 8411-1 | 8412-1 | 8413-1

Kopwanden en één lange  
wand met draadgaas  
100 x 100 x 5 mm.

## Etages

Meer- of minderprijs, inclusief  
1 paar etagedragers.

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 1000 x 600 | E8101ETAW | 45,- |
| 1000 x 700 | E8102ETAW | 52,- |
| 1200 x 800 | E8103ETAW | 64,- |

## Etagewagen met opklapbare etages

Uitgevoerd zoals boven-  
staand, echter zijn de etages  
opklapbaar. 3-Delige etage  
van houtvezelplaat met een  
scharnier tussen de opklapbare  
delen, aan de etagedragers  
geschroefd.

Etagedragers voorzien van  
uitsparingen, waardoor de  
opgeklapte etages vast staan.

### 8462 | 8463

Open kop- en zijwanden.

### 8462-1 | 8463-1

Kopwanden en één lange  
wand met draadgaas  
100 x 100 x 5 mm.

## Opklapbare etages

Meer- of minderprijs, inclusief  
1 paar etagedragers.

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro  |
|------------|-----------|-------|
| 1000 x 700 | E8462ETAW | 105,- |
| 1200 x 800 | E8463ETAW | 116,- |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



8411 | 8412 | 8413



8411-1 | 8412-1 | 8413-1



8462 | 8463




8462-1 | 8463-1



## Etagewagen met opklapbare etages

zijn praktisch voor het transport van goederen met verschillende  
groten. Etages die niet nodig zijn kunnen door het geringe eigen  
gewicht eenvoudig opgeklapt en omhoog gezet worden, ze zitten  
vast aan de wagen en zijn daardoor altijd snel te benutten. Door  
de uitsparingen in de etagedragers zijn de omhoog gezette etages  
goed vergrendeld. 3-Delige etages van watervast multiplex met  
en scharnier tussen de opklapbare delen. Geschroefd aan de  
etagedragers.



|                                              | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm   | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Etagewa-<br>gens met<br>draadgaas            | 8411      | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 74                    | 442,-         |
|                                              | 8412      | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 79                    | 485,-         |
|                                              | 8413      | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 97                    | 548,-         |
|                                              | 8411-1    | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 80                    | 498,-         |
|                                              | 8412-1    | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 85                    | 539,-         |
|                                              | 8413-1    | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 103                   | 609,-         |
| Etagewa-<br>gens met<br>opklapbare<br>etages | 8462      | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 60                    | 523,-         |
|                                              | 8463      | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 83                    | 571,-         |
|                                              | 8462-1    | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 72                    | 577,-         |
|                                              | 8463-1    | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800               | 269, 669, 1069, 1469 | 93                    | 620,-         |

# PAKKETWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het fetra steek- en schroefprincipe • De pakketwagens laten zich veelvuldig veranderen, omwisselen en aanvullen • Constructie van profielstaal-/stalen buis • Kopwanden en zijwand met verticale buizen of met draadgaas 100 x 100 x 5 mm • Gepoedercoat blauw RAL 5007 • Duwbeugel aan beide zijden aanschroefbaar • Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem • Optioneel met dubbele vleugeldeuren aan de open zijwand en dak voor volledig gesloten wagens





**Pakketwagens**  
**Modulair systeem**

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, schroefconstructie.

Kopwanden in 2 hoogten, met verticale buizen met een afstand van ca. 130 mm of met draadgaas 100 x 100 x 5 mm. Zijwand met buizen inhangbaar. Zijwand met draadgaas vast geschroefd.

Laadvlak van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Totale hoogte/Wandhoogte  
1552 mm / 1320 mm  
1800 mm / 1530 mm

**Etages**

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 1000 x 600 | E8101ETAW | 45,- |
| 1000 x 700 | E8102ETAW | 52,- |
| 1200 x 800 | E8103ETAW | 64,- |



8481-1 | 8482-1 | 8483-1



8581-1 | 8582-1 | 8583-1



8381-1 | 8382-1 | 8383-1

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

|             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Pakketwagen | 8481-1    | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1552               | 269                | 44                  | 339,-         |
|             | 8482-1    | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1552               | 269                | 45,5                | 353,-         |
|             | 8483-1    | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1552               | 269                | 52                  | 391,-         |
|             | 8581-1    | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1800               | 269                | 46                  | 363,-         |
|             | 8582-1    | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800               | 269                | 49                  | 376,-         |
|             | 8583-1    | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800               | 269                | 55                  | 415,-         |
|             | 8381-1    | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 630 x 1800               | 269                | 55                  | 417,-         |
|             | 8382-1    | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 730 x 1800               | 269                | 60                  | 438,-         |
|             | 8383-1    | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 830 x 1800               | 269                | 67                  | 474,-         |





8481-3 | 8482-3 | 8483-3




8481-3D | 8482-3D | 8483-3D



8581-3 | 8582-3 | 8583-3



8581-3D | 8582-3D | 8583-3D

**Dak**

Frame van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm, gepoedercoat.

## Pakketwagens

### Modulair systeem

8481-3 | 8482-3 | 8483-3  
8581-3 | 8582-3 | 8583-3

met wanden van draadgaas. Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007, schroefconstructie.

Kopwanden en één lange zijde van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

Met dubbele vleugeldeuren aan de open lange zijde, raamwerk van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm. In het raamwerk een geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen), vleugel deur tot tegen de kopwand open te slaan.

Laadvlak van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

**Wielen:**

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Totale hoogte/wandhoogte  
1552 mm / 1280 mm  
1800 mm / 1530 mm

### 8481-3D | 8482-3D 8483-3D | 8581-3D 8582-3D | 8583-3D

Uitgevoerd zoals bovenstaand, echter met dak uit draadgaas.

**Etages**

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers.

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro |
|------------|-----------|------|
| 1000 x 600 | E8101ETAW | 45,- |
| 1000 x 700 | E8102ETAW | 52,- |
| 1200 x 800 | E8103ETAW | 64,- |

|                                             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|---------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>Pakketwagens met vleugeldeuren</b>       | 8481-3    | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 630 x 1552               | 269                | 58                  | 457,-         |
|                                             | 8482-3    | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 730 x 1552               | 269                | 61                  | 474,-         |
|                                             | 8483-3    | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 830 x 1552               | 269                | 65,5                | 520,-         |
|                                             | 8581-3    | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 630 x 1800               | 269                | 62                  | 515,-         |
|                                             | 8582-3    | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 730 x 1800               | 269                | 63                  | 532,-         |
|                                             | 8583-3    | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 830 x 1800               | 269                | 70,5                | 579,-         |
| <b>Pakketwagen met vleugeldeuren en dak</b> | 8481-3D   | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 630 x 1552               | 269                | 60,5                | 494,-         |
|                                             | 8482-3D   | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 730 x 1552               | 269                | 63,5                | 515,-         |
|                                             | 8483-3D   | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 830 x 1552               | 269                | 75                  | 569,-         |
|                                             | 8581-3D   | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 630 x 1800               | 269                | 65                  | 550,-         |
|                                             | 8582-3D   | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 730 x 1800               | 269                | 67,5                | 570,-         |
|                                             | 8583-3D   | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 830 x 1800               | 269                | 79                  | 627,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

## ETAGEWAGENS MET VERSTELBARE ETAGES

Zeer variabel en een zekere bevestiging van de etages door het fetra ophangstelsysteem • Eenvoudige montage • Profielstaal- stalen buisconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Duwbeugel aan beide zijden aan te schroeven, wagen kan ook zonder duwbeugel gebruikt worden • Stalen frame met ingelegd houtvezelplaat, aan de lange zijden een 15 mm hoge rand of met stevig draadgaas in stalen frame liggend eveneens met rand. Kan o.a. toegepast worden bij natte goederen, zoals o.a. planten en bloemen • Etages zijn in hoogte verstelbaar om de 120 mm, horizontaal of onder een hoek van 15 en 30° in te hangen • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem







4295 | 4296



4255 | 4256



4395 | 4396



4495 | 4496

### Etagewagens met verstelbare etages

Etagewagen met schuin en/of recht in te hangen etages. Stalen buis en gelast profielstaal, afgewerkt met poedercoating. Vaste en losse legborden van houtvezelplaat, ingelegd in frame met 15 mm hoge rand aan de lange zijden. De etages zijn om de 120 mm verstelbaar, horizontaal en onder een hoek van ca. 15° en ca. 30° in te hangen.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwieken met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen per legbord 80 kg.

Duits patent 102 55 281

### 4495 | 4496

Etagewagen als boven omschreven echter vaste en losse etages met ingelast draadgaas 140 x 40 mm, afgewerkt met poedercoating.

Draagvermogen per etage 50 kg.



|            | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Aantal<br>etages | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro | Extra etage |               |
|------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|
|            |           |                  |              |                      |                                 |                  |                       |               | Bestelnr.   | Prijs<br>Euro |
| Etagewagen | 4295      | 500              | 200          | 1250 x 610           | 1430 x 620 x 1560               | 3                | 68                    | 474,-         | E4195ET     | 84,-          |
|            | 4296      | 500              | 200          | 1650 x 610           | 1830 x 620 x 1560               | 3                | 85                    | 532,-         | E4196ET     | 101,-         |
|            | 4255      | 500              | 200          | 1250 x 610           | 1430 x 620 x 1560               | 4                | 83                    | 514,-         | E4195ET     | 84,-          |
|            | 4256      | 500              | 200          | 1650 x 610           | 1830 x 620 x 1560               | 4                | 105                   | 597,-         | E4196ET     | 101,-         |
|            | 4395      | 500              | 200          | 1250 x 610           | 1430 x 620 x 1800               | 4                | 86                    | 553,-         | E4195ET     | 84,-          |
|            | 4396      | 500              | 200          | 1650 x 610           | 1830 x 620 x 1800               | 4                | 108                   | 624,-         | E4196ET     | 101,-         |
|            | 4495      | 500              | 200          | 1250 x 610           | 1430 x 620 x 1800               | 4                | 73                    | 588,-         | E4495ET     | 91,-          |
|            | 4496      | 500              | 200          | 1650 x 610           | 1830 x 620 x 1800               | 4                | 87                    | 676,-         | E4496ET     | 112,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



## ESD-WAGENS

Duwbeugelwagens, tafelwagens, etagewagens, materiaalstandaards, greeprollers, palletonderwagens, bijzetwagens, eurobakkenwagens en rolplateau's in elektrostatisch geleidende uitvoering • ESD = Electronic Discharge • ESD-wagens beschermen kwetsbare elektronische producten voor beschadigingen door elektrostatische oplading • modulair systeem in het steek- en schroefprincipe • Poedercoating grijs RAL 7015 • Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met precisie kogellager





1820



9500 | 9501 | 9502 | 9503



1890



1891 | 1892



23799 | 23800 | 23801 | 23802



|                                 | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagelhoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|---------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>ESD-Greeproller</b>          | 1820      | 250              | 125          | 600 x 450            | 860 x 450 x 875                 | 195, 770            | 15                  | 322,-         |
| <b>ESD-Duwbeugelwagens</b>      | 9500      | 500              | 160          | 850 x 500            | 970 x 509 x 950                 | 235                 | 23                  | 308,-         |
|                                 | 9501      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1120 x 609 x 990                | 276                 | 27                  | 365,-         |
|                                 | 9502      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1120 x 709 x 990                | 276                 | 30                  | 388,-         |
|                                 | 9503      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1320 x 809 x 990                | 276                 | 35                  | 438,-         |
| <b>ESD-Materiaal-standaard*</b> | 1890      | 150              | 75           | 605 x 405            | -                               | 720 – 995           | 17                  | 246,-         |
|                                 | 1891      | 150              | 75           | 510 x 410            | -                               | 500 – 775           | 18                  | 291,-         |
|                                 | 1892      | 150              | 75           | 510 x 410            | -                               | 755 – 1105          | 18                  | 305,-         |

|                              | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | voor pallet afm.<br>mm | Hoogte<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| <b>ESD-Palletonderwagens</b> | 23799     | 750              | 200          | 810 x 610            | 800 x 600              | 282          | 30                  | 328,-         |
|                              | 23800     | 750              | 200          | 1010 x 810           | 1000 x 800             | 282          | 33                  | 334,-         |
|                              | 23801     | 750              | 200          | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 282          | 34                  | 339,-         |
|                              | 23802     | 750              | 200          | 1210 x 1010          | 1200 x 1000            | 282          | 35                  | 354,-         |

## ESD - greeproller 1820

Van gelaste stalen buis, greep aanschroefbaar.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

## ESD - duwbeugelwagens 9500 | 9501 | 9502 | 9503

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs, RAL 7015. Insteek- en Schroefconstructie. Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Hoog comfort:

Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

## ESD - materiaal-standaard 1890\*

Voor kunststof en stalen bakken, draadkorven enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar. Profielstalen-/ stalen buis constructie met rand van 20 mm.

Niet kantelbaar, in raster van 25 mm in hoogte verstelbaar.

4 Zwenkwielen, naaf met glijlager, 2 met rem.

## 1891 | 1892\*

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.

## ESD - pallet-onderwagens

### 23799 | 23800 | 23801 | 23802

Onderwagens voor pallets en gaasboxen. Robuust gelaste profielstaal constructie, met 4 vanghoeken.

\*Uitvoering met TOTALSTOP niet mogelijk.

Voor extra's zie pagina's 168-170



### ESD - tafelwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidende poedercoating, grijs. RAL 7015 Insteek- en Schroefconstructie.

TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

### ESD - tafelwagens

#### 1840 - 1881

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs. Etages met 5 mm hoge rand, bak met 45 mm hoge rand.

#### Etages inwendige afmeting:

1860/1870/1880:

810 x 445 x 45 mm

1861/1871/1881:

960 x 545 x 45 mm

Draagvermogen middelste en bovenste etage 80 kg.

### ESD - tafelwagens

#### 9400 | 9401 | 9402 | 9403

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat, gelijkliggend in frame.

Draagvermogen bovenste etage 200 kg.



1840 | 1841



1850 | 1851



1860 | 1861



1870 | 1871



1880 | 1881



9400 | 9401 | 9402 | 9403

|                | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Aantal<br>etages | Etagehoogten<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| ESD-Tafelwagen | 1840      | 300                | 125          | 850 x 500            | 980 x 509 x 1020                | 2                | 206, 827           | 29                  | 394,-         |
|                | 1841      | 300                | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 609 x 1020               | 2                | 206, 827           | 38                  | 430,-         |
|                | 1850      | 300                | 125          | 850 x 500            | 980 x 509 x 1020                | 3                | 206, 517, 827      | 38                  | 519,-         |
|                | 1851      | 300                | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 609 x 1020               | 3                | 206, 517, 827      | 53                  | 578,-         |
|                | 1860      | 300                | 125          | 850 x 500            | 980 x 509 x 1020                | 2                | 206, 826           | 28                  | 397,-         |
|                | 1861      | 300                | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 609 x 1020               | 2                | 206, 826           | 35                  | 448,-         |
|                | 1870      | 300                | 125          | 850 x 500            | 980 x 509 x 1020                | 2                | 206, 826           | 29                  | 429,-         |
|                | 1871      | 300                | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 609 x 1020               | 2                | 206, 826           | 37                  | 495,-         |
|                | 1880      | 300                | 125          | 850 x 500            | 980 x 509 x 1020                | 3                | 206, 514, 826      | 38                  | 550,-         |
|                | 1881      | 300                | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 609 x 1020               | 3                | 206, 514, 826      | 47                  | 646,-         |
| ESD-Tafelwagen | 9400      | 500                | 160          | 850 x 500            | 1040 x 509 x 867                | 2                | 235, 867           | 37                  | 466,-         |
|                | 9401      | 600                | 200          | 1000 x 600           | 1190 x 609 x 908                | 2                | 276, 908           | 44                  | 557,-         |
|                | 9402      | 600                | 200          | 1000 x 700           | 1190 x 709 x 908                | 2                | 276, 908           | 49                  | 582,-         |
|                | 9403      | 600                | 200          | 1200 x 800           | 1390 x 809 x 908                | 2                | 276, 908           | 58                  | 679,-         |



Voor extra's zie  
pagina's 168-170





9100 | 9101



9200 | 9201



9301 | 9302 | 9303



9341 | 9342 | 9343

## ESD - etagewagens

Elektrostatic geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge)

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatic geleidende poedercoating, grijs. RAL 7015. Insteek- en Schroefconstructie.

Legborden van elektrisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatic geleidend. Naaf met precisie kogellager.

2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Draagvermogen per etage 50 kg.

## Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers

| Afm. mm    | Bestelnr. | Euro  |
|------------|-----------|-------|
| 850 x 500  | E9100ETAW | 61,-  |
| 1000 x 600 | E9101ETAW | 88,-  |
| 1000 x 700 | E9302ETAW | 113,- |
| 1200 x 800 | E9303ETAW | 151,- |

## Wanden van draadgaas

Alle etagewagens zijn op aanvraag ook met wanden van draadgaas (zoals bij de etagewagens op blz. 54) leverbaar.

a) Beide kopwanden voorzien van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

b) Beide kopwanden en een zijwand voorzien van draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

|                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel-Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Aantal<br>etages | Etagehoogten<br>mm        | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| ESD-<br>Etagewagen | 9100      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1019 x 509 x 1111          | 3                | 235, 635, 1035            | 41                  | 475,-         |
|                    | 9101      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1152          | 3                | 276, 676, 1076            | 54                  | 579,-         |
|                    | 9200      | 500              | 160          | 850 x 500            | 1019 x 509 x 1511          | 4                | 235, 635, 1035, 1435      | 47                  | 553,-         |
|                    | 9201      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1552          | 4                | 276, 676, 1076, 1476      | 62                  | 687,-         |
|                    | 9301      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1800          | 4                | 276, 676, 1076, 1476      | 66                  | 692,-         |
|                    | 9302      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800          | 4                | 276, 676, 1076, 1476      | 73                  | 786,-         |
|                    | 9303      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800          | 4                | 276, 676, 1076, 1476      | 106                 | 941,-         |
|                    | 9341      | 600              | 200          | 1000 x 600           | 1169 x 609 x 1800          | 5                | 276, 576, 876, 1176, 1476 | 72                  | 775,-         |
|                    | 9342      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1169 x 709 x 1800          | 5                | 276, 576, 876, 1176, 1476 | 84                  | 902,-         |
|                    | 9343      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1369 x 809 x 1800          | 5                | 276, 576, 876, 1176, 1476 | 121                 | 1.094,-       |



Voor extra's zie  
pagina's 168-170



### ESD - rollers | ESD - bijzetwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend, gepoedercoat grijs RAL 7015.

Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

TPE-ESD-Wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend, naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

### ESD - eurobakken rolplateau's

Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm, 4 zwenkwielen. 2 stuks met rem.

#### 93580

Open hoekstaal constructie.

#### 93581

Hoekstaal constructie met legbord van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog.

#### 93540

Met 2 etages met legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat, rand 7 mm hoog. Nuttige etageafstand 400 mm, draagvermogen bovenste etage 100 kg.

#### 935400

Zoals de 93540, echter met duwbeugel.

### ESD - bijzetwagens

Constructie van stalen buis en profielstaal. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem.

Draagvermogen bovenste en middelste etage 50 kg.

#### 92900 | 92910

Open frame zonder legborden.

#### 92910 | 92911

Met kantelbare etages. Bovenste en middelste etage naar beide zijden 15° en 30° kantelbaar, vergrendeling d.m.v. een verende pen.

#### 92901 | 92911

Met 3 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.



93580



93581



93540



935400



92900



92901



92910



92911

|                           | Bestelnr. | Draagverm kg | Wiel Ø mm | Laadvlak L x B mm | Uitw. afm. L x B x H mm | Laadvlakhoogten mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|---------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------|
| ESD-Eurobakken rolplateau | 93580     | 250          | 125       | 605 x 405         | 610 x 415 x 209         | 182                | 9                | 139,-      |
|                           | 93581     | 250          | 125       | 605 x 405         | 610 x 415 x 209         | 201                | 12               | 193,-      |
|                           | 93540     | 250          | 125       | 605 x 405         | 676 x 415 x 639         | 201, 630           | 21               | 322,-      |
|                           | 935400    | 250          | 125       | 605 x 405         | 746 x 415 x 970         | 201, 630           | 22               | 350,-      |
| ESD-Bijzetwagen           | 92900     | 200          | 125       | 605 x 405         | 821 x 455 x 1178        | 197, 652, 1152     | 23               | 322,-      |
|                           | 92901     | 200          | 125       | 605 x 405         | 821 x 455 x 1178        | 216, 671, 1171     | 33               | 474,-      |
|                           | 92910     | 200          | 125       | 605 x 405         | 821 x 455 x 1178        | 197, 652, 1152     | 26               | 387,-      |
|                           | 92911     | 200          | 125       | 605 x 405         | 821 x 455 x 1178        | 216, 671, 1171     | 36               | 539,-      |



9380



9381



9390



9391



9383



9384

## ESD - eurobakkenwagens

Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge).

Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend, gepoedercoat grijs RAL 7015. Schroefconstructie.

Legborden van elektrostatisch geleidende houtvezelplaat naar DIN norm 68765, lichtgrijs.

4 Zwenkwielen met TPE-ESD-Wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend, naaf met precisie kogellager. 2 Stuks met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

### 9380 | 9390

3 Etages voor 1 of 2 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 50 mm, neiging bij schuine inbouw 15° of 30°.

Draagvermogen per etage 80 kg.

### 9381 | 9391

Zoals de 9380/9390, echter met 3 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.

### 9383

5 Etages voor ieder 3 eurobakken 600 x 400 mm, variabel inschroefbaar in een raster van 100 mm. Neiging bij schuine inbouw 15° of 30°.

Draagvermogen per etage 80 kg.

### 9384

Zoals de 9383, echter met 5 elektrostatisch geleidende houtvezelplaten, rand 7 mm hoog.

### 9381 | 9391 | 9384

Rand 7 mm hoog.



|                     | Bestelnr. | Draagverm kg | Wiel Ø mm | Laadvlak L x B mm | Uitw. afm. L x B x H mm | Laadvlakhoogten mm        | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|---------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| ESD-Eurobakkenwagen | 9380      | 250          | 125       | 410 x 610         | 525 x 666 x 1101        | 238, 538, 838             | 31               | 387,-      |
|                     | 9381      | 250          | 125       | 410 x 610         | 525 x 666 x 1101        | 257, 557, 857             | 41               | 539,-      |
|                     | 9390      | 250          | 125       | 820 x 610         | 935 x 666 x 1101        | 238, 538, 838             | 38               | 407,-      |
|                     | 9391      | 250          | 125       | 820 x 610         | 935 x 666 x 1101        | 257, 557, 857             | 55               | 668,-      |
|                     | 9383      | 300          | 160       | 1240 x 610        | 1372 x 685 x 1686       | 298, 598, 898, 1198, 1498 | 73               | 701,-      |
|                     | 9384      | 300          | 160       | 1240 x 610        | 1372 x 685 x 1686       | 317, 617, 917, 1217, 1517 | 123              | 1.294,-    |





## DOSSIER- | SERVEER- | ROESTVRIJSTALEN WAGENS

Duidelijk design • Zeer handzaam • Grote kwaliteits zwenkwielen, waarvan 2 met rem • Bewezen schroefconstructie, gedemonsteerde aanlevering in doos • Eenvoudige zelfmontage • Dossierwagens van stalen buis • Poedercoating lichtgrijs RAL 7035 • Etages en wanden van lichtgrijs houtvezelplaat • Serveerwagens van stalen buis • Poedercoating in witaluminium RAL 9006 • Afneembare bladen van laminaat of vaste etages van antracietgrijze houtvezelplaat • Optimaal in droge ruimtes inzetbaar • Roestvrijstalen wagens van CNS • Roestvrij en een lange levensduur • Etages rondom voorzien van rand en trildemping • Optimaal inzetbaar in vochtige en natte ruimtes





4870



4871



4872



4873



4878

## Dossierwagens

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. Etages en wanden van houtvezelplaat lichtgrijs.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Draagvermogen per etage 50 kg.

### 4871

Met achterwand.

### 4872

Met scheidingswand.

### 4873

Met scheidingswand en achterwand.

### 4878

Met 2 scheidingswanden en achterwand.

|                            | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Dossierwagen<br>lichtgrijs | 4870      | 150              | 125          | 720 x 350            | 810 x 385 x 1100                | 260, 620, 980      | 22                  | 290,-         |
|                            | 4871      | 150              | 125          | 720 x 350            | 810 x 385 x 1100                | 260, 620, 980      | 25                  | 353,-         |
|                            | 4872      | 150              | 125          | 720 x 350            | 810 x 385 x 1100                | 260, 620, 980      | 23                  | 320,-         |
|                            | 4873      | 150              | 125          | 720 x 350            | 810 x 385 x 1100                | 260, 620, 980      | 26                  | 387,-         |
|                            | 4878      | 150              | 125          | 1080 x 350           | 1165 x 385 x 1100               | 260, 620, 980      | 34                  | 497,-         |



Dossierwagens

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. Etages en wanden van houtvezelplaat lichtgrijs.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, naaf met glijlager.

2 Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheids norm voor platformwagens).

Draagvermogen per etage 50 kg.

4880 | 4882

Draagvermogen per etage 50 kg.

4891

met naar achter geneigde etages en de achterwand in een haakse hoek op de etages. Neiging ca. 27 mm. Draagvermogen per etage 50 kg.

Met achterwand.



4880



4882



4891

|                            | Bestelnr. | Draagverm<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Dossierwagen<br>lichtgrijs | 4880      | 150             | 125          | 800 x 500            | 900 x 535 x 925                 | 260, 800           | 19                  | 237,—         |
|                            | 4882      | 150             | 125          | 800 x 500            | 900 x 535 x 925                 | 260, 530, 800      | 24                  | 278,—         |
|                            | 4891      | 150             | 125          | 770 x 320            | 855 x 400 x 1218                | 246, 606, 966      | 31                  | 390,—         |





5032



5033



5042



5043



Toepassingsvoorbeeld

## Serveerwagens

### 5032 | 5033

in schroefbare constructie van stalen buis, gepoedercoat in witaluminium RAL 9006. Resistent en eenvoudig afneembaar blad, afm. 610 x 430 mm, van laminaat met antislip toplaag, kleur granietgrijs. 4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, streeploos. Naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen voorzien van rem.

Gedemonteerde aanlevering.

Draagvermogen per etage 30 kg.

### 5042 | 5043

als 5032/5033, echter in plaats van afneembare bladen 2 of 3 vast gemonteerde etages met melamine beklede houtvezelplaat in antraciet grijs, afm. 665 x 450 mm, lange zijden met rand 3 mm hoog.

Draagvermogen per etage 50 kg.

## Luchtbanden

150 x 30 mm, banden grijs „streeploos“.

| Bestelnr. | Meerprijs |
|-----------|-----------|
| 5099      | 169,- €   |

Verhoging van de etagehoogten + 20 mm.



|               | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Aantal etages | Netto afst. etages mm | Etagehoogten mm | Laadvlak L x B mm | Uitwendige afm. L x B x H mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Serveerwagens | 5032      | 60            | 125       | 2             | 496                   | 205, 730        | 610 x 430         | 880 x 480 x 940              | 14               | 290,-      |
|               | 5033      | 90            | 125       | 3             | 321                   | 205, 555, 900   | 610 x 430         | 880 x 480 x 1105             | 17               | 341,-      |
|               | 5042      | 100           | 125       | 2             | 496                   | 205, 730        | 665 x 450         | 880 x 480 x 940              | 17               | 253,-      |
|               | 5043      | 150           | 125       | 3             | 321                   | 205, 555, 900   | 665 x 450         | 880 x 480 x 1105             | 22               | 304,-      |



### Roestvrijstalen wagens

Etagewagen (serveerwagen) uitgevoerd in CNS (chroom-nikkel-staal). De etages in CS (chroom-staal) zijn rondom voorzien van een opstaande rand en trildemping. Hoekbescherming en geleidingsrollen. Roestvrije wielen volgens DIN 18867 deel 8.

4 Zwenkwielen van TPE rubber 125 x 32 mm, elastisch en lichte loop, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen voorzien van rem.

Gedemonteerde aanlevering.

Draagverm. per etage 80 kg.

### Luchtbanden

150 X 30 mm, banden grijs „streeploos“.

| Bestelnr. | Meerprijs |
|-----------|-----------|
| 5098      | 169,- €   |

Verhoging van de etagehoogten + 20 mm.



5036



5038



5001 | 5011 | 5017



5005 | 5013 | 5019

|           | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Aantal etages | Netto afst. etages mm | Etagehoogten mm | Laadvlak L x B mm | Uitwendige afm. L x B x H mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------|
| RVS-wagen | 5036      | 120           | 125       | 2             | 585                   | 230, 850        | 630 x 400         | 700 x 470 x 950              | 12               | 341,-      |
|           | 5038      | 150           | 125       | 3             | 275                   | 230, 540, 850   | 630 x 400         | 700 x 470 x 950              | 14,5             | 411,-      |
|           | 5001      | 120           | 125       | 2             | 585                   | 230, 850        | 800 x 500         | 870 x 570 x 950              | 15               | 303,-      |
|           | 5011      | 120           | 125       | 2             | 585                   | 230, 850        | 1000 x 500        | 1070 x 570 x 950             | 16               | 407,-      |
|           | 5017      | 120           | 125       | 2             | 585                   | 230, 850        | 1000 x 600        | 1070 x 670 x 950             | 17               | 420,-      |
|           | 5005      | 150           | 125       | 3             | 275                   | 230, 540, 850   | 800 x 500         | 870 x 570 x 950              | 17               | 370,-      |
|           | 5013      | 150           | 125       | 3             | 275                   | 230, 540, 850   | 1000 x 500        | 1070 x 570 x 950             | 19               | 478,-      |
|           | 5019      | 150           | 125       | 3             | 275                   | 230, 540, 850   | 1000 x 600        | 1070 x 670 x 950             | 22               | 495,-      |

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

# KASTWAGENS

Voor alles wat veilig getransporteerd moet worden • Stabiel gelaste profielstalen constructie • Poedercoating RAL 5007 • Naar keuze open of met dubbele vleugeldeuren • 2 Afsluitsystemen d.m.v. stangen en een hangslot of d.m.v. spanjolet en cilinderslot • Legborden van beuken multiplex, toplaag in beukendecor • Etages in een raster van 100 mm verstelbaar • Wanden, dak en deuren naar keuze met draadgaas, verzinkt staaplaat of aluminium plaat • 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellaager • Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand • Geruisloze loop op effen ondergronden • Wielen van streeploos rubber • TOTALSTOP-centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen • Speciaal model met jalouziedeur van aluminium







### Bakwagens

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

### Gaaswandwagens

2772 | 2773

Met opbouw van stalen buis, ingelast draadgaas 50 x 50 x 4 mm. Insteek- en schroefstelsel, poedercoating. Nuttige hoogte 700 mm.

Gedemonteerde aanlevering.

### Gaaswandwagens met deksel

2762 | 2763

Van profielstaal, ingelast draadgaas 50 x 50 x 4 mm. Deksel tweedelig opklapbaar en afsluitbaar met een hangslot. Nuttige hoogte 806 mm.

### Bakwagens

2872 | 2873

Constructie als 2772 | 2773, echter alle wanden van houtvezelplaat, gefineerd met kunststof toplaag in beukendecor.

Gedemonteerde aanlevering.

### Bakwagens met deksel

2852 | 2853

Constructie zoals 2762|2763, echter met wanden en deksel van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.



2772 | 2773



2762 | 2763



2872 | 2873



2852 | 2853

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

|                          | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel-Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Gaaswandwagen            | 2772      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1060 x 715 x 1069               | 51                  | 473,-         |
|                          | 2773      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1260 x 815 x 1069               | 60                  | 507,-         |
| Gaaswandwagen met deksel | 2762      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1130 x 725 x 1113               | 70                  | 657,-         |
|                          | 2763      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1330 x 825 x 1113               | 82                  | 701,-         |
| Bakwagen                 | 2872      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1060 x 715 x 1069               | 64                  | 474,-         |
|                          | 2873      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1260 x 815 x 1069               | 76                  | 552,-         |
| Bakwagen met deksel      | 2852      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1130 x 725 x 1113               | 90                  | 687,-         |
|                          | 2853      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1330 x 825 x 1113               | 105                 | 764,-         |



2842 | 2843



2862 | 2863



2822 | 2823



2832 | 2833

**Bakwagens**

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Laadvlak verzinkt of van staalplaat, afgewerkt met poedercoating.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

**Bakwagens****2842 | 2843**

van profielstaal, wanden van ingelast staalplaat, poedercoating.

Nuttige hoogte 816 mm.

**Bakwagens met deksel****2862 | 2863**

als 2842 | 2843, echter met een ééndelige deksel. Opklapbaar door gasdrukveren. Afsluitbaar met een hangslot.

**Bakwagens****2822 | 2823**

als 2842 | 2843, echter wanden van verzinkt staalplaat (in frame geplakt).

Nuttige hoogte: 816 mm

**Bakwagens met deksel****2832 | 2833**

als 2822 | 2823, echter met een ééndelige deksel zoals bij 2862 | 2863. Afsluitbaar met een hangslot.

|                            | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel-Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Bakwagen</b>            | 2842      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1130 x 725 x 1069               | 83                  | 580,-         |
|                            | 2843      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1330 x 825 x 1069               | 95                  | 642,-         |
| <b>Bakwagen met deksel</b> | 2862      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1150 x 730 x 1113               | 95                  | 752,-         |
|                            | 2863      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1350 x 830 x 1113               | 114                 | 808,-         |
| <b>Bakwagen</b>            | 2822      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1130 x 725 x 1069               | 69                  | 564,-         |
|                            | 2823      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1330 x 825 x 1069               | 80                  | 591,-         |
| <b>Bakwagen met deksel</b> | 2832      | 600              | 200          | 1000 x 700           | 1150 x 730 x 1113               | 80                  | 697,-         |
|                            | 2833      | 600              | 200          | 1200 x 800           | 1350 x 830 x 1113               | 93                  | 750,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170





## Kastwagens

Van profielstalen constructie met duwbeugel.

Kopwanden, 1 lange zijde en het dak voorzien van ingelast draadgaas 40 x 40 x 4 mm, poedercoating. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beuken-decor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermo-plastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriëmatig uitgevoerd op de zwenkwielen, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Hoog comfort:

Zeergeinge rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Etagehoogten:

292, 582, 882, 1182, 1482 mm

Nuttige hoogte tussen de etages 280 mm.

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

### 3392 | 3393

met open zijwand.


### 5392 | 5393 | 4392 | 4393

Als de 3392 | 3393, echter met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde.

## Fijnmazig draadgaas 40 x 40 x 4 mm

20 % meer draad dan bij de marktconforme maaswijdte 50 x 50 x 4 mm.

Daardoor duidelijk meer stabiliteit en een hogere toegangsbeveiliging.



3392 | 3393



4392 | 4393 Stangsluiting



5392 | 5393 Spanjoletsluiting



Spanjoletsluiting

Met zwenkhandel en cilinderslot.



Stangsluiting

Afsluitbaar d.m.v. hangslot. Eenvoudig te bedienen.

Levering zonder hangslot.



### TOTALSTOP – het fetra centrale remsysteem

Met slechts één voetbeweging wordt de wiel draaiing en de zwenkbeweging van beide zwenkwielen geblokkeerd. Het rempedaal blijft altijd in het zicht van de gebruiker.

Seriëmatig op alle producten op deze dubbele pagina.



|         | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Aantal etages | Laadvlak L x B mm | Uitwendige afm. L x B x H mm | Eigen gewicht kg | Incl. 4 losse etages | extra etages |            |
|---------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|
|         |           |               |           |               |                   |                              |                  | Prijs Euro           | Bestelnr.    | Prijs Euro |
| Kastwag | 3392      | 750           | 200       | 5             | 1000 x 680        | 1170 x 700 x 1792            | 130              | 806,-                | 1325         | 60,-       |
|         | 3393      | 750           | 200       | 5             | 1200 x 780        | 1370 x 800 x 1792            | 148              | 959,-                | 1926         | 84,-       |
|         | 4392      | 750           | 200       | 5             | 1000 x 680        | 1170 x 740 x 1792            | 151              | 1.094,-              | 1325         | 60,-       |
|         | 4393      | 750           | 200       | 5             | 1200 x 780        | 1370 x 840 x 1792            | 173              | 1.344,-              | 1926         | 84,-       |
|         | 5392      | 750           | 200       | 5             | 1000 x 680        | 1170 x 745 x 1792            | 144              | 1.161,-              | 1325         | 60,-       |
|         | 5393      | 750           | 200       | 5             | 1200 x 780        | 1370 x 845 x 1792            | 175              | 1.398,-              | 1926         | 84,-       |

Voor extra's zie pagina's 168-170





5492 | 5493 Verzinkte staalplaat



5592 | 5593 Aluminium plaat



5692 | 5693



5692 | 5693 Gesloten



5692 | 5693 Geopend

## Kastwagens

van profielstalen constructie met duwbeugel, poedercoating. Kopwanden, lange zijde, vleugel-deuren en het dak voorzien.

Dubbele vleugeldeur van profielstaal met spanjolet-sluiting en cilinderslot. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen van TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), Naaf met precisie kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig uitgevoerd op de zwenkwielen, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Hoog comfort: Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber.

Etagehoogten: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm  
Nuttige hoogte tussen de etages 280 mm.

Etages variabel instelbaar in een raster van 100 mm.

Draagvermogen per etage 90 kg.

### 5492 | 5493

van verzinkt staalplaat 1 mm dik.

### 5592 | 5593

Als 5492 | 5493, echter alle wanden, dak en deuren met aluminium plaat 1,5 mm dik.

### 5692 | 5693

Kopwanden, lange zijde en het dak voorzien van aluminium plaat 1,5 mm dik.

1 Lange zijde d.m.v. een aluminium jalouzie deur afsluitbaar, met handgrepen en cilinderslot afsluitbaar. 1 Vaste en 4 verstelbare etages van beuken multiplex, toplaag in beukendecor.

Etagehoogten: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm  
Netto afstand tussen legborden: 280 mm



|           | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Aantal etages | Laadvlak L x B mm | Uitwendige afm. L x B x H mm | Eigen gewicht kg | Incl. 4 losse etages | extra etages |            |
|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-------------------|------------------------------|------------------|----------------------|--------------|------------|
|           |           |               |           |               |                   |                              |                  | Prijs Euro           | Bestelnr.    | Prijs Euro |
| Kastwagen | 5492      | 750           | 200       | 5             | 1000 x 680        | 1170 x 745 x 1792            | 159              | 1.283,-              | 1325         | 60,-       |
|           | 5493      | 750           | 200       | 5             | 1200 x 780        | 1370 x 845 x 1792            | 196              | 1.491,-              | 1926         | 84,-       |
|           | 5592      | 750           | 200       | 5             | 1000 x 680        | 1170 x 745 x 1792            | 138              | 1.434,-              | 1325         | 60,-       |
|           | 5593      | 750           | 200       | 5             | 1200 x 780        | 1370 x 845 x 1792            | 170              | 1.562,-              | 1926         | 84,-       |
|           | 5692      | 750           | 200       | 5             | 1000 x 650        | 1170 x 750 x 1792            | 137              | 2.225,-              | 1927         | 62,-       |
|           | 5693      | 750           | 200       | 5             | 1200 x 750        | 1370 x 850 x 1792            | 169              | 2.671,-              | 1928         | 86,-       |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

## ORDERVERZAMELWAGENS

Een modulair bouwsysteem met het fetra Insteek- en Schroef-principe • Deze orderverzamelwagens laten zich veelvuldig veranderen, uitwisselen en aanvullen • Constructie van profielstaal en stalen buis • Compleet galvanisch verzinkt • Kopwanden, zijwand en etages van gelast draadgaas, galvanisch glansverzinkt • Etages in een raster van 100 mm recht of geneigd inhangbaar • Naar keuze met of zonder afrolrand inhangbaar • 4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer) op kunststof velg, naaf met kogellager en draadbescherming • 2 Zwenkwielen met rem • 4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen • Veelvoudig toebehoren, zoals trap, spoorwiel en schijfplank






28100



28101



28102

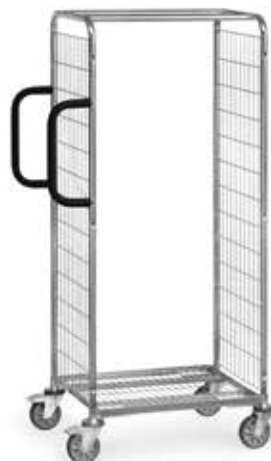

28200



28201



28202



28301



28302



## Orderverzamelwagens Modulair systeem

Constructie van profielstaal en stalen buis, compleet galvanisch verzinkt.

Kopwanden van stalen buis met ingelast draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm, verstevigd door 2 lengtebuizen.

Bodem in het platform met ingelast draadgaas, maaswijdte 120 x 30 mm.

2 Duwbeugels aan een kopzijde verticaal aanschroefbaar.

4 Lichtlopende zwenkwielen met TPE rubber op kuststof velg, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

4 Geleidingsringen van TPU (thermoplastisch polyurethaan) aan de zwenkwielen.

**28100 | 28101 | 28102**

1225 mm hoog.

**28200 | 28201 | 28202**

1625 mm hoog.

**28301 | 28302**

1825 mm hoog.

## Toebehoren voor orderverzamelwagens

- Krijtbord
- Flessenhouder
- Scannerhouder
- Draadgaas etages
- Spoorwiel
- Dissel en koppeling
- Trap
- Scheidingswand voor draadgaas etages
- Scheidingswand voor platformbodembodem
- Aanschroefbare achterwand
- Vleugel- en dubbele vleugel-deuren

|                         | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Orderverza-<br>melwagen | 28100     | 200              | 125          | 650 x 510            | 891 x 590 x 1225                | 193                | 22                  | 345,-         |
|                         | 28101     | 300              | 125          | 850 x 610            | 1091 x 690 x 1225               | 193                | 25                  | 366,-         |
|                         | 28102     | 300              | 125          | 1250 x 610           | 1491 x 690 x 1225               | 193                | 28                  | 388,-         |
|                         | 28200     | 200              | 125          | 650 x 510            | 891 x 590 x 1625                | 193                | 25                  | 366,-         |
|                         | 28201     | 300              | 125          | 850 x 610            | 1091 x 690 x 1625               | 193                | 28                  | 388,-         |
|                         | 28202     | 300              | 125          | 1250 x 610           | 1491 x 690 x 1625               | 193                | 31,5                | 407,-         |
|                         | 28301     | 300              | 125          | 850 x 610            | 1091 x 690 x 1825               | 193                | 30                  | 399,-         |
|                         | 28302     | 300              | 125          | 1250 x 610           | 1491 x 690 x 1825               | 193                | 33                  | 420,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 78-79



**Schrijfplank**

Staalplaat gepoedercoat RAL 7035.

Aan de kopwand te hangen.  
Met papierklem. Neiging is  
d.m.v. de steunbeugel instel-  
baar.

Nuttig laadvlak: HxB 352 x 335 mm

**Schrijfplank****Krijtbord**

Staalplaat matzwart, gepoeder-  
coat, met krijt beschrijfbaar.

Aan de kopwand te hangen.  
Met papierklem.

Nuttig laadvlak: HxB 210 x 330 mm

**Krijtbord****Flessenhouder**

Van kunststof met stalen  
houder. Stabiel en flexibel.


Geschikt voor alle verkrijgbare  
drinkflessen en blikken van  
0,33 tot 1,5 liter inhoudt.

**Flessenhouder****Scannerhouder**

Van staalplaat, gepoedercoat  
RAL 7035.

Met variabele aanschroefpun-  
ten aan de achterzijde en aan  
de zijkanten. Stang veelvuldig  
geperforeerd, met een klem ter  
bevestiging van de scanner-  
houder in bijna alle posities.

Scannerhouder B x D x H:  
120 x 87 x 150 mm  
Opening voorzijde: 40 mm breed

**Scannerhouder****Spoorwiel**

Een vijfde TPE wiel Ø 125 mm  
aan een geveerde profielstalen  
arm als geleidingswiel voor een  
goede recht loop.

Draaien op zijn plek blijft  
mogelijk.

**Spoorwiel****Trap**


3 Treden, bovenste 600 mm  
hoog, greephoogte ca. 2.800  
mm. Stalen huis, treden van  
hout met antislip.

De treden staan bij belasting  
vast op de ondergrond, waar-  
door de wagen goed geblok-  
keerd wordt. Een vergrendel-  
pen voorkomt het opklappen  
tegen de wagen.

De trap laat zich door een  
gasdrukveer licht opklappen.

Met de trap worden verder  
naar voren staande duwbeu-  
gels geleverd, om aan vast te  
houden en te ondersteunen  
meegeleverd. De totale lengte  
neemt met 100 mm toe.

Niet met dissels en koppeling  
te combineren.

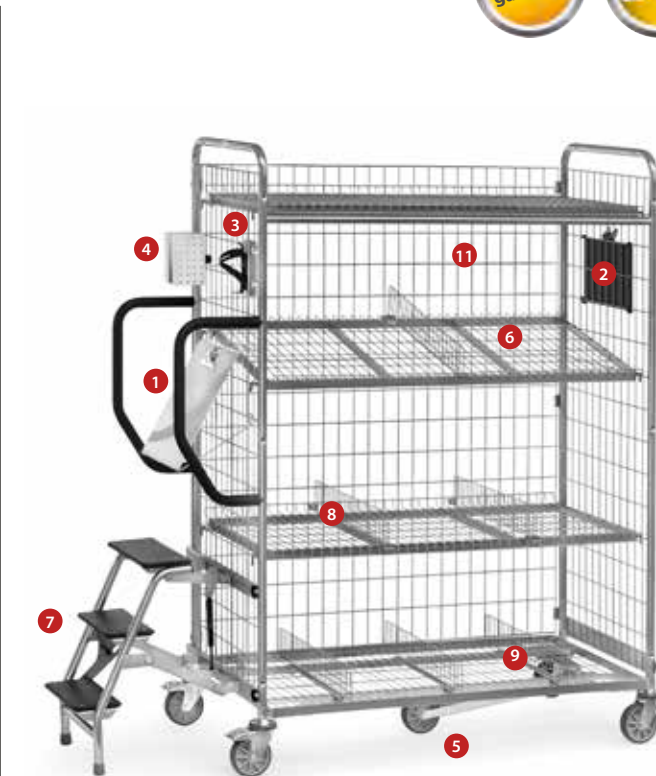**Draadgaas etages****Scheidingswand draadgaas etages****Scheidingswand platformbodem****Trap opgeklapt****Trap uitgeklapt****Dissel en koppeling**

11



Achterwand

12



Vleugeldeuren

13



Dubbele Vleugeldeuren

### Draadgaas etages

Etages van draadgaas 120 x 30 mm, galvanisch glans verzinkt.

Aan één lange zijde 23 mm naar boven en aan de andere lange zijde 23 mm naar beneden gebogen.

In een raster van 100 mm recht of schuin inhangbaar.

Draagverm. per etage 40 of 80 kg

### Scheidingswand voor draadgaas etages

Als vakverdelers voor inhangbare etages. Met aangelaste klemprofielen.

Gelast draadgaas galvanisch glans verzinkt.

Afm.: B x H 506/606 x 95 mm  
Maaswijdte: 25 mm.

### Scheidingswand voor platformbodem

Als vakverdelers voor platformbodem. Met aangelaste klemprofielen.

Gelast draadgaas galvanisch glans verzinkt.

Afm.: B x H 506/606 x 95 mm  
Maaswijdte: 25 mm.

### Dissel en koppeling

Voor het rijden met max. 3 gekoppelde orderverzamelwagens.

I.p.v. de 2 zwenkwielen zonder rem worden 2 bokwielen geplaatst. Dissel van platstaal. Stelt zich d.m.v. een gasdrukveer zelfstandig in een verticale rustpositie.

Stabiele koppelingsbouten aan de tegenoverliggende kopzijde. Koppelen is door een voetbeweging mogelijk.

Maximale treinsnelheid 6 km/u. Niet met trap te combineren.

### Achterwand

Als lange wand aanschroefbaar. Gelast draadgaas, galvanisch glans verzinkt, maaswijdte 100 x 50 mm.

3 Hoogtes en 3 breedtes, geschikt voor verschillende wagentypes en afmetingen.

### Vleugel- en dubbele vleugeldeuren

Galvanisch verzinkt draadgaas, maaswijdte 100 x 50 mm. Scharnieren aanschroefbaar. Vleugel deur tot 180° tegen de kopwand open te slaan. Ieder 2 draadbeugelsluitingen, afsluitbaar d.m.v. hangslot (niet bij levering inbegrepen).

| Afb. | Omschrijving          | T.b.v. laadvlak<br>L x B mm                                       | Bestelnr.               | Prijs<br>Euro        |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1    | Schrijfplank          | -                                                                 | 28ST3                   | 42,-                 |
| 2    | Krijtbord             | -                                                                 | 28KT3                   | 28,-                 |
| 3    | Flessenhouder         | -                                                                 | 28FH                    | 13,-                 |
| 4    | Scannerhouder         | -                                                                 | 1392                    | 54,-                 |
| 5    | Spoorwiel<br>Ø 125 mm | 650 x 510<br>850 x 610<br>1250 x 610                              | 28SP0<br>28SP1<br>28SP2 | 53,-<br>54,-<br>57,- |
| 6    | Draadgaas etages      | 40 kg draagvermogen<br>80 kg draagvermogen<br>80 kg draagvermogen | 28DG0<br>28DG1<br>28DG2 | 45,-<br>54,-<br>74,- |

| Afb. | Omschrijving                         | Laadvlak breedte 510 mm |               | Laadvlak breedte 610 mm |               |
|------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|      |                                      | Bestelnr.               | Prijs<br>Euro | Bestelnr.               | Prijs<br>Euro |
| 7    | Trap                                 | 28TS5                   | 238,-         | 28TS6                   | 241,-         |
| 8    | Scheidingswand voor draadgaas etages | 28TG5B                  | 16,-          | 28TG6B                  | 18,-          |
| 9    | Scheidingswand voor platformbodem    | 28TG5F                  | 16,-          | 28TG6F                  | 18,-          |
| 10   | Dissel en koppeling                  | 28DK5                   | 119,-         | 28DK6                   | 123,-         |

| Afb. | Omschrijving          | T.b.v. laadvlak<br>L x B mm          | Hoogte 1225 mm             |                      | Hoogte 1625 mm             |                      | Hoogte 1825 mm        |                   |
|------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
|      |                       |                                      | Bestelnr.                  | Prijs<br>Euro        | Bestelnr.                  | Prijs<br>Euro        | Bestelnr.             | Prijs<br>Euro     |
| 11   | Achterwand            | 650 x 510<br>850 x 610<br>1250 x 610 | 28RW10<br>28RW11<br>28RW12 | 33,-<br>42,-<br>59,- | 28RW20<br>28RW21<br>28RW22 | 41,-<br>50,-<br>65,- | -<br>28RW31<br>28RW32 | -<br>54,-<br>68,- |
| 12   | Vleugel deur          | 650 x 510<br>850 x 610               | 28FT10<br>28FT11           | 138,-<br>146,-       | 28FT20<br>28FT21           | 158,-<br>168,-       | -<br>28FT31           | -<br>179,-        |
| 13   | Dubbele vleugeldeuren | 1250 x 610                           | 28FT12                     | 287,-                | 28FT22                     | 301,-                | 28FT32                | 322,-             |



## Orderverzamelwagens met trap

Stalen buis en gelast  
profielstaal, poedercoating.  
Etages van houtvezelplaat,  
liggend in een stalen frame,  
rand 12 mm hoog.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogel-lager.

Zwenkwielen met rem,  
**conform EU-norm EN 1757-3.**

Draagvermogen bovenste en  
middelste laadvlak 80 kg.

Aan de kopzijde een opklapbare trap met houten treden, welke zich onbelast, zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat. De wagen blokkeert hierdoor automatisch.

Speciale duwbeugel, die ook dient als leuning. Trap vanuit ruststand neer te klappen.

## 2105 | 2106

Bij een uitgeklapte trap neemt de totale lengte met 185 mm toe.

## 2107 | 2108

Bij een uitgeklapte trap neemt de totale lengte met 430 mm toe.

## Toebehoren

Scannerhouder  
1392

Van staalplaat, gepoedercoat  
RAL 7035.

Met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en aan de zijkanten. Stang veelvuldig geperforeerd, met een klem ter bevestiging van de scannerhouder in bijna alle posities.

Scannerhouder B x D x H:  
120 x 87 x 150 mm.

Opening voorzijde: 40 mm breed.



2105



2106



2107



2108



Scannerhouder 1392

bijna alle posities.  
Zie pagina 170.

### Trap opgeklapt

[illegible]



# EUROBAKKENWAGENS

Een veelzijdig programma van wagens voor eurobakken en magazijnbakken • Uitstekend geschikt voor het transport van eurobakken of als bijzetwagen voor kleine onderdelen in de productie en montage • Een modulair bouwsysteem van stalen buis en profielstalen constructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Zwenk- en bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem



**Eurobakken rolplateau**

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

**13580 | 13680**

Van profielstaal.

**13585**

Dicht gelaste staalplaat. Rand 22 mm hoog. Bijzonder geschikt voor het transport van vloeistoffen. Er druppelt niets op de grond.

**13581**

Profielstalen constructie met een legbord van houtvezelplaat. Rand 15 mm hoog.

**13582**

Profielstalen constructie met een legbord van houtvezelplaat, bovenzijde gelijk aan het frame.

**13590**

Van kunststof (ABS 1° keus) kleur blauw. 4 Zwenkwielen, 2 Stuks met rem, wielen van polyamide, naaf met glijlager.

**13587**

Open frame uit profielstaal met duwbeugel. De kopzijde van het frame tegenover de duwbeugel is open (zonder opstaande rand), waardoor eurobakken op- en afgeschoven kunnen worden.

**Eurobakken rolplateau met duwbeugel**

| Bestelnr. zonder beugel | Bestelnr. met beugel | Prijs Euro |
|-------------------------|----------------------|------------|
| 13580                   | = 135800             | 117,-      |
| 13581                   | = 135810             | 129,-      |
| 13582                   | = 135820             | 136,-      |

**Duwstang  
13560**

Duwstang voor 13580 | 13581 | 13585 | 13680.

| Bestelnr. | Prijs Euro |
|-----------|------------|
| 13560     | 28,-       |

**Eurobakken op pagina 91**

Voor extra's zie pagina's 169-170

**13580 | 13680****13585****13581****13582****13590****13587****135810****13560**

|                       | Bestelnr. | Draagverm. kg | Wiel Ø mm | Laadvlak L x B mm | Laadvlak-hoogte mm | Uitvoering   | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|------------|
| Eurobakken rolplateau | 13580     | 250           | 125       | 605 x 405         | 182                | open frame   | 7                | 86,-       |
|                       | 13680     | 250           | 125       | 810 x 610         | 182                | open frame   | 10               | 117,-      |
|                       | 13585     | 250           | 125       | 605 x 405         | 182                | stalen frame | 13               | 94,-       |
|                       | 13581     | 250           | 125       | 605 x 405         | 194                | met legbord  | 9                | 98,-       |
|                       | 13582     | 250           | 125       | 605 x 405         | 209                | met legbord  | 9                | 105,-      |
|                       | 13590     | 250           | 100       | 605 x 405         | 145                | open frame   | 4                | 69,-       |
|                       | 13587     | 250           | 125       | 605 x 405         | 182                | open frame   | 10               | 109,-      |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



13540



13550



135400



135500



135600



135610

**Eurobakken rolplateau's**

Voor eurobakken 600 x 400 mm, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Gedemonteerde aanlevering.

**13540**

Rolplateau met 2 etages, beide met legbord van houtvezelplaat, rand 15 mm hoog. Totale hoogte 639 mm, etageafstand 400 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

**13550**

Als 13540, echter legborden gelijk met bovenzijde frame.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

**135400**

Als 13540, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

**135500**

Als 13550, echter met duwbeugel, totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 100 kg.

**135600**

Rolplateau met 2 etages voor eurobakken. Etageafstand 500 mm. Totale hoogte 970 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

**135610**

Als 135600, echter met legborden van houtvezelplaat in het frame, rand 15 mm.

Draagvermogen bovenste etage 80 kg.

|                                   | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Laadvlak-<br>hoogten mm | Uitvoering  | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|
| <b>Eurobakken-<br/>rolplateau</b> | 13540     | 250              | 125          | 605 x 405            | 194, 623                | met legbord | 17                  | 196,-         |
|                                   | 13550     | 250              | 125          | 605 x 405            | 209, 638                | met legbord | 18                  | 209,-         |
|                                   | 135400    | 250              | 125          | 605 x 405            | 194, 623                | met legbord | 18                  | 224,-         |
|                                   | 135500    | 250              | 125          | 605 x 405            | 209, 638                | met legbord | 20                  | 235,-         |
|                                   | 135600    | 250              | 125          | 605 x 405            | 182, 712                | open frame  | 14                  | 170,-         |
|                                   | 135610    | 250              | 125          | 605 x 405            | 194, 724                | met legbord | 18                  | 199,-         |

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



### Eurobakkenwagens Modulair systeem

stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Etages in een raster per 50 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Draagvermogen per etage 80 kg.


#### 2380 | 2390

3 Etages geschikt voor 1 of 2 eurobakken 600 x 400 mm.

Levering zonder bakken.

#### 2381 | 2391

Met 3 legborden.  
Rand 13 mm hoog



#### 2382 | 2392

Zonder legbord met  
3 of 6 eurobakken  
600 x 400 x 145 mm.



2380



2390



2381



2391



2382



2392

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

geen grotere wiel Ø mogelijk

Eurobakken op pagina 91

|                      | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Uitvoering     | Laadvlakhoogten<br>mm | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Eurobak-<br>kenwagen | 2380      | 250                | 125          | 410 x 610            | 525 x 666 x 1101           | zonder legbord | 238, 538, 838         | 31                    | 294,-         |
|                      | 2390      | 250                | 125          | 820 x 610            | 935 x 666 x 1101           | zonder legbord | 238, 538, 838         | 37                    | 341,-         |
|                      | 2381      | 250                | 125          | 410 x 610            | 525 x 666 x 1101           | met legbord    | 251, 551, 851         | 39                    | 322,-         |
|                      | 2391      | 250                | 125          | 820 x 610            | 935 x 666 x 1101           | met legbord    | 251, 551, 851         | 52                    | 403,-         |
|                      | 2382      | 250                | 125          | 410 x 610            | 525 x 666 x 1101           | met bakken     | 238, 538, 838         | 36                    | 341,-         |
|                      | 2392      | 250                | 125          | 820 x 610            | 935 x 666 x 1101           | met bakken     | 238, 538, 838         | 57                    | 438,-         |



1370



1371



1372

## Eurobakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Etages in een raster per 100 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Etagehoogten:  
300, 600, 900, 1200, 1500 mm.

Draagvermogen per etage  
80 kg.

### 1370

5 Etages geschikt voor voor ieder 2 eurobakken 600 x 400 mm.

Levering zonder bakken.

### 1371

Met 5 legborden.  
Rand 13 mm hoog



### 1372

met 10 eurobakken  
600 x 400 x 145 mm.

|                   | Bestel-nr. | Draag-verm. kg | Wiel Ø mm | Laadvlak L x B mm | Uitw. afm. L x B x H mm | Uitvoering     | Laadvlakhoogten mm        | Eigen ge-wicht kg | Prijs Euro |
|-------------------|------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------|
| Euro-bakken-wagen | 1370       | 300            | 160       | 820 x 610         | 935 x 666 x 1686        | zonder legbord | 311, 611, 911, 1211, 1511 | 59                | 539,-      |
|                   | 1371       | 300            | 160       | 820 x 610         | 935 x 666 x 1686        | met legbord    | 311, 611, 911, 1211, 1511 | 84                | 639,-      |
|                   | 1372       | 300            | 160       | 820 x 610         | 935 x 666 x 1686        | met bakken     | 311, 611, 911, 1211, 1511 | 68                | 715,-      |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

geen grotere wiel Ø mogelijk

**Eurobakken op pagina 91**

### Eurobakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Etages in een raster per 100 mm verstelbaar. Onder een hoek van 15° en 30° in te hangen.

Etagehoogten:  
300, 600, 900, 1200, 1500 mm.

Draagvermogen per etage  
80 kg.

#### 1383

5 Etages geschikt voor 3 eurobakken 600 x 400 mm. Levering zonder bakken.

#### 1384

Met 5 legborden. Rand 13 mm hoog.



#### 1398

Met eurobakken  
3 Stuks 600 x 400 x 145 mm  
6 Stuks 600 x 400 x 170 mm  
6 Stuks 600 x 400 x 220 mm.

#### 1399

Met 15 eurobakken  
600 x 400 x 145 mm.



1383



1384



1398



1399

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

Eurobakken op pagina 91

|                           | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Uitvoering     | Laadvlakhoogten<br>mm     | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|---------------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Euro-<br>bakken-<br>wagen | 1383      | 300                | 160          | 1240 x 610           | 1372 x 685 x 1686          | zonder legbord | 298, 598, 898, 1198, 1498 | 70                    | 566,-         |
|                           | 1384      | 300                | 160          | 1240 x 610           | 1372 x 685 x 1686          | met legbord    | 311, 611, 911, 1211, 1511 | 109                   | 729,-         |
|                           | 1398      | 300                | 160          | 1240 x 610           | 1372 x 685 x 1686          | met bakken     | 298, 598, 898, 1198, 1498 | 97                    | 862,-         |
|                           | 1399      | 300                | 160          | 1240 x 610           | 1372 x 685 x 1686          | met bakken     | 298, 598, 898, 1198, 1498 | 96                    | 815,-         |





32900



32910



32901



32911



32902



32912

## Bijzetwagens Modulair systeem

Stalen buis en profielstalen constructie, poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 125 x 32 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 50 kg.

### 32900 | 32910

Open frame zonder legbord.

Laadvlakhoogten:  
197, 652, 1152 mm

### 32901 | 32911

Met 3 legborden.  
Rand 13 mm hoog.

Laadvlakhoogten:  
209, 664, 1164 mm



### 32902 | 32912

Met 3 eurobakken  
1 St. 600 x 400 x 145 mm  
2 St. 600 x 400 x 220 mm

Laadvlakhoogten:  
197, 652, 1152 mm

### 32910 | 32911 | 32912

Bijzetwagen met kantelbare etages. Bovenste en middelste etage naar beide zijden tot 15° tot 30° kantelbaar. Vergrendeling d.m.v. verende pen.

|             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Uitvoering     | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| Bijzetwagen | 32900     | 200              | 125          | 605 x 405            | 821 x 450 x 1178           | zonder legbord | 21                    | 244,-         |
|             | 32910     | 200              | 125          | 605 x 405            | 821 x 450 x 1178           | zonder legbord | 23                    | 302,-         |
|             | 32901     | 200              | 125          | 605 x 405            | 821 x 455 x 1178           | met legbord    | 30                    | 274,-         |
|             | 32911     | 200              | 125          | 605 x 405            | 821 x 455 x 1178           | met legbord    | 32                    | 332,-         |
|             | 32902     | 200              | 125          | 605 x 405            | 821 x 455 x 1282           | met bakken     | 27                    | 303,-         |
|             | 32912     | 200              | 125          | 605 x 405            | 821 x 455 x 1282           | met bakken     | 29                    | 363,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

Eurobakken op pagina 91



### Bijzetwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profiel-  
staal, poedercoating blauw RAL  
5007. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber,  
naaf met kogellager. Zwenk-  
wielen met rem, conform EU-  
norm EN 1757-3 (Veiligheids-  
norm voor platformwagens).

Gedemonteerde aanlevering.

Laadvlakhoogten:

285, 540, 795, 1050 mm

Draagvermogen per etage

60 kg.

#### 32920

4 Etages van houtvezelplaat,  
rand 10 mm hoog.

#### 32921

Als 32920, echter met  
4 magazijnbakken 1786,  
afm. L x B x H  
500/450 x 310 x 200 mm.

#### 32930

4 Etages van houtvezelplaat,  
rand 10 mm hoog.

#### 32931

Als 32930, echter met  
8 magazijnbakken 1786,  
afm. L x B x H  
500/450 x 310 x 200 mm



32920



32921



32930



32931

|             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Uitvoering         | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Bijzetwagen | 32920     | 250              | 125          | 320 x 470            | 430 x 513 x 1130           | met legbord        | 24                    | 273,-         |
|             | 32921     | 250              | 125          | 320 x 470            | 430 x 513 x 1250           | met magazijnbakken | 29                    | 364,-         |
|             | 32930     | 250              | 125          | 630 x 470            | 740 x 513 x 1130           | met legbord        | 32                    | 296,-         |
|             | 32931     | 250              | 125          | 630 x 470            | 740 x 513 x 1250           | met magazijnbakken | 43                    | 477,-         |



32940



32941

### Bijzetwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profiel-  
staal, poedercoating blauw RAL  
5007. Schroef constructie.  
4 Zwenkwielen met TPE rubber,  
naaf met kogellager. Zwenk-  
wielen met rem, **conform EU-  
norm EN 1757-3 (Veiligheids-  
norm voor platformwagens)**.  
Gedemonteerde aanlevering.  
Laadvlakhoogten:  
285, 540, 795, 1050 mm  
Draagvermogen per etage  
60 kg.

#### 32940

4 Etages van houtvezelplaat,  
rand 10 mm hoog.

#### 32941

Als 32940, echter met  
12 magazijnbakken 1786,  
afm. L x B x H  
500/450 x 310 x 200 mm.

#### 32950

4 Etages van houtvezelplaat,  
rand 10 mm hoog.

#### 32951

Als 32950, echter met  
16 magazijnbakken 1786,  
afm. L x B x H  
500/450 x 310 x 200 mm.



32950



32951

|             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Uitvoering         | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Bijzetwagen | 32940     | 250              | 125          | 940 x 470            | 1050 x 513 x 1130          | met legbord        | 42                    | 318,-         |
|             | 32941     | 250              | 125          | 940 x 470            | 1050 x 513 x 1250          | met magazijnbakken | 58                    | 590,-         |
|             | 32950     | 250              | 125          | 1250 x 470           | 1360 x 513 x 1130          | met legbord        | 50                    | 334,-         |
|             | 32951     | 250              | 125          | 1250 x 470           | 1360 x 513 x 1250          | met magazijnbakken | 71                    | 695,-         |

Magazijnbakken op  
pagina 91



## Bakkenwagens Modulair systeem

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Schroef constructie.

4 Zwenkwielen met TPE rubber 125 x 32 mm, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, **conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens)**.

Variabel inschroefbare etages, stalen frame met ingelegde houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Rand 12 mm hoog. Verstelbaar om de 100 mm en onder een hoek van 0° tot 35° in te hangen d.m.v. een sterknop.

Draagvermogen per etage 60 kg.

**Duits patent 10 2005 062 391**

### 2881 | 2883

Enkelzijdige uitvoering, 3 etages van houtvezelplaat, rand 12 mm hoog.

### 2882

Als 2881, echter met 12 stuks magazijnbakken, afm. L x B x H: 230/200 x 147 x 132 mm en 4 stuks 350/300 x 210 x 145 mm.

### 2884

Als 2883, echter met 12 stuks eurobakken afm. L x B x H 400 x 300 x 145 mm.

### 2891

Dubbelzijdige uitvoering, 4 etages per zijde van houtvezelplaat, rand 12 mm hoog.

### 2892

Als 2891, echter met magazijnbakken  
16 stuks L x B x H:  
230/200 x 147 x 132 mm,  
24 stuks L x B x H:  
350/300 x 210 x 145 mm  
12 stuks L x B x H:  
350/300 x 210 x 200 mm.

### Extra etages

| Extra etage voor | Bestelnr. | Prijs Euro |
|------------------|-----------|------------|
| 2881   2882      | 2888      | 60,-       |
| 2883   2884      | 2899      | 77,-       |
| 2891   2892      | 2898      | 74,-       |

**Eurobakken en Magazijnbakken op pagina 91**



2881



2882



2883



2884



2891



2892

| Bestel-nr. | Draagverm. kg | Laadvlak L x B mm | Uitw. afm. L x B x H mm | Uitvoering         | Aantal etages | Laadvlakhoogten mm  | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------|---------------|---------------------|------------------|------------|
| 2881       | 250           | 900 x 315         | 1050 x 362 x 1205       | met legbord        | 3             | 370, 670, 970       | 32               | 338,-      |
| 2882       | 250           | 900 x 315         | 1050 x 362 x 1205       | met magazijnbakken | 3             | 370, 670, 970       | 39               | 495,-      |
| 2883       | 250           | 1240 x 415        | 1355 x 477 x 1197       | met legbord        | 3             | 370, 670, 970       | 46               | 384,-      |
| 2884       | 250           | 1240 x 415        | 1355 x 477 x 1197       | met magazijnbakken | 3             | 370, 670, 970       | 58               | 548,-      |
| 2891       | 300           | 1280 x 2 x 315    | 1420 x 740 x 1530       | met legbord        | 4             | 370, 670, 970, 1270 | 95               | 710,-      |
| 2892       | 300           | 1280 x 2 x 315    | 1420 x 740 x 1530       | met magazijnbakken | 4             | 370, 670, 970, 1270 | 122              | 1.186,-    |



## Magazijnbakken

### 1781-1786

Van robuust, slagvast kunststof, gladwandig en daardoor goed te reinigen. Kleur grijs.

## Eurobakken

### 1308-1339

In Euro-Norm afmeting, vervaardigd van hoogwaardig, slagvast kunststof, overwegend Polyethyleen (PE) en Polypropyleen (PP). Dit materiaal is resistent tegen alle gebruikelijke logen en zuren, reuk en smaak neutraal en blijft bij een temperatuur tussen - 40 ° en + 100 ° vormvast. Kleur grijs.

## Deksel voor eurobakken

### 1315 | 1338

Deksel met scharnieren en 2 sluitingen.

|                | Bestelnr. | Uitw. afmeting<br>L x B x H mm | Inw. afmeting<br>L x B x H mm | Inhoud<br>Liter | Draagverm.<br>kg | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|
| Magazijnbakken | 1781      | 170/145 x 102 x 78             | -                             | -               | 1                | 0,1                 | 6,-           |
|                | 1782      | 230/200 x 147 x 132            | -                             | -               | 3,2              | 0,3                 | 9,-           |
|                | 1783      | 350/300 x 210 x 145            | -                             | -               | 8                | 0,6                 | 16,-          |
|                | 1784      | 350/300 x 210 x 200            | -                             | -               | 10,5             | 0,7                 | 17,-          |
|                | 1786      | 500/450 x 310 x 200            | -                             | -               | 24,5             | 1,4                 | 25,-          |
| Eurobakken     | 1309      | 400 x 300 x 145                | 366 x 264 x 130               | 12              | 15               | 1,0                 | 14,-          |
|                | 1335      | 600 x 400 x 145                | 558 x 358 x 142               | 28              | 20               | 1,8                 | 20,-          |
|                | 1330      | 600 x 400 x 170                | 558 x 358 x 165               | 33              | 20               | 2,1                 | 22,-          |
|                | 1336      | 600 x 400 x 220                | 558 x 358 x 216               | 43              | 20               | 2,3                 | 23,-          |
|                | 1339      | 600 x 400 x 280                | 558 x 358 x 275               | 55              | 20               | 2,5                 | 31,-          |
|                | 1308      | 600 x 400 x 325                | 558 x 358 x 320               | 64              | 20               | 3,0                 | 32,-          |
|                | 1337      | 600 x 400 x 425                | 570 x 370 x 422               | 89              | 20               | 4,3                 | 37,-          |
| Deksel         | 1315      | 400 x 300                      | -                             | -               | -                | 0,4                 | 11,-          |
|                | 1338      | 600 x 400                      | -                             | -               | -                | 0,7                 | 13,50         |

## ZWAARLASTWAGENS

Een modulair bouwsysteem zware wagens met een draagvermogen van 1200 kg • Met het reeds bewezen fetra Insteek- en Schroefprincipe • Van platformwagen tot etagewagen • 5 Afmetingen van 700 x 700 tot 2000 x 800 mm • Raamwerk c.q. constructie met ronde hoeken, gebogen van bandstaal • Poedercoating blauw RAL 5007 • Platform met watervast multiplex voorzien van antisliplaag • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber op alu velgen, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem







### Super-MultiVario- wagens Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagen is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rij-eigenschap mogelijk.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

Platform met watervast multiplex voorzien van antisliplaag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Hoogte laadvlak: 283 mm

### Rongenwagen 12582 - 12586

Met 4 schroefbare rongen.  
Nuttige lente 600 mm.



12592 | 12593 | 12595 | 12596



12582 | 12583 | 12585 | 12586



12502 | 12503 | 12505 | 12506

|                | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Platformwagen  | 12592     | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1076 x 700 x 283           | 35                  | 324,-         |
|                | 12593     | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1276 x 800 x 283           | 39                  | 359,-         |
|                | 12595     | 1200             | 200          | 1600 x 800           | 1676 x 800 x 283           | 53                  | 427,-         |
|                | 12596     | 1200             | 200          | 2000 x 800           | 2076 x 800 x 283           | 83                  | 557,-         |
| Rongenwagen    | 12582     | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1076 x 700 x 887           | 39                  | 351,-         |
|                | 12583     | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1276 x 800 x 887           | 43                  | 384,-         |
|                | 12585     | 1200             | 200          | 1600 x 800           | 1676 x 800 x 887           | 57                  | 456,-         |
|                | 12586     | 1200             | 200          | 2000 x 800           | 2076 x 800 x 887           | 87                  | 583,-         |
| Duwbeugelwagen | 12502     | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1155 x 700 x 1005          | 39                  | 361,-         |
|                | 12503     | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1355 x 800 x 1005          | 44                  | 398,-         |
|                | 12505     | 1200             | 200          | 1600 x 800           | 1755 x 800 x 1005          | 57                  | 466,-         |
|                | 12506     | 1200             | 200          | 2000 x 800           | 2155 x 800 x 1005          | 84                  | 596,-         |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



## Super-MultiVario-wagens

### Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagen is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rijeigenschap mogelijk.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Platform met watervast multiplex voorzien van antislip laag.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogel-lager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).



12512 | 12513 | 12515 | 12516



12497

## Kopwandwagen

### 12512 - 12516

Kopwand met gladde water-vaste multiplex plaat.

Hoogte kopwand: 500 mm



12402 | 12403 | 12405 | 12406



12422 | 12423 | 12425 | 12426

## Tafelwagen

### 12497

Vierkant laadvlak 700 x 700 mm

Draagvermogen bovenste laadvlak 500 kg.

## Tafelwagen

### 12402 - 12406

### 12422 - 12426

Rechthoekig laadvlak.

Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 500 kg




### Aanbouwset voor tafelwagen

stalen lade met kogellagerge-leiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig  
105 x 410 x 475 mm.

(2 stuks per wagen mogelijk)



### Lade indelingsset

Van verzinkt staalplaat, insteekbaar. 2 Lange zijden en 6 dwarschotten.

## Aanbouwset

### 2149

stalen lade met kogellagerge-leiding en cilinderslot.

H x B x D inwendig  
105 x 410 x 475 mm.

(2 Stuks per wagen mogelijk, bij 12497 1 stuks per wagen).

|                              | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Etagehoogten<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>Kopwandwagen</b>          | 12512     | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1155 x 700 x 1005          | 283                | 42                  | 385,-         |
|                              | 12513     | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1355 x 800 x 1005          | 283                | 49                  | 424,-         |
|                              | 12515     | 1200             | 200          | 1600 x 800           | 1755 x 800 x 1005          | 283                | 61                  | 496,-         |
|                              | 12516     | 1200             | 200          | 2000 x 800           | 2155 x 800 x 1005          | 283                | 93                  | 624,-         |
| <b>Tafelwagen</b>            | 12497     | 1200             | 200          | 700 x 700            | 910 x 700 x 925            | 283, 925           | 54                  | 460,-         |
|                              | 12402     | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1210 x 700 x 925           | 283, 925           | 67                  | 509,-         |
|                              | 12403     | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1410 x 800 x 925           | 283, 925           | 77                  | 592,-         |
|                              | 12405     | 1200             | 200          | 1600 x 800           | 1810 x 800 x 925           | 283, 925           | 100                 | 746,-         |
|                              | 12406     | 1200             | 200          | 2000 x 800           | 2210 x 800 x 925           | 283, 925           | 156                 | 971,-         |
|                              | 12422     | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1210 x 700 x 925           | 283, 604, 925      | 94                  | 687,-         |
|                              | 12423     | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1410 x 800 x 925           | 283, 604, 925      | 105                 | 824,-         |
|                              | 12425     | 1200             | 200          | 1600 x 800           | 1810 x 800 x 925           | 283, 604, 925      | 141                 | 1.038,-       |
|                              | 12426     | 1200             | 200          | 2000 x 800           | 2210 x 800 x 925           | 283, 604, 925      | 225                 | 1.379,-       |
| <b>Aanbouwset per stuk</b>   | 2149      | -                | -            | -                    | -                          | -                  | -                   | 181,-         |
| <b>Vakindeling voor lade</b> | 2148/ES   | -                | -            | -                    | -                          | -                  | -                   | 43,-          |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



18202 | 18203



18212-1 | 18213-1



18302 | 18303



18312-1 | 18313-1

### Super-MultiVario- wagens Modulair systeem

De Super-MultiVario-Platformwagen is speciaal geconstrueerd voor zware lasten.

Stalen buis en gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007. Etages verstelbaar om de 100 mm.

Etagehoogten:  
283, 688, 1088, 1488 mm

**Draagvermogen per etage  
180 kg.**

De hoogwaardige elastische massief rubberen banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte rijeigenschap mogelijk.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch rubber 200 x 50 mm, streeploos. Naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

### Etagewagens 18212-1 | 18213-1 | 18312-1 | 18313-1

Kopwanden met verticale buizen met een afstand van ca. 130 mm, 1 lange wand in te hangen, ook voorzien van verticale buizen.

### Etages

Meer- of minderprijs, inclusief 1 paar etagedragers.

| Afm. mm    | Bestelnr.  | Euro  |
|------------|------------|-------|
| 1000 x 700 | E18202ETAW | 92,-  |
| 1200 x 800 | E18203ETAW | 114,- |

|            | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Etagewagen | 18202     | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1173 x 700 x 1583          | 82                  | 694,-         |
|            | 18203     | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1373 x 800 x 1583          | 98                  | 794,-         |
|            | 18212-1   | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1184 x 724 x 1583          | 100                 | 922,-         |
|            | 18213-1   | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1384 x 824 x 1583          | 118                 | 1.019,-       |
|            | 18302     | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1173 x 700 x 1817          | 81                  | 698,-         |
|            | 18303     | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1373 x 800 x 1817          | 100                 | 801,-         |
|            | 18312-1   | 1200             | 200          | 1000 x 700           | 1184 x 724 x 1817          | 115                 | 924,-         |
|            | 18313-1   | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1384 x 824 x 1817          | 125                 | 1.043,-       |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170



## PALLETONDERWAGENS

Een veelzijdig programma • 4 Afmetingen • 4 Wielmogelijkheden • 5 Draagvermogens • Opzetramen voor ergonomisch gunstige hoogte • Nuttig toebehoren zoals duwbeugels of dissel- en koppelingssystemen • Zuiver gelaste plaatstaal- of profielstaalconstructie. • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager • Of met elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager • Of met polyamide wielen, naaf met kogellager • Of met polyurethaan wielen, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





22501



22799 | 22800 | 22801 | 22802



22879 | 22880 | 22881 | 22882



22809 | 22810 | 22811 | 22812



22699 | 22700 | 22701 | 22702

\* Alle speciale uitvoeringen op pagina 98/99 zijn niet geschikt voor de lichte palletonderwagen 22501.

|                                      | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Laadvlak<br>L x B mm | voor pallet afm.<br>mm | Hoogte<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Lichte palletonderwagens*<br>TPE     | 22501*    | 500              | 1240 x 830 x 238                | 1230 x 820           | 1200 x 800             | 216          | 25                  | 151,-         |
| Palletonderwagen<br>TPE              | 22799     | 750              | 855 x 655 x 329                 | 810 x 610            | 800 x 600              | 282          | 30                  | 187,-         |
|                                      | 22800     | 750              | 1055 x 855 x 329                | 1010 x 810           | 1000 x 800             | 282          | 33                  | 190,-         |
|                                      | 22801     | 750              | 1255 x 855 x 329                | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 282          | 34                  | 192,-         |
|                                      | 22802     | 750              | 1255 x 1055 x 329               | 1210 x 1010          | 1200 x 1000            | 282          | 35                  | 218,-         |
| Palletonderwagen<br>Polyamide        | 22879     | 1050             | 855 x 655 x 329                 | 810 x 610            | 800 x 600              | 282          | 29                  | 227,-         |
|                                      | 22880     | 1050             | 1055 x 855 x 329                | 1010 x 810           | 1000 x 800             | 282          | 32                  | 232,-         |
|                                      | 22881     | 1050             | 1255 x 855 x 329                | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 282          | 33                  | 236,-         |
|                                      | 22882     | 1050             | 1255 x 1055 x 329               | 1210 x 1010          | 1200 x 1000            | 282          | 35                  | 258,-         |
| Palletonderwagen<br>Elastisch rubber | 22809     | 1200             | 855 x 655 x 329                 | 810 x 610            | 800 x 600              | 282          | 31                  | 275,-         |
|                                      | 22810     | 1200             | 1055 x 855 x 329                | 1010 x 810           | 1000 x 800             | 282          | 34                  | 279,-         |
|                                      | 22811     | 1200             | 1255 x 855 x 329                | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 282          | 35                  | 283,-         |
|                                      | 22812     | 1200             | 1255 x 1055 x 329               | 1210 x 1010          | 1200 x 1000            | 282          | 36                  | 308,-         |
| Palletonderwagen<br>Polyurethaan     | 22699     | 2200             | 855 x 655 x 333                 | 810 x 610            | 800 x 600              | 286          | 39                  | 515,-         |
|                                      | 22700     | 2200             | 1055 x 855 x 333                | 1010 x 810           | 1000 x 800             | 286          | 42                  | 523,-         |
|                                      | 22701     | 2200             | 1255 x 855 x 333                | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 286          | 43                  | 526,-         |
|                                      | 22702     | 2200             | 1255 x 1055 x 333               | 1210 x 1010          | 1200 x 1000            | 286          | 44                  | 548,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

## Lichte palletonderwagens 22501\*

Voor pallets of gaasboxen.  
500 kg draagvermogen.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met  
TPE rubber 160 x 40 mm, naaf  
met kogellager. Zwenkwielen  
met rem, conform EN 1757-3.

Plaatstalen frame met  
dwarsverbindingen, zonder  
vanghoeken, poedercoating  
blauw RAL 5007. Het omlo-  
pende frame neemt pallets en  
gaasboxen veilig op, omdat het  
oplegprofiel 20 mm verlaagt  
ligt.

## Palletonderwagens

Onderwagens voor pallets,  
containers e.d. Robuust gelaste  
profielstaalconstructie met 4  
vanghoeken, poedercoating  
blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen,  
zwenkwielen met rem, con-  
form EU-norm EN 1757-3.

## 22799 | 22800 22801 | 22802

750 kg draagvermogen

TPE-wielen 200 x 40 mm, naaf  
met kogellager. Zeer geringe  
rij-, rol- en zwenkweerstand.  
Wielen van streeploois rubber.  
Geruisloze loop op effen  
ondergronden.

## 22879 | 22880 22881 | 22882

1050 kg draagvermogen

Wielen van polyamide 200 x 50  
mm, naaf met rollager. Geringe  
rolweerstand, hoge chemische  
weerstand, streeploois en niet  
geruisloos.

## 22809 | 22810 22811 | 22812

1200 kg draagvermogen

Elastisch massief rubber 200  
x 50 mm, streeploois grijs.  
Naaf met kogellager. Geringe  
rolweerstand, elastische en  
geruisloze loop.

## 22699 | 22700 22701 | 22702

2200 kg draagvermogen

Versterkte zwaarlast uitvoering,  
polyurethaan wielen 200 x  
50 mm, naaf met kogellager.  
Zeer geringe rolweerstand,  
elastische loop en geruisloze  
loop.



Opzetramen voor  
palletonderwagens

Om pallets en gaasboxen op een ergonomisch gunstige hoogte te zetten.  
Gelaste profielstalen constructie met vanghoeken. Stabiele hoekstaanders met voetplaat, in te steken in de hoekhulzen van het opzetraam.

- 4 Afmetingen:
- 800 x 600 mm
  - 1000 x 800 mm
  - 1200 x 800 mm
  - 1200 x 1000 mm

- 3 Laadhoogten:
- Zonder palletonderwagen
- 140 mm
  - 270 mm
  - 370 mm

- met palletonderwagen
- 422 mm
  - 552 mm
  - 652 mm

De voetplaten van de opzetramen zijn door middel van een schroevenset (bij levering inbegrepen) op de onderwagens vast te zetten.



22921



22899-22922

De opzetramen zijn niet geschikt voor de lichte palletonderwagen 22501 en 22699 - 22702.

|                                                         | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Laadvlak<br>L x B mm | voor pallet afm.<br>mm | Hoogte mm                       |                              | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| Opzetramen voor<br>palletonderwagens<br>140/422 mm hoog | 22899     | 1200             | 810 x 610            | 800 x 600              | zonder<br>palletonder-<br>wagen | met<br>palletonder-<br>wagen | 13                  | 114,-         |
|                                                         | 22900     | 1200             | 1010 x 810           | 1000 x 800             | 140                             | 422                          | 16                  | 122,-         |
|                                                         | 22901     | 1200             | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 140                             | 422                          | 17                  | 126,-         |
|                                                         | 22902     | 1200             | 1210 x 1010          | 1200 x 1000            | 140                             | 422                          | 18                  | 132,-         |
| 270/552 mm hoog                                         | 22909     | 1200             | 810 x 610            | 800 x 600              | 270                             | 552                          | 14                  | 117,-         |
|                                                         | 22910     | 1200             | 1010 x 810           | 1000 x 800             | 270                             | 552                          | 17                  | 124,-         |
|                                                         | 22911     | 1200             | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 270                             | 552                          | 18                  | 131,-         |
|                                                         | 22912     | 1200             | 1210 x 1010          | 1200 x 1000            | 270                             | 552                          | 19                  | 135,-         |
| 370/652 mm hoog                                         | 22919     | 1200             | 810 x 610            | 800 x 600              | 370                             | 652                          | 15                  | 119,-         |
|                                                         | 22920     | 1200             | 1010 x 810           | 1000 x 800             | 370                             | 652                          | 18                  | 130,-         |
|                                                         | 22921     | 1200             | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 370                             | 652                          | 19                  | 132,-         |
|                                                         | 22922     | 1200             | 1210 x 1010          | 1200 x 1000            | 370                             | 652                          | 20                  | 137,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).





22890

**Duwbeugel\***  
**22890**

Stabiele duwbeugel, aan de zwenkwielzijde insteekbaar en schroefbaar. De insteekhulzen zijn aan de onderwagen vast gelast

**Aanhaakbare duwbeugel**  
**22892**

Voor palletonderwagens vanaf 800 mm breed. Voor het bekwaam en rugontlastend verrijden van lege en beladen palletonderwagens.

Uiterst robuuste constructie van stalen buis met krachtige verbindingsklauwen. Beugel en dwarsverbinding voorzien van softgrip. In niet aangehaakte toestand d.m.v. 2 hulprollen eenvoudig te verrijden.

**Gebruiksnummer**  
20 2014 010 367

**Dissel en koppelingspin\***  
**22894**

Voor het transport met een trekkend voertuig tot 6 km/u. Trein tot 5 onderwagens mogelijk.

Maximaal trekgewicht 2.000 kg.

Dissel van geprofileerd staal, stelt zich d.m.v. een gasdrukveer zelfstandig in een verticale rustpositie. Aan de bokwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsbout. Koppeling door een voetbeweging mogelijk.

**Dissel en koppeling\***  
**22895**

Voor het transport met een trekkend voertuig tot 6 km/u. Trein tot 5 onderwagens mogelijk.

Maximaal trekgewicht 2.000 kg.

Dissel van geprofileerd staal, in ruststand onder het frame te schuiven. Aan de bokwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsbout. Koppeling door een voetbeweging mogelijk.

**Duits patent**  
10 2004 061 440



22892



22894



22895



| Bestelnr. |                          | Prijs<br>Euro |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 22890*    | Duwbeugel*               | 92,-          |
| 22892     | Aanhaakbare duwbeugel    | 173,-         |
| 22894*    | Dissel en koppelingspin* | 119,-         |
| 22895*    | Dissel en koppeling*     | 181,-         |

Het toebehoren is niet geschikt voor de lichte palletonderwagens 22501.

Het met een \* gekenmerkte toebehoren is achteraf niet uit te rusten, omdat dit aan de palletonderwagens gelast wordt.



### Palletonderwagens als routetrein 22601

Voor pallets en gasboxen in europallet afmeting.

Eenvoudig (ont)laden met een vorkheftruck.

Robuust gelaste hoekstalen constructie met 4 vanghoeken, gepoedercoat blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, geschikt voor routetreinen. Wielen van polyurethaan op aluminium velg, naaf met precisie kogellager. Zwenkwielen met rem

Streeploze wielen en een geruisloze loop op effen ondergronden

Draagvermogen 1000 kg.

- Het koppelingssysteem garandeert een zo goed mogelijke spoortrouwheid
- De trekker moet beschikken over voorwielbesturing en een routetreindissel!
- Max. 5 onderwagens per trein
- Max. snelheid 6 km/u
- Max. trekgewicht 3000 kg

Patent aangemeld  
10 2016 108.182.5

Garantie  
op routetreinen 3 jaar.



22601



#### Detail dissel en koppeling

Zelfborgende dissel van platstaal aan de bokwielzijde. Dissel-oog ø 26,5 mm. Bekwame voetbediening. Gaat zelf omhoog d.m.v. gasdrukveer.

Stabiele koppelingspin ø 25 mm met geleidingsmond en zelfstandige veiligheidsvergrendeling aan de zwenkwielzijde. Koppelingshoogte 205 mm.

|                                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Laadvlak<br>L x B mm | voor pallet afm.<br>mm | Laadvlak<br>hoogte mm | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Palletonderwagen<br>als routetrein | 22601     | 1000             | 1327 x 855 x 783                | 1210 x 810           | 1200 x 800             | 290                   | 50                    | 691,-         |





Elektro routetrein met trekker en 5 palletonderwagens



Eenvoudig te manoeuvreren



Zeer hoge spoortrouwheid



Veilige en spoorstabele loop



Veelvuldige inzetmogelijkheden







23881 | 23882



23891 | 23892

### Pallettunderwagens voor marktconforme routetreinen

#### 23881 | 23882

Draagvermogen 1.050 kg

Geschikt voor transport op marktconforme routetrein aanhangers.

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager.

2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst.

Onder rijhoogte: 235 mm.



23990

#### Meerprijs voor 1 zwenkwiel met richtingvastzetter

In plaats van 1 zwenkwiel zonder rem.

4 x 90° vergrendeling maakt een goede rechte loop in lengte- en in dwarsrichting mogelijk. Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit. Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie.



23991

#### Meerprijs voor 2 zwenkwielen met vaststaand remsysteem

In plaats van zwenkwielen met meezwenkende remsystemen.

Vaststaande remhendel onder het frame, steekt niet uit.

Vanaf de lange zijde te bedienen. Goede bereikbaarheid in iedere wielpositie. De onder rijhoogte wordt verhoogd tot 237 mm, de totale hoogte tot 282 mm.

#### 23891 | 23892


Draagvermogen 1.050 kg

Als 23881, echter 1 wiel elektrisch geleidend, wielvelg polypropyleen zwart, naaf met precisie kogellager.


Onder rijhoogte: 235 mm.

|                                                    | Bestelnr. | Draagvermogen kg | Uitwendige afm. L x B x H mm | Laadvlak L x B mm | voor pallet afm. mm | Hoogte mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|----------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|------------------|------------|
| Pallettunderwagens voor marktconforme routetreinen | 23881     | 1050             | 1255 x 855 x 327             | 1210 x 810        | 1200 x 800          | 280       | 34               | 305,-      |
|                                                    | 23882     | 1050             | 1255 x 1055 x 327            | 1210 x 1010       | 1200 x 1000         | 280       | 34               | 332,-      |
|                                                    | 23891     | 1050             | 1255 x 855 x 327             | 1210 x 810        | 1200 x 800          | 280       | 34               | 315,-      |
|                                                    | 23892     | 1050             | 1255 x 1055 x 327            | 1210 x 1010       | 1200 x 1000         | 280       | 34               | 342,-      |

| Bestelnr. |                                         | Nieuwe laad-/totale hoogte mm | Meerprijs Euro |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 23990     | 1 Zwenkwiel met richtingvastzetter      | -                             | 36,-           |
| 23991     | 2 Zwenkwielen met vaststaand remsysteem | 282/329                       | 63,-           |

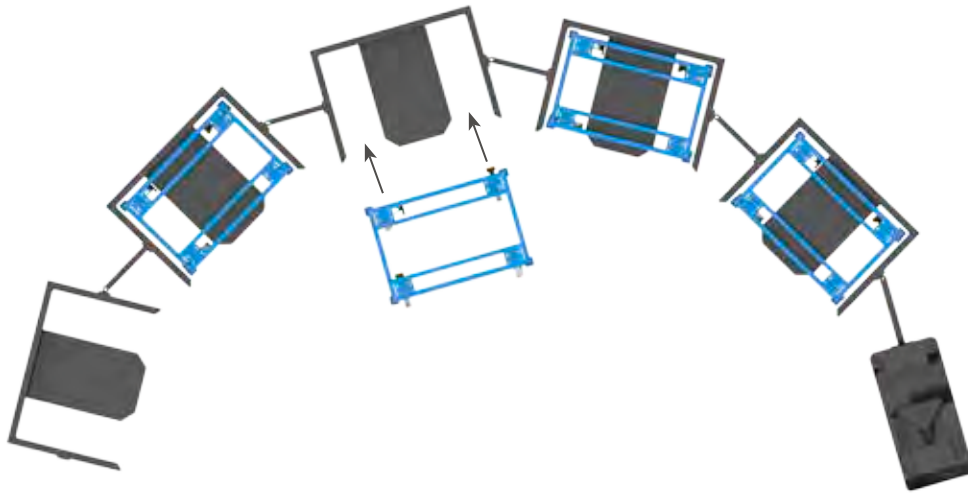

Transport op marktconforme routetrein aanhangers

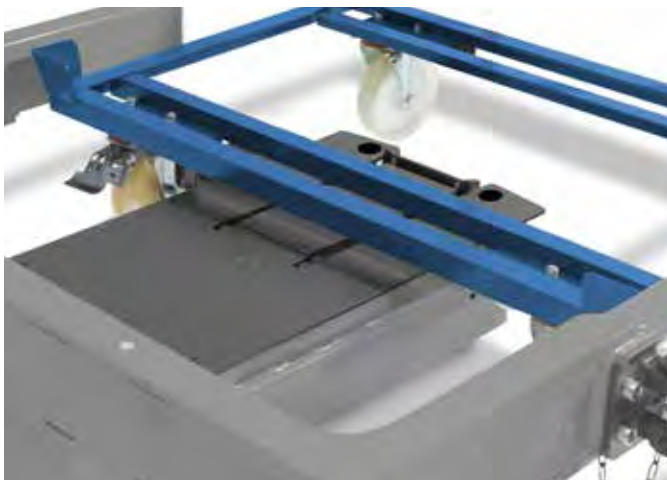

Geschikt voor marktconforme routetrein systemen



Ergonomische handling



Toepassing in de praktijk



Toepassing in de praktijk

## MATERIAALWAGENS

Voor een opgeruimde werkplaats • Platform met in het frame liggend houtvezelplaat, toplaag in beukendecor • Wand in stabiele stalen constructie, met ingelast draadgaas, 75 x 75 x 7 mm • Poedercoating blauw RAL 5007 • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem • Variabel inhangbare dragers in verschillende uitvoeringen • Poedercoating grijs RAL 7035








1301




Doorndrager



Buisdrager



Kleinmateriaal bak



Buisdrager



Buisdrager



Materiaalplank



Gegolfde drager



Vorkdrager



Magazijnbakken

**1301**

Materiaalwagen, dubbelzijdig, profielstaalconstructie met ingelast draadgaas 75 x 75 mm, poedercoating blauw RAL 5007. Doorlopend laadvlak van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.

Opbouwhoogte 1250 mm.

Totale hoogte 1536 mm.

Opbouw gemonteerd onder een hoek van 11%.

**Toebehoren:**

Gelast staal, poedercoating grijs RAL 7035.

**Doorndrager**

10 mm Ø, lengte 200 en 300 mm, draagvermogen 10 kg.

**Buisdrager**

16 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 15 kg.

22 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.

27 mm Ø, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.

**Gegolfde drager**

Golfafstand 55 mm, lengte 320 mm, draagvermogen 25 kg.

**Vorkdrager**

Breedte tussen vorken 50 mm, lengte 300 mm, draagvermogen 25 kg.

**Kleinmateriaal bak**

L x B x H = 250 x 150 x 80 mm, draagvermogen 25 kg.

**Materiaalplank**

L x B x H = 1200 x 250 x 40 mm, draagvermogen 50 kg.

**Magazijnbakken**

Polypropyleen blauw  
L x B x H = 300 x 230 x 150 mm.

|                 | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Laadvlak<br>L x B mm | TPE rubber banden<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------|-----------|------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Materiaalwagens | 1301      | 600              | 1200 x 800           | 200 x 40                | 87                  | 519,-         |

|                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Uitw afm.<br>mm             | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------|-----------|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| Doorndrager        | 1310      | 10               | 10 Ø x 200 Lengte           | 0,3                 | 15,-          |
|                    | 1311      | 10               | 10 Ø x 300 Lengte           | 0,4                 | 16,-          |
| Buisdrager         | 1312      | 15               | 16 Ø x 300 Lengte           | 0,3                 | 16,-          |
|                    | 1302      | 25               | 22 Ø x 300 Lengte           | 0,4                 | 17,-          |
|                    | 1303      | 25               | 27 Ø x 300 Lengte           | 0,5                 | 17,-          |
| Gegolfde drager    | 1314      | 25               | 320 Lengte                  | 0,6                 | 19,-          |
| Vorkdrager         | 1305      | 25               | 50 mm LW x 300 mm Lengte    | 1,0                 | 19,-          |
| Kleinmateriaal bak | 1306      | 25               | L x B x H = 250 x 150 x 80  | 1,1                 | 41,-          |
| Materiaalplank     | 1316      | 50               | L x B x H = 1200 x 250 x 40 | 7,0                 | 83,-          |
| Magazijnbakken     | 1307      |                  | L x B x H = 300 x 230 x 150 | 0,5                 | 16,-          |

Voor extra's zie  
pagina's 168-170

## DRAAGARMWAGENS

Een variabel systeem voor het transport en opslag van lange materialen • Robuust frame van vierkante buis met krachtige profielen vastgeschroefd • Hoogwaardige poedercoating blauw RAL 5007 • Traploos verstelbare draagarmen, naar keuze enkelzijdig met 600 mm nuttige lengte of dubbelzijdig met ieder 370 mm nuttige lengte • Wagen door extra componenten naar wens aanpasbaar • Veelzijdig toebehoren zoals PVC-slang, afrolbeveiliging, duwbeugel en houten legborden • 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager • Zwenkwielen met rem





4614 | 4615 | 4616

### Draagarmwagens Modulair systeem

Een variabel systeem voor transport en opslag van lange materialen. Draagarmen traploos verstelbaar, draagarmwagens compleet verschroefbaar.

Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. Poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. Gedemonteerde aanlevering.

#### 4614 | 4615 | 4616

12 Draagarmen, enkelzijdig, nuttige lengte 600 mm, nuttige staanderhoogte 1450 mm.

Draagvermogen per etage 80 kg.

#### 4624 | 4625 | 4626

24 Draagarmen, dubbelzijdig (12 stuks per zijde), nuttige lengte 370 mm, nuttige staanderhoogte 1450 mm.

Draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).



4624 | 4625 | 4626

### Speciale uitvoering:

#### PVC-slang

Draagarmen met PVC-slang bekleed, 3 mm dik, als antislip of ter bescherming van de goederen.

#### Afrolbeveiliging

Als rand op het eind van de draagarm toepasbaar. Nuttige hoogte: 30 mm, bij PVC-slang: 27mm.

Meerprijs per wagen met

- Draagarmen enkelzijdig € 60,-
- Draagarmen dubbelzijdig € 120,-

Meerprijs afrolbeveiliging per enkele draagarm € 5,-

Bestelnr. van de wagen met "AS" aanvullen, bv. "4614AS" of E4614TAAS".

#### Duwbeugel

Door middel van klemplaten aan de buitenstijl van de wagen te schroeven.

**Bestelnr. 4680 € 33,-**

**Voor extra's zie  
pagina's 108, 168-170**



Draagarm met PVC slang



Afrolbeveiliging



Duwbeugel



|                    | Draagverm.<br>kg | Onderwagen<br>L x B mm | TPE rubber<br>banden mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Draagarmen voorzien<br>van poedercoating |               | Draagarmen voorzien van poeder-<br>coating en PVC slang overtrokken |               |
|--------------------|------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|                    |                  |                        |                         |                            | Bestelnr.                                | Prijs<br>Euro | Bestelnr.                                                           | Prijs<br>Euro |
| Draagarm-<br>wagen | 500              | 1200 x 800             | 200 x 40                | 1400 x 800 x 1807          | 4614                                     | 514,-         | 4614-1                                                              | 573,-         |
|                    | 500              | 1600 x 800             | 200 x 40                | 1800 x 800 x 1807          | 4615                                     | 523,-         | 4615-1                                                              | 587,-         |
|                    | 500              | 2000 x 800             | 200 x 40                | 2200 x 800 x 1807          | 4616                                     | 530,-         | 4616-1                                                              | 591,-         |
|                    | 500              | 1200 x 800             | 200 x 40                | 1400 x 800 x 1807          | 4624                                     | 565,-         | 4624-1                                                              | 657,-         |
|                    | 500              | 1600 x 800             | 200 x 40                | 1800 x 800 x 1807          | 4625                                     | 573,-         | 4625-1                                                              | 669,-         |
|                    | 500              | 2000 x 800             | 200 x 40                | 2200 x 800 x 1807          | 4626                                     | 591,-         | 4626-1                                                              | 683,-         |





Onderdelen voor draagarmwagens

Hiermee kunnen de standaard draagarmwagens naar wens worden opgebouwd, bv. meerdere stijlen en draagarmen. De horizontale steun is in afwijkende afmetingen leverbaar.

Legborden voor draagarmwagens

Van watervast multiplex 15 mm dik, beide zijden toepasbaar, één zijde is glad en één zijde met antislip, met bevestigingsklemmen. Niet mogelijk i.c.m. draagarmen voorzien van PVC slang.

Draagarmen voor draagarmwagens 600 mm lang

niet geschikt voor dubbelzijdige uitvoering.



Onderdelen voor Draagarmwagen



Legborden voor Draagarmwagen

|                                    |   |                                                      | Bestelnr. | Prijs Euro |
|------------------------------------|---|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Onderdelen voor<br>Draagarmwagen   | 1 | Horizontale steun 1200 mm lang                       | E4614HS   | 46,—       |
|                                    |   | Horizontale steun 1600 mm lang                       | E4615HS   | 52,—       |
|                                    |   | Horizontale steun 2000 mm lang                       | E4616HS   | 60,—       |
|                                    | 2 | Buitenste stijlen                                    | E4614AP   | 44,—       |
|                                    | 3 | Midden stijl                                         | E4614MP   | 51,—       |
|                                    | 4 | Dwarsbalk (zonder wielen)                            | E4614RT   | 50,—       |
|                                    | 5 | Draagarm 370 mm lang (1 set = 2 stuks)               | E4624TA   | 21,—       |
|                                    |   | Draagarm 370 mm lang met PVC slang (1 set = 2 stuks) | E4624-1TA | 27,—       |
|                                    | 6 | Draagarm 600 mm lang                                 | E4614TA   | 17,—       |
| Draagarm 600 mm lang met PVC slang |   | E4614-1TA                                            | 20,—      |            |
|                                    |   |                                                      |           |            |
| Afmetingen                         |   |                                                      | Bestelnr. | Prijs Euro |
| Legborden voor<br>Draagarmwagen    | 7 | 1200 x 600 mm                                        | E4614ET   | 59,—       |
|                                    |   | 1600 x 600 mm                                        | E4615ET   | 87,—       |
|                                    |   | 2000 x 600 mm                                        | E4616ET   | 91,—       |
|                                    | 8 | 1200 x 370 mm                                        | E4624ET   | 42,—       |
|                                    |   | 1600 x 370 mm                                        | E4625ET   | 68,—       |
|                                    |   | 2000 x 370 mm                                        | E4626ET   | 75,—       |

# MATERIAALSTANDAARDS

5 modellen • 9 typen • Voor ontlasting van de rug bij zittende of staande arbeid • Zuiver gelaste staalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • In een raster met de hand in hoogte verstelbaar of traploos onder belasting door handlier of d.m.v. hydraulische pomp • Platform met rand of opstaande randen • Met uitzondering van de 3260 en de 3270 zijn alle modellen neigbaar • Verrijdbaar door 4 zwenkwielen van TPE rubber • 2 zwenkwielen met rem



### Materiaalstandaards

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en verrijdbaar.

Stalen buis en profielstaalconstructie met platform van staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

#### 3260 | 3270

Platform van staalplaat met aan alle zijden een opstaande rand 20 mm hoog. Niet kantelbaar. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.



3260



3270

#### 3280 | 3282

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. In een raster in hoogte verstelbaar om de 25 mm.



3280



3282



Toepassingsvoorbeeld

|                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Hoogte verstelbaar<br>van – tot mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Materiaalstandaard | 3260      | 150              | 75           | 605 x 405            | 524 – 774                          | 17                  | 199,–         |
|                    | 3270      | 150              | 75           | 605 x 405            | 720 – 995                          | 17                  | 203,–         |
|                    | 3280      | 150              | 75           | 510 x 410            | 500 – 775                          | 18                  | 242,–         |
|                    | 3282      | 150              | 75           | 510 x 410            | 755 – 1105                         | 18                  | 254,–         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).





3285



3286



3290



3291



3191

### Materiaalstandaards

Voor kunststof bakken, draadmanden enz., in hoogte verstelbaar en vrijdbaar.

Stalen buis en profielstaalconstructie met platform van staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

4 Zwenkwielen van TPE rubber, naaf met glijlager, 2 stuks met rem.

### 3285

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar d.m.v. tandprofiel mechanisme (ook belast). 2 Telescoopzuilen.

### 3286

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar d.m.v. hydraulische pomp, ook belast mogelijk, bediening door voetpedaal. Dalen nauwkeurig te bepalen.

### 3290 | 3291

Platform van staalplaat met één opstaande rand, recht of kantelbaar om de 15° en 30°. Traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en vast te zetten, met pneumatisch remsysteem.

### Rolbok

### 3191

Ter ondersteuning van het verwerken van lang materiaal. Traploos in hoogte verstelbaar, draaibaar en vast te zetten, met pneumatisch remsysteem. Vrijdbaar. Stalen rol 450 mm, Ø 60 mm, kogelgelagerd. Beide zijden zijn uitgevoerd met opstaande rand 20 mm (draaien zich bij brede materialen zelfstandig weg). 4 Zwenkwielen met rem.

|                    | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Hoogte verstelbaar<br>van – tot mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|
| Materiaalstandaard | 3285      | 250              | 125          | 750 x 450            | 655 – 1025                         | 35                  | 580,-         |
|                    | 3286      | 250              | 125          | 750 x 450            | 720 – 1080                         | 39                  | 524,-         |
|                    | 3290      | 150              | 75           | 510 x 410            | 510 – 700                          | 23                  | 298,-         |
|                    | 3291      | 150              | 75           | 510 x 410            | 720 – 1070                         | 26                  | 308,-         |
| Rolbok             | 3191      | 150              | 75           | -                    | 780 – 1130                         | 21                  | 294,-         |

Gedemonteerde levering, eenvoudige montage.

**Garantie** voor 3286, 3290/3291 en 3191 2 jaar.

## PLATENTRANSPORT

Platenrollers • Platenwagens • Platenstandaards • Voor het transport van grote houten- en kunststofplaten • Voor iedere toepassing de geschikte wagen • Zuiver gelaste stalen buis/profielstaalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Massief rubber of luchtbanden • Wielen van TPE rubber • Elastisch streeploos rubber, voor hoge belasting • Draagvermogen 250 – 1200 kg





4155 | 4156



4157 | 4158



4165 | 4166



4175 | 4176



Toepassingsvoorbeeld

## Platenrollers

### 4155 | 4156

Platenroller met klemplaten.  
Gelaste staalconstructie,  
poedercoating blauw RAL 5007.

Klemplaten met vilt bekleed.  
Wielen naar keuze van massief  
rubber of luchtbanden, naaf  
met rollager.

Goede klemming door het  
gewicht van de plaat.  
Klembreedte 0-60 mm.

### 4157 | 4158

Platenroller als 4155 | 4156,  
echter klembreedte 30-95 mm  
(geschikt voor kozijn).

## Platenrollers

### 4165 | 4166

Platenroller in U-vorm,  
staalplaatconstructie,  
poedercoating blauw  
RAL 5007. Binnenste vlak  
voorzien van vilt.

Wielen naar keuze van massief  
rubber of luchtbanden, naaf  
met rollager.

Netto breedte 150 mm

## Platenrollers

### 4175 | 4176

Platenroller als 4165 | 4166,  
echter met duwbeugel.

Netto breedte 150 mm

|              | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Hoogte<br>mm | Scheplengte<br>mm | Schepbreedte<br>mm | Tot. breedte<br>mm | Massief rubber<br>mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|--------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Platenroller | 4155      | 250              | 300          | 300               | 60                 | 305                | 250 x 60             | -                 | 8                   | 113,-         |
|              | 4156      | 250              | 310          | 300               | 60                 | 305                | -                    | 260 x 85          | 6                   | 113,-         |
|              | 4157      | 250              | 300          | 300               | 95                 | 340                | 250 x 60             | -                 | 8                   | 116,-         |
|              | 4158      | 250              | 310          | 300               | 95                 | 340                | -                    | 260 x 85          | 6                   | 116,-         |
|              | 4165      | 500              | 250          | 500               | 150                | 380                | 250 x 60             | -                 | 8                   | 98,-          |
|              | 4166      | 400              | 260          | 500               | 150                | 380                | -                    | 260 x 85          | 6                   | 98,-          |
|              | 4175      | 500              | 900          | 500               | 150                | 380                | 250 x 60             | -                 | 10                  | 117,-         |
|              | 4176      | 400              | 910          | 500               | 150                | 380                | -                    | 260 x 85          | 8                   | 117,-         |





Platenwagens  
1075 | 1076

Platenwagen voor het transport van grote houten- en kunststofplaten. Stalen buis constructie met een schep van staalplaat, poedercoating blauw RAL 5007. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.  
2 steunwielen Ø 50 mm.  
Ongemonteerde aanlevering.

2075 | 2076

Platenwagen als 1075 | 1076, echter de rug voorzien van rubber (antislip) en een verstelbare valbeveiliging.



1075 | 1076



2075 | 2076



Toepassingsvoorbeeld

|             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Hoogte<br>mm | Scheplengte<br>mm | Schepbreedte<br>mm | Tot. breedte<br>mm | Massief rubber<br>mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Platenwagen | 1075      | 400              | 1430         | 500               | 200                | 680                | 250 x 60             | -                 | 18                  | 196,-         |
|             | 1076      | 350              | 1440         | 500               | 200                | 680                | -                    | 260 x 85          | 16                  | 196,-         |
|             | 2075      | 400              | 1450         | 500               | 200                | 680                | 250 x 60             | -                 | 20                  | 266,-         |
|             | 2076      | 350              | 1460         | 500               | 200                | 680                | -                    | 260 x 85          | 18                  | 266,-         |

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



4411 | 4412 | 4413



4445



4463 | 4463-1 | 4465 | 4465-1



Palletvoeten 2021



4363 | 4365

## Platenwagens

### 4411 | 4412 | 4413

Met vaste beugels. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform van houtvezelplaat, toplaag in beukendecor. Opbouw stalen buisconstructie geschroefd.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Opbouwhoogte: 1050 mm  
Afstop beugelhoogte: 300 mm

### 4445

Stalen buis en gelast profielstaal, laadvlak van watervast multiplex met antislip.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Opbouwhoogte 1150 mm

### 4463 | 4463-1

### 4465 | 4465-1

Draagvermogen tot 1200 kg.

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, watervast multiplex. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Levering zonder beugels. Nuttige beugelafstand 90 mm.

2 Zwenkwielen met rem en 2 bokwielen.

750 kg = TPE wielen, naaf met kogellager.

1200 kg = elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager.

Hoogte laadvlak: 295 mm

## Platenstandaards

### 4363 | 4365

Draagvermogen 1200 kg.

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, watervast multiplex. 7 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugels. Levering zonder beugels. Nuttige beugelafstand 90 mm. Aan één zijde een zesdelige aanlooprol.

## Palletvoeten

### 2021

Toebehoren voor platenstandaard. Onderrijhoogte 100 mm, voor handpallettruck of heftruck.

Voor extra's zie pagina's 168-170

|                                                                                                  | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Platenwagen met vaste beugels                                                                    | 4411      | 600              | 200          | 1070 x 335           | 1070 x 610 x 1321          | 36                  | 272,-         |
|                                                                                                  | 4412      | 600              | 200          | 1070 x 435           | 1070 x 710 x 1321          | 41                  | 277,-         |
|                                                                                                  | 4413      | 600              | 200          | 1270 x 535           | 1270 x 810 x 1321          | 45                  | 302,-         |
| Platenwagen                                                                                      | 4445      | 500              | 200          | 1500 x 400           | 1500 x 710 x 1510          | 59                  | 346,-         |
| Platenwagen voor insteekbeugels (zonder beugels)                                                 | 4463      | 750              | 200          | 1200 x 800           | 1320 x 800 x 295           | 54                  | 328,-         |
|                                                                                                  | 4463-1    | 1200             | 200          | 1200 x 800           | 1320 x 800 x 295           | 59                  | 419,-         |
|                                                                                                  | 4465      | 750              | 200          | 1600 x 800           | 1720 x 800 x 295           | 60                  | 428,-         |
|                                                                                                  | 4465-1    | 1200             | 200          | 1600 x 800           | 1720 x 800 x 295           | 66                  | 519,-         |
| Platenstandaard (zonder beugels)                                                                 | 4363      | 1200             | -            | 1200 x 800           | 1365 x 800 x 100           | 45                  | 311,-         |
|                                                                                                  | 4365      | 1200             | -            | 1600 x 800           | 1765 x 800 x 100           | 51                  | 415,-         |
|                                                                                                  | Bestelnr. | Lengte<br>mm     |              | Hoogte<br>mm         |                            | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
| Insteekbeugel voor platenwagen 4463   4463-1   4465   4465-1 en voor platenstandaard 4363   4365 | 3012      | 1200             |              | 300                  |                            | 5                   | 24,-          |
|                                                                                                  | 6012      | 1200             |              | 600                  |                            | 6                   | 25,-          |
|                                                                                                  | 9012      | 1200             |              | 900                  |                            | 7,5                 | 28,-          |
|                                                                                                  | 3016      | 1600             |              | 300                  |                            | 6                   | 26,-          |
|                                                                                                  | 6016      | 1600             |              | 600                  |                            | 7                   | 29,-          |
|                                                                                                  | 9016      | 1600             |              | 900                  |                            | 8,5                 | 31,-          |
| Palletvoeten                                                                                     | 2021      | -                |              | -                    |                            | 6                   | 82,-          |



Glas- en platenwagens

Voor het transport van glasplaten, hout- en kunststof platen als complete vensters en deuren.

Stalen buis en gelast profielstaal. Poedercoating blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Draagvermogen 1200 kg.

4454 | 4455 | 4456

Enkelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte: 430 mm.  
Nuttige hoogte: 1450 mm.

4474 | 4475 | 4476

Dubbelzijdige uitvoering, steunprofielen voorzien van rubber.

Nuttige opzetdiepte: 2 x 230 mm.

Nuttige hoogte: 1450 mm .



4454 | 4455 | 4456



4474 | 4475 | 4476

|                                           | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Opzetafm.<br>L x B mm | Nuttige<br>hoogte mm | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Glas- en platenwa-<br>gen enkelzijdig     | 4454      | 1200             | 200          | 1276 x 800 x 1788          | 1276 x 430            | 1450                 | 63                    | 780,-         |
|                                           | 4455      | 1200             | 200          | 1676 x 800 x 1788          | 1676 x 430            | 1450                 | 71                    | 843,-         |
|                                           | 4456      | 1200             | 200          | 2076 x 800 x 1788          | 2076 x 430            | 1450                 | 96                    | 989,-         |
| Glas- en platenwa-<br>gen<br>dubbelzijdig | 4474      | 1200             | 200          | 1276 x 800 x 1783          | 1276 x 2x 230         | 1450                 | 69                    | 854,-         |
|                                           | 4475      | 1200             | 200          | 1676 x 800 x 1783          | 1676 x 2x 230         | 1450                 | 77                    | 915,-         |
|                                           | 4476      | 1200             | 200          | 2076 x 800 x 1783          | 2076 x 2x 230         | 1450                 | 103                   | 1.062,-       |



# AFVALBAKKEN | KANTELBAKKEN | KIEPBAKKEN

250 – 1200 liter inhoud • 750 – 2500 kg draagvermogen • Robuuste dicht gelaste afvalbakken van staalplaat • Onderstel van gelaste plaatdelen • Met geïntegreerde insteekkokers • Poedercoating • Afvalbakken met TPE rubber • 2 zwenk- en 2 bokwielen • seriematig met TOTALSTOP – centraal remsysteem • Kantelbakken en Kiepbakken zonder wielen, echter optioneel mogelijk • Afvalbakken zijn geschikt voor middelzware belasting • Kiepen wordt door heffen in werking gesteld • Kantelbakken zijn geschikt voor zware belasting • Kiepbakken zijn ook geschikt voor extreem lichte goederen bij volledige lediging • Kiepen gaat vanzelf na ontgrendelen van de vergrendeling • Te bedienen vanaf vorkheftruck d.m.v. trekkoord



## Afvalbakken

4701 – 4703 |

4701/7016 – 4703/7016

Kantelbare afvalbak uit 2 mm dik staalplaat, bovenrand tweemaal omgezet. Stortzijde van dubbele staalplaat, oliedicht gelast.

Onderstel uit 3 mm dik staalplaat met geïntegreerde insteekkokers. Voetplaat en kantelbeveiliging, duwbeugel. Poedercoating blauw RAL 5007 of antraciet RAL 7016.

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber 200 x 40 mm, naaf met kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen, conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Verrijdbaar en voor heftruckgebruik.

4704 |

4704/7016

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen met elastisch streeplous rubber 200 x 50 mm, naaf met kogellager.

TOTALSTOP – centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen, (Details zie pagina 5), conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Verrijdbaar en voor heftruckgebruik.

### Manuele kiep voortgang.

Voor het legen met een vorkheftruck of bij zware belading raden wij een kiepbak of een kantelbak aan.

### Extra's

#### Aftapkraan

Achteraf uit te rusten.

Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de afvalbak met een „A” toevoegen bv. 4701A.

Meerprijs € 28,-

#### Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak.

4707 € 17,-



4701 | 4701/7016



4702 | 4702/7016 - 4704 | 4704/7016



#### Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak.




TOTALSTOP – centraal remsysteem  
Seriematig op de zwenkwielen.



#### Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.



| Insteekkokers                                                                       | Bestelnr. |           | Inhoud liter | A mm | B mm | C mm | D mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|------|------|------|------|
|                                                                                     |           |           |              |      |      |      |      |
|  | 4701      | 4701/7016 | 250          | 194  | 203  | 603  | 72   |
|                                                                                     | 4702      | 4702/7016 | 450          | 194  | 203  | 603  | 72   |
|                                                                                     | 4703      | 4703/7016 | 600          | 194  | 327  | 727  | 72   |
|                                                                                     | 4704      | 4704/7016 | 800          | 194  | 577  | 977  | 72   |

| Inhoud liter | Draagverm. kg | Bakmaat L x B x H mm | Uitw. afm. L x B x H mm | Stortzijde hoogte mm | Eigen gewicht kg | Blauw RAL 5007 |            | Antraciet RAL 7016 |            |
|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|----------------|------------|--------------------|------------|
|              |               |                      |                         |                      |                  | Bestelnr.      | Prijs Euro | Bestelnr.          | Prijs Euro |
| 250          | 750           | 1200 x 652 x 413     | 1359 x 713 x 780        | 780                  | 70               | 4701           | 524,-      | 4701/7016          | 546,-      |
| 450          | 750           | 1214 x 669 x 708     | 1374 x 730 x 1072       | 733                  | 83               | 4702           | 607,-      | 4702/7016          | 628,-      |
| 600          | 750           | 1321 x 794 x 735     | 1458 x 855 x 1099       | 843                  | 95               | 4703           | 664,-      | 4703/7016          | 686,-      |
| 800          | 800           | 1321 x 1044 x 735    | 1458 x 1105 x 1099      | 843                  | 118              | 4704           | 880,-      | 4704/7016          | 903,-      |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

1



47D1 | 47D1/7016

2



3



1



47D2 | 47D2/7016 - 47D4 | 47D4/7016

2



3



## Deksel voor afvalbakken 47D1 – 47D4 47D1/7016 – 47D4/7016

Klapbare deksel voor afvalbakken, aan 2 zijden te openen.

In gesloten toestand (afb. 1) d.m.v. een veerhaak te vergrendelen.

Opengeklapt voorste deel (afb. 2) d.m.v. veerhaken tegen onbedoeld dichtslaan bij de kiepvoortgang vergrendelbaar.

Opengeklapt achterste deel van de deksel (afb. 3) ook vergrendelbaar.

Zowel voor als achter een greepprofiel.


Staalplaat 1,5 mm, van binnen met platstalen profielen 15 x 3 mm verstevigd.

Aan de buitenzijde geen opstaande profielen om knelgevaar te vermijden.

Gepoedercoat blauw RAL 5007 of antraciet RAL 7016.

Achteraf uit te rusten.

Meerprijs per afvalbak.

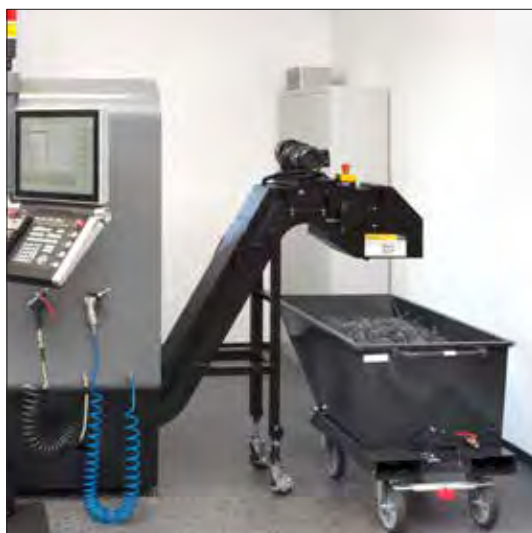

Toepassing:  
Afvalbak als spaanderwagen

|                                   | Voor bakmaat<br>L x B x H mm | Eigen gewicht kg | Blauw RAL 5007 |                | Antraciet RAL 7016 |                |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                   |                              |                  | Bestelnr.      | Meerprijs Euro | Bestelnr.          | Meerprijs Euro |
| Meerprijs deksel voor afvalbakken | 1200 x 652 x 413             | 12,5             | 47D1           | 166,-          | 47D1/7016          | 171,-          |
|                                   | 1214 x 669 x 708             | 14,5             | 47D2           | 170,-          | 47D2/7016          | 175,-          |
|                                   | 1321 x 794 x 735             | 17,5             | 47D3           | 184,-          | 47D3/7016          | 189,-          |
|                                   | 1321 x 1044 x 735            | 22,0             | 47D4           | 195,-          | 47D4/7016          | 201,-          |





Kantelbakken  
6030 | 6060 | 6090 |  
6120

Kantelbakken voor stortgoed,  
zelfwerkend kantelsysteem.

Kantelbakken kunnen gelegd  
worden op iedere hoogte. De  
lege bak kantelt zelfstandig  
terug.

Robuust gelaste constructie uit  
3 mm dik staalplaat.

Poedercoating blauw RAL  
5007.

Standaard met robuuste  
insteekkokers, valbeveiliging  
en kiepmechanisme. Ketting  
als afglijdbeveiliging. Trek-  
koord voor kiepbediening  
vanuit de vorkheftruck.

Wielen

2 Zwenk- en 2 bokwielen  
van polyamide 200 x 50 mm,  
gemonteerd onder de insteek-  
kokers. Zwenkwielen met rem,  
conform EU-norm EN 1757-3.

| Draagverm.     | Bestelnr. | Meerprijs |
|----------------|-----------|-----------|
| voor 6030/6060 |           |           |
| 1500 kg        | 1567      | € 101,-   |
| voor 6090/6120 |           |           |
| 2500 kg        | 1568      | € 217,-   |

Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef  
voor het afscheiden van vaste  
en vloeibare stoffen. Bestelnr.  
van de kiepbak met een „A”  
toevoegen bv. 6030A.

Meerprijs € 32,-

Veiligheidsketting

Ketting als  
afglijdbeveiliging met  
karabijnhaak

4707 € 17,-



6030 | 6060 | 6090 | 6120



**Aftapkraan**  
Achteraf uit te rusten. Met zeef  
voor het afscheiden van vaste  
en vloeibare stoffen.



Kantelbak uitgevoerd met wielen



Kantelbak met vorkheftruck



| Insteekkokers                                                                       | Bestelnr. | Inhoud liter | A mm | B mm | C mm | D mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|
|  | 6030      | 350          | 190  | 192  | 592  | 90   |
|                                                                                     | 6060      | 600          | 190  | 582  | 982  | 90   |
|                                                                                     | 6090      | 900          | 190  | 582  | 982  | 90   |
|                                                                                     | 6120      | 1200         | 190  | 582  | 982  | 90   |

|              | Bestelnr. | Inhoud liter | Draagverm. kg | Bakmaat L x B x H mm | Uitw. afm. L x B x H mm | Stortzijde hoogte mm zonder wielen | Stortzijde hoogte mm met wielen | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|--------------|-----------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| Kantelbakken | 6030      | 350          | 1000          | 1237 x 666 x 703     | 1294 x 731 x 837        | 748                                | 985                             | 126              | 728,-      |
|              | 6060      | 600          | 1500          | 1237 x 1076 x 703    | 1294 x 1141 x 837       | 748                                | 985                             | 155              | 829,-      |
|              | 6090      | 900          | 2000          | 1237 x 1596 x 703    | 1294 x 1661 x 837       | 748                                | 993                             | 184              | 915,-      |
|              | 6120      | 1200         | 2500          | 1699 x 1157 x 997    | 1751 x 1222 x 1127      | 1043                               | 1280                            | 230              | 1.047,-    |



6230 | 6250 | 6275



#### Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen.



Kiepbak uitgevoerd met wielen



Kiepbak met vorkheftruck

## Kiepbakken

6230 | 6250 | 6275

Kiepbakken voor stortgoed, zelfwerkend kantelsysteem. Extreem licht bij volledige lediging.

#### Compacte constructie.

De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Door het dalen wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie uit 2 mm dik staalplaat. Poedercoating blauw RAL 5007.

Standaard met insteek-kokers, valbeveiliging en kiepmechanisme. Ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck.

## Wielen

2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 200 x 50 mm, gemonteerd onder de insteek-kokers. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3.

| Draagverm.          | Bestelnr. | Meerprijs |
|---------------------|-----------|-----------|
| voor 6230/6250/6275 |           |           |
| 1500 kg             | 1567      | € 101,-   |

## Aftapkraan

Achteraf uit te rusten. Met zeef voor het afscheiden van vaste en vloeibare stoffen. Bestelnr. van de kiepbak met een „A” toevoegen bv. 6230A.


|           |        |
|-----------|--------|
| Meerprijs | € 32,- |
|-----------|--------|

## Veiligheidsketting

Ketting als afglijdbeveiliging met karabijnhaak

|      |        |
|------|--------|
| 4708 | 20,- € |
|------|--------|



| Insteekkokers                                                                       | Bestelnr. | Inhoud liter | A mm | B mm | C mm | D mm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|------|------|
|  | 6230      | 300          | 200  | 70   | 482  | 61   |
|                                                                                     | 6250      | 500          | 200  | 270  | 682  | 61   |
|                                                                                     | 6275      | 750          | 200  | 490  | 902  | 61   |

|            | Bestelnr | Inhoud liter | Draagverm. kg | Bakmaat L x B x H mm | Uitw. afm. L x B x H mm | Stortzijde hoogte mm zonder wielen | Stortzijde hoogte mm met wielen | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|------------|----------|--------------|---------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| Kiepbakken | 6230     | 300          | 750           | 1088 x 630 x 498     | 1313 x 690 x 576        | 418                                | 655                             | 78               | 639,-      |
|            | 6250     | 500          | 1000          | 1164 x 831 x 598     | 1389 x 890 x 676        | 519                                | 756                             | 86               | 807,-      |
|            | 6275     | 750          | 1000          | 1164 x 1241 x 598    | 1390 x 1300 x 676       | 519                                | 756                             | 108              | 948,-      |

## HANDTREKWAGENS

Zuiver gelaste constructie van stalen buis of profielstaal • Ge-poedercoat blauw RAL 5007 • Laadvlak en de wanden van wa-tervast multiplex voorzien van antislip • 1-Asser met dissel en handgreep • Optioneel met koppeling voor fiets leverbaar • 2-Asser met draaischamel besturing • Veiligheidsdissel met au-tomatisch gedempte teruggang in rustpositie • Handgreep met handvriendelijke soft grip • Automatische rem werkend op de voorwielen • Grote massief rubber- of luchtbanden met rol-lager in de naaf voor een lichte loop en een lange levensduur







4091 | 4092



4101 | 4102



4103 | 4104 | 4105



4107 | 4108 | 4109



**Fietskoppeling 1297**

Voor handtrekswagen 4091, 4092, 4101 en 4102. Bestaande uit dissel met kogelschaal, kogelkoppeling en adapter voor zadelsteunen van 26 tot 31 mm doorsnede. Laadvermogen max. 40 kg, opleglast max. 4 kg.

**Niet achteraf uit te rusten.**



**Fietskoppeling 1298**

Voor handtrekswagen 4103 – 4105 en 4107 – 4109. Aanbouwset bestaande uit kogelkoppeling en adapter voor zadelsteunen van 26 tot 31 mm doorsnede en kogelschaal met aanschroefplaat aan de standaard dissel. Laadvermogen max. 40 kg, opleglast max. 4 kg. **Achteraf uit te rusten.**



**Reflectoren**

Voor handtrekwegens met fietskoppelingen worden reflecterende foliestrepen kosteloos meegeleverd. 2 x rood en 4 x wit.

## Handtrekwegens

### 4091 | 4092

Lichte handtrekswagen van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Dissel aanschroefbaar.

Laadvlak van watervast multiplex.

Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige montage.

### 4101 | 4102

Lichte handtrekswagen met kunststof bak. Uitvoering verder als 4091 | 4092, echter zonder laadvlak van multiplex.

Rode kunststof bak:

4101: 90 liter inhoud,

L x B x H = 715 x 420 x 320 mm

4102: 200 liter inhoud,

L x B x H = 990 x 665 x 476 mm

### 4103 | 4104 | 4105

Handtrekwegens van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007.

Reling 180/250 mm hoog. Dissel aanschroefbaar, laadvloer van watervast multiplex.

Luchtbanden, naaf met rollager.

### 4107 | 4108 | 4109

Uitvoering als boven, echter met 4 wanden van watervast multiplex.

Naar wens met massief rubber banden, zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. het bestelnr. van de handtrekwegens aanvullen met een „V“.

|                                     | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg                                                       | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Handtrekswagen met platform         | 4091      | 200                                                                    | 700 x 400            | 1381 x 596 x 774                | 260 x 85          | 11                  | 132,-         |
|                                     | 4092      | 200                                                                    | 850 x 525            | 1524 x 692 x 774                | 260 x 85          | 13,5                | 160,-         |
| Handtrekswagen met kunststof bak    | 4101      | 200                                                                    | 700 x 400            | 1401 x 596 x 774                | 260 x 85          | 10,5                | 145,-         |
|                                     | 4102      | 200                                                                    | 910 x 585            | 1566 x 692 x 774                | 260 x 85          | 17                  | 251,-         |
| Handtrekswagen 1-assig              | 4103      | 200                                                                    | 795 x 445            | 1476 x 691 x 730                | 260 x 85          | 18                  | 230,-         |
|                                     | 4104      | 400                                                                    | 845 x 545            | 1526 x 832 x 801                | 400 x 100         | 22                  | 305,-         |
|                                     | 4105      | 400                                                                    | 1145 x 545           | 1826 x 832 x 801                | 400 x 100         | 25                  | 333,-         |
| Handtrekswagen 1-assig met 4 wanden | 4107      | 200                                                                    | 795 x 445            | 1476 x 691 x 730                | 260 x 85          | 21                  | 281,-         |
|                                     | 4108      | 400                                                                    | 845 x 545            | 1526 x 832 x 801                | 400 x 100         | 25                  | 341,-         |
|                                     | 4109      | 400                                                                    | 1145 x 545           | 1826 x 832 x 801                | 400 x 100         | 29                  | 394,-         |
| Fietskoppeling                      | 1297      | Meerprijs voor handtrekwegens 4091   4092   4101   4102                |                      |                                 |                   |                     | 57,-          |
| Fietskoppeling                      | 1298      | Aanbouwset voor handtrekwegens 4103   4104   4105   4107   4108   4109 |                      |                                 |                   |                     | 60,-          |



Handtrekswagen  
4001 | 4002

Van profielstaal en gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007.

Laadvlak van watervast multiplex. Draaischamel besturing met dissel en handgreep.

Wielen met luchtbanden, naaf met rollager. Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen. **Conform de Europese Norm EN 1757-3.**



4001 | 4002



4021 | 4022

4021 | 4022

Uitvoering zoals boven, echter met 2 kopwanden 300 mm hoog, frame van stalen buis met watervast multiplex.

4051 | 4052

Uitvoering zoals boven, echter bijkomend met 2 insteekbare zijwanden van watervast multiplex, 220 mm hoog.

4122 | 4124

Handtrekwagens van gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Reling 180/250 mm hoog, laadvlak en wanden van watervast multiplex.

Enke draaischamel besturing met dissel en handgreep.

Luchtbanden, naaf met rollager.

Dissel met veiligheidshandgreep, softgrip en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Automatische rem werkend op de voorwielen.

**Conform EU-norm EN 1757-3.**



4051 | 4052



4122 | 4124

Naar wens met massief rubber banden, zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. het bestelnr. van de handtrekwagens aanvullen met een „V“.

|                                | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Laadvlak-<br>hoogte mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Handtrekswagen met platform    | 4001      | 500              | 1060 x 600           | 1272 x 609 x 1192               | 308                    | 260 x 85          | 30                  | 394,-         |
|                                | 4002      | 500              | 1260 x 700           | 1472 x 709 x 1192               | 308                    | 260 x 85          | 38                  | 404,-         |
| Handtrekswagen met 2 kopwanden | 4021      | 500              | 1000 x 600           | 1272 x 609 x 1192               | 308                    | 260 x 85          | 35                  | 481,-         |
|                                | 4022      | 500              | 1200 x 700           | 1472 x 709 x 1192               | 308                    | 260 x 85          | 45                  | 493,-         |
| Handtrekswagen met 4 wanden    | 4051      | 500              | 1000 x 550           | 1272 x 609 x 1192               | 308                    | 260 x 85          | 39                  | 518,-         |
|                                | 4052      | 500              | 1200 x 650           | 1472 x 709 x 1192               | 308                    | 260 x 85          | 50                  | 548,-         |
| Handtrekswagen met 4 wanden    | 4122      | 400              | 945 x 545            | 1204 x 600 x 1185               | 312                    | 260 x 85          | 36                  | 533,-         |
|                                | 4124      | 400              | 1145 x 645           | 1375 x 700 x 1185               | 312                    | 260 x 85          | 44                  | 565,-         |

# HANDTREKWAGENS

Zuiver gelaste stalen buis / profielstaalconstructie • Poedercoating blauw RAL 5007 • Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip • Draaischamel met kogelkrans • Veiligheidsdissel met automatisch gedempte teruggang in rustpositie • Handgreep met huidvriendelijke soft grip, drukverlagend en isolerend • Grote massief rubber- of luchtbanden met stalen velgen, naaf met rollagers voor een lichte loop en lange levensduur • Automatische rem op de voorwielen • Optioneel met mooie, uiterst solide wanden met frame van stalen buis, gevuld met watervast multiplex en verstelbare sluitingen of met 4 wanden met frame van stalen buis gevuld met draadgaas 600 en 1000 mm hoog • Wagens voldoen in alle opzichten aan de Europese norm EN 1753-3







## Handtrekwagens Modulair systeem

van gelast profielstaal, poedercoating blauw RAL 5007.

4 Insteekhoeken.

Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheids handgreep, softgrip en automatisch gedempte teruggang in rustpositie.

Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollagers.

Automatische rem werkend op de voorwielen, **conform EU-norm EN 1757-3**.

## Handtrekwagen met 4 houten wanden

250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vast, gepoedercoat frame van stalen buis gevuld met watervast multiplex.

Laadvlak = Lengte – 60 mm,  
Breedte – 60 mm

## Trekoog

Aan de dissel.



Inwendige-Ø 32 mm.

Bestelnr. van de betreffende wagen met een „Z” toevoegen.

Meerprijs € 29,-

## Koppeling

Achter.



Bestelnr. Meerprijs  
1442 € 63,-



6403V | 6403L | 6404V | 6404L | 6405V | 6405L | 6406V | 6406L



6453V | 6453L | 6454V | 6454L | 6455V | 6455L | 6456V | 6456L

|                    | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Laadvlak-<br>hoogte mm | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Platform           | 6403V     | 700                | 1200 x 800           | 1545 x 800 x 1125               | 420                    | 250 x 60                    | -                 | 66                  | 655,-         |
|                    | 6403L     | 700                | 1200 x 800           | 1545 x 800 x 1130               | 420                    | -                           | 260 x 85          | 62                  | 669,-         |
|                    | 6404V     | 1000               | 1200 x 800           | 1545 x 800 x 1190               | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 88                  | 782,-         |
|                    | 6404L     | 1000               | 1200 x 800           | 1545 x 800 x 1200               | 490                    | -                           | 400 x 100         | 67                  | 730,-         |
|                    | 6405V     | 1000               | 1600 x 900           | 1945 x 900 x 1190               | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 98                  | 881,-         |
|                    | 6405L     | 1000               | 1600 x 900           | 1945 x 900 x 1200               | 490                    | -                           | 400 x 100         | 77                  | 831,-         |
|                    | 6406V     | 1250               | 2000 x 1000          | 2345 x 1000 x 1190              | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 134                 | 986,-         |
|                    | 6406L     | 1250               | 2000 x 1000          | 2345 x 1000 x 1200              | 490                    | -                           | 400 x 100         | 113                 | 938,-         |
| 4 houten<br>wanden | 6453V     | 700                | 1200 x 800           | 1560 x 825 x 1125               | 420                    | 250 x 60                    | -                 | 81                  | 1.025,-       |
|                    | 6453L     | 700                | 1200 x 800           | 1560 x 825 x 1130               | 420                    | -                           | 260 x 85          | 77                  | 1.039,-       |
|                    | 6454V     | 1000               | 1200 x 800           | 1560 x 825 x 1190               | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 102                 | 1.152,-       |
|                    | 6454L     | 1000               | 1200 x 800           | 1560 x 825 x 1200               | 490                    | -                           | 400 x 100         | 80                  | 1.042,-       |
|                    | 6455V     | 1000               | 1600 x 900           | 1960 x 925 x 1190               | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 118                 | 1.275,-       |
|                    | 6455L     | 1000               | 1600 x 900           | 1960 x 925 x 1200               | 490                    | -                           | 400 x 100         | 97                  | 1.223,-       |
|                    | 6456V     | 1250               | 2000 x 1000          | 2360 x 1025 x 1190              | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 158                 | 1.436,-       |
|                    | 6456L     | 1250               | 2000 x 1000          | 2360 x 1025 x 1200              | 490                    | -                           | 400 x 100         | 137                 | 1.386,-       |



6433V | 6433L | 6434V | 6434L | 6435V | 6435L | 6436V | 6436L



6443V | 6443L | 6444V | 6444L | 6445V | 6445L | 6446V | 6446L

## Handtrekswagen met wanden van draadgaas Modulair systeem 6433V – 6436L

600 mm hoog, kopwanden  
aan het platform geschroefd,  
zijwanden inhangbaar en  
uitneembaar.

Frame van stalen buis met  
ingelast draadgaas 40 x 40 x 4  
mm, gepoedercoat blauw RAL  
5007.

Laadvlak = Lengte – 65 mm,  
Breedte – 5 mm

## 6443V – 6446L

Als 6433V – 6436L, echter 1000  
mm hoog.

## Trekoog

Aan de dissel.



Inwendige-Ø 32 mm.  
Bestelnr. van de betreffende  
wagen met een „Z” toevoegen.

Meerprijs € 29,-

## Koppeling

Achter.



Bestelnr. Meerprijs  
1442 € 63,-


|                             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Laadvlak-<br>hoogte mm | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------------------|-----------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 4 wanden<br>600 mm<br>hoog  | 6433V     | 700              | 1200 x 800           | 1550 x 850 x 1125               | 420                    | 250 x 60                    | -                 | 97                    | 1.007,-       |
|                             | 6433L     | 700              | 1200 x 800           | 1550 x 850 x 1130               | 420                    | -                           | 260 x 85          | 92                    | 1.019,-       |
|                             | 6434V     | 1000             | 1200 x 800           | 1550 x 850 x 1190               | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 116                   | 1.136,-       |
|                             | 6434L     | 1000             | 1200 x 800           | 1550 x 850 x 1200               | 490                    | -                           | 400 x 100         | 98                    | 1.085,-       |
|                             | 6435V     | 1000             | 1600 x 900           | 1950 x 950 x 1190               | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 133                   | 1.232,-       |
|                             | 6435L     | 1000             | 1600 x 900           | 1950 x 950 x 1200               | 490                    | -                           | 400 x 100         | 115                   | 1.182,-       |
|                             | 6436V     | 1250             | 2000 x 1000          | 2350 x 1050 x 1190              | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 166                   | 1.361,-       |
|                             | 6436L     | 1250             | 2000 x 1000          | 2350 x 1050 x 1200              | 490                    | -                           | 400 x 100         | 142                   | 1.310,-       |
| 4 wanden<br>1000 mm<br>hoog | 6443V     | 700              | 1200 x 800           | 1550 x 850 x 1415               | 420                    | 250 x 60                    | -                 | 108                   | 1.057,-       |
|                             | 6443L     | 700              | 1200 x 800           | 1550 x 850 x 1420               | 420                    | -                           | 260 x 85          | 103                   | 1.071,-       |
|                             | 6444V     | 1000             | 1200 x 800           | 1550 x 850 x 1480               | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 113                   | 1.183,-       |
|                             | 6444L     | 1000             | 1200 x 800           | 1550 x 850 x 1490               | 490                    | -                           | 400 x 100         | 108                   | 1.135,-       |
|                             | 6445V     | 1000             | 1600 x 900           | 1950 x 950 x 1480               | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 148                   | 1.302,-       |
|                             | 6445L     | 1000             | 1600 x 900           | 1950 x 950 x 1490               | 490                    | -                           | 400 x 100         | 128                   | 1.253,-       |
|                             | 6446V     | 1250             | 2000 x 1000          | 2350 x 1050 x 1480              | 490                    | 400 x 80                    | -                 | 174                   | 1.436,-       |
|                             | 6446L     | 1250             | 2000 x 1000          | 2350 x 1050 x 1490              | 490                    | -                           | 400 x 100         | 155                   | 1.385,-       |

## LANGMATERIAAL-WAGENS

Wendbare wagens voor het transport van lange goederen zoals buizen, profielen, stafmaterialen enz. • 1,5 tot 3 ton draagvermogen • Stabiel gelaste profielstalen constructie • Gekogelstraald en gepoedercoat in blauw RAL 5007 • Uitneembare rongen • Eenvoudig per kraan of heftruck te (ont)laden • Watervast multiplex of 2 materiaalbakken • Enorm wendbaar door 4 zwenkwielen of door de zwenk-/dompconstructie op de plaats te draaien • Door streeploze wielen ook geschikt voor gevoelige ondergronden • Rem op de 2 zwenkwielen of op de middelste wielen







2110



2111



2113



2123

## Langmateriaal-wagens

Gelaste profielstalen constructie met insteekbare stalen rongen van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

### 2110

Laadvlak van watervast multiplex. Wielen: 4 zwaarlast zwenkwielen van elastisch streeploos rubber, naaf met kogellager. 2 Zwenkwielen met rem.

### 2111

2 Materiaalbakken, midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck.

Wielen: in het midden 2 bokwielen en aan beide kopzijden 1 zwenkwiel polyurethaan 200 x 50 mm. Naaf met kogellager. De bokwielen zijn met rem.

### 2113

2 Materiaalbakken, midden vrij voor belading met kraan of vorkheftruck.

Wielen: in het midden 2 wielen van elastisch rubber en aan beide kopzijden 1 zwenkwiel met elastisch streeploos rubber 200 x 50 mm. De middelste wielen zijn geremd.

### 2123

Als 2113, echter wielen van polyurethaan.

|                              | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Laadvlak<br>hoogte mm | Nuttige lengte<br>v/d rongen mm | Netto<br>Breedte mm | Banden<br>mm        | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Lang-<br>materiaal-<br>Wagen | 2110      | 1500               | 700 x 700 x 895                 | 338                   | 550                             | 510                 | 200 x 50            | 59                  | 532,-         |
|                              | 2111      | 1500               | 2000 x 600 x 850                | 350                   | 500                             | 500                 | 200 x 50            | 72,5                | 791,-         |
|                              | 2113      | 2500               | 2500 x 700 x 920                | 420                   | 500                             | 600                 | 360 x 75 / 200 x 50 | 175                 | 1.304,-       |
|                              | 2123      | 3000               | 2500 x 700 x 920                | 420                   | 500                             | 600                 | 360 x 75 / 200 x 50 | 178                 | 1.637,-       |

## STEEKWAGENS STAAL EN ALUMINIUM

Voor iedere toepassing de geschikte uitvoering • Massief rubber- of luchtbanden • Kleine of grote schep, recht of schuin • Zuiver gelaste stalen steekwagens, schep aanschroefbaar • Daardoor omwisselbaar • Poedercoating blauw RAL 5007 • Aluminium steekwagens zuiver gelast en onbehandeld • Aluminium schep aanschroefbaar • Wielen met kunststof velg, naaf met rollager • Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.





B1115L



B1116L

## Steekwagens

Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Ongemonteerde aanlevering.

Gebruiksnummer

20 2004 010 071.1

## Vervangende onderdelen

### Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

Prijs pagina 133.



B1215L



B1216L

### Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.



### Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.



|            | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Hoogte<br>mm | Schepdiepte<br>mm | Schep-<br>breedte mm | Totale<br>breedte mm | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|------------|-----------|--------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Steekwagen | B1115V    | 250                | 1150         | 150               | 400                  | 620                  | 260 x 56                    | -                 | 14,5                | 117,-         |
|            | B1115L    | 250                | 1150         | 150               | 400                  | 620                  | -                           | 260 x 85          | 12                  | 117,-         |
|            | B1116V    | 250                | 1150         | 300               | 480                  | 620                  | 260 x 56                    | -                 | 17,5                | 139,-         |
|            | B1116L    | 250                | 1150         | 300               | 480                  | 620                  | -                           | 260 x 85          | 15                  | 139,-         |
|            | B1215V    | 350                | 1200         | 150               | 450                  | 620                  | 260 x 56                    | -                 | 18,5                | 154,-         |
|            | B1215L    | 350                | 1200         | 150               | 450                  | 620                  | -                           | 260 x 85          | 16                  | 154,-         |
|            | B1216V    | 350                | 1200         | 300               | 480                  | 620                  | 260 x 56                    | -                 | 20,5                | 176,-         |
|            | B1216L    | 350                | 1200         | 300               | 480                  | 620                  | -                           | 260 x 85          | 18                  | 176,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie  
pagina 170



**Steekwagens**

Handzame steekwagens met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating, in blauw, RAL 5007.

Veiligheidshandvatten.

Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Wielen naar keuze van massief rubber- of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

**Gebruiksnummer**  
20 2004 010 071.1

**B1330L | B1331L**

Met te vervangen kunststof glijstrippen.



**Vervangende onderdelen****Handvat**  
**1762**

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.  
Prijs pagina 133.

**Kunststof glijstrippen**  
**1753**

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.  
Prijs pagina 133.

**Voor extra's zie**  
**pagina 170**

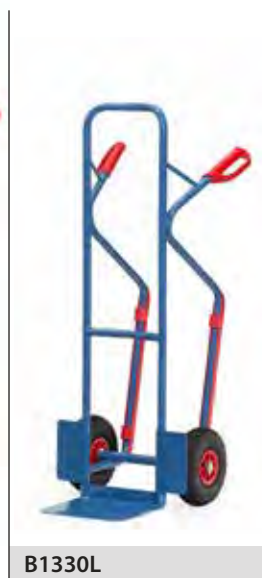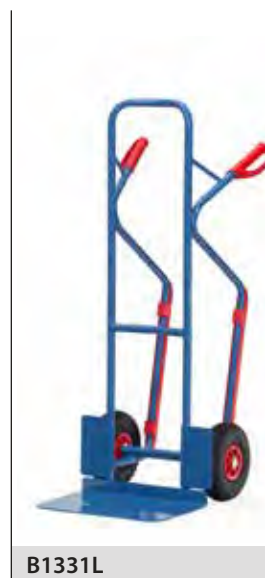**B1125L****B1325L****B1326L****B1327L****B1328L****B1330L****B1331L**

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

**Wielbevestiging**

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

|            | Bestelnr.     | Draag-<br>verm. kg | Hoogte<br>mm | Schep-<br>diepte mm | Schep-<br>breedte mm | Totale<br>breedte mm | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Steekwagen | B1125V        | 200                | 1150         | 250                 | 320                  | 570                  | 260 x 56                    | -                 | 13,5                | 113,-         |
|            | <b>B1125L</b> | 200                | 1150         | 250                 | 320                  | 570                  | -                           | 260 x 85          | 11                  | 113,-         |
|            | B1325V        | 300                | 1300         | 250                 | 320                  | 580                  | 260 x 56                    | -                 | 16,5                | 139,-         |
|            | B1325L        | 300                | 1300         | 250                 | 320                  | 580                  | -                           | 260 x 85          | 14                  | 139,-         |
|            | B1326V        | 300                | 1300         | 300                 | 480                  | 580                  | 260 x 56                    | -                 | 18,5                | 162,-         |
|            | B1326L        | 300                | 1300         | 300                 | 480                  | 580                  | -                           | 260 x 85          | 16                  | 162,-         |
|            | B1327V        | 300                | 1600         | 250                 | 320                  | 580                  | 260 x 56                    | -                 | 18                  | 176,-         |
|            | B1327L        | 300                | 1600         | 250                 | 320                  | 580                  | -                           | 260 x 85          | 15                  | 176,-         |
|            | B1328V        | 300                | 1600         | 300                 | 480                  | 580                  | 260 x 56                    | -                 | 20                  | 199,-         |
|            | B1328L        | 300                | 1600         | 300                 | 480                  | 580                  | -                           | 260 x 85          | 17                  | 199,-         |
|            | B1330V        | 300                | 1300         | 250                 | 320                  | 580                  | 260 x 56                    | -                 | 17,5                | 154,-         |
|            | <b>B1330L</b> | 300                | 1300         | 250                 | 320                  | 580                  | -                           | 260 x 85          | 15                  | 154,-         |
|            | B1331V        | 300                | 1300         | 300                 | 480                  | 580                  | 260 x 56                    | -                 | 19,5                | 176,-         |
|            | <b>B1331L</b> | 300                | 1300         | 300                 | 480                  | 580                  | -                           | 260 x 85          | 17                  | 176,-         |

*Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).*



A1125L



A1115L



A1116L



A1325L



A1326L



A1330L



A1331L



## Massief rubber wielen

naar wens met massief rubber wielen zonder meerprijs leverbaar. A.u.b. bij het bestelnr. de „L” door een „V” vervangen.



## Wielbevestiging

geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.



## Handvat 1762

met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.



## Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal

## Aluminium steekwagens

Aluminium steekwagens met zuiver gelaste aluminium schep, zeer licht en handzaam.

Zuiver gelast en onbehandeld, aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar.

Luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Ongemonteerde aanlevering.

Naar wens met massief rubber banden. Zonder meerprijs leverbaar.

A.u.b. bij het bestelnr. van de steekwagen de „L” door een „V” vervangen.

## A1330L | A1331L

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

## Vervangende onderdelen

### Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.

### Kunststof glijstrippen 1753

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.

|                        | Bestelnr. | Draagverm. kg | Hoogte mm | Schepdiepte mm | Schepbreedte mm | Totale breedte mm | Luchtbanden mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|------------|
| Aluminium steekwagen   | A1125L    | 150           | 1150      | 250            | 320             | 570               | 260 x 85       | 9                | 170,-      |
|                        | A1115L    | 150           | 1150      | 150            | 400             | 590               | 260 x 85       | 8                | 188,-      |
|                        | A1116L    | 150           | 1150      | 300            | 480             | 590               | 260 x 85       | 9                | 199,-      |
|                        | A1325L    | 200           | 1300      | 250            | 320             | 590               | 260 x 85       | 9                | 195,-      |
|                        | A1326L    | 200           | 1300      | 300            | 480             | 590               | 260 x 85       | 10               | 218,-      |
|                        | A1330L    | 200           | 1300      | 250            | 320             | 590               | 260 x 85       | 9                | 199,-      |
|                        | A1331L    | 200           | 1300      | 300            | 480             | 590               | 260 x 85       | 10               | 224,-      |
| Handvat                | 1762      | -             | -         | -              | -               | -                 | -              | -                | 3,75       |
| Kunststof glijstrippen | 1753      | -             | -         | -              | -               | -                 | -              | -                | 23,-       |

Blaauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie  
pagina 170



### Stalen trappensteekwagens

Met schep van staalplaat, stabiel gelaste constructie, poedercoating alleen in blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Stalen schep aanschroefbaar. Gedemonteerde aanlevering.

#### Gebruiksnummer

20 2004 010 071.1

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

### TK1325 | TK1326

Met 2 driearmige wielsets van TPE rubber Ø 160 mm, naaf met kogellager.

### TK1327 | TK1328

Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsets van TPE rubber Ø 125 mm, naaf met kogellager.

### Driearmige wielster

Trappensteekwagen met 2 driearmige wielsets, inzetbaar voor het regelmatig op- en afgaan van trappen en op vlakke vloeren.

### Vijfarmige wielster

Trappensteekwagen met luchtbanden en 2 vijfarmige wielsets, inzetbaar bij gebruik op oneffen vloeren en bij het op- en afgaan van trappen.

### Vervangende onderdelen

### Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm. Prijs pagina 170.



TK1325



TK1326



TK1327



TK1328



Driearmige wielster  
TK1325 | TK1326



Vijfarmige wielster  
TK1327 | TK1328



**Wielsterblokkering 1770**  
Als aanbouwset voor de **TK 1325** en **TK1326**. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.



**Wielbevestiging**  
geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

|                    | Bestelnr.     | Draagverm. kg | Hoogte mm | Schepdiepte mm | Schepbreedte mm | Totale breedte mm     | TPE rubber banden mm | Luchtbanden mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|------------|
| Trappensteekwagen  | <b>TK1325</b> | 200           | 1300      | 250            | 320             | 590                   | 160 x 40             | -              | 18               | 232,-      |
|                    | TK1326        | 200           | 1300      | 300            | 480             | 590                   | 160 x 40             | -              | 22               | 256,-      |
|                    | TK1327        | 200           | 1300      | 250            | 320             | 590                   | -                    | 260 x 85       | 20               | 326,-      |
|                    | TK1328        | 200           | 1300      | 300            | 480             | 590                   | -                    | 260 x 85       | 22               | 350,-      |
| Wielsterblokkering | 1770          |               |           |                |                 | voor TK1325 en TK1326 |                      |                |                  | 50,-       |

*Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).*

Voor extra's zie  
pagina 170





AK1325



AK1326

## Aluminium trappensteekwagens

Aluminium buis met handzaam gelaste constructie. Veiligheids-handvatten. Aluminium schep aanschroefbaar. Ongemonteerde aanlevering. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

### AK1325 | AK1326

Met 2 driearmige wielsets van TPE rubber Ø 160 mm, naaf met kogellager.



AK1327



AK1328

### AK1327 | AK1328

Met 2 luchtbanden, kunststof velg, naaf met rollager en 2 vijfarmige wielsets van TPE rubber Ø 125 mm, naaf met kogellager.

## Driearmige wielster

Trappensteekwagen met 2 driearmige wielsets, inzetbaar voor het regelmatig op- en afgaan van trappen en op vlakke vloeren.

## Vijfarmige wielster

Trappensteekwagen met luchtbanden en 2 vijfarmige wielsets, inzetbaar bij gebruik op oneffen vloeren en bij het op- en afgaan van trappen.



Driearmige wielster  
AK1325 | AK1326



Vijfarmige wielster  
AK1327 | AK1328



**Wielsterblokkering 1770**  
Als aanbouwsset voor de **AK 1325** en **AK1326**. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.



**Wielbevestiging**  
geschroefde wielbevestiging, eenvoudige bandenwissel.

## Vervangende onderdelen

### Handvat 1762

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm. Prijs pagina 170.

|                    | Bestelnr. | Draagverm. kg | Hoogte mm | Schepdiepte mm | Schepbreedte mm | Totale breedte mm     | TPE rubber banden mm | Luchtbanden mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|--------------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|------------|
| Trappensteekwagen  | AK1325    | 200           | 1300      | 250            | 320             | 590                   | 160 x 40             | -              | 14               | 296,-      |
|                    | AK1326    | 200           | 1300      | 300            | 480             | 590                   | 160 x 40             | -              | 15               | 318,-      |
|                    | AK1327    | 200           | 1300      | 250            | 320             | 590                   | -                    | 260 x 85       | 15               | 391,-      |
|                    | AK1328    | 200           | 1300      | 300            | 480             | 590                   | -                    | 260 x 85       | 16               | 415,-      |
| Wielsterblokkering | 1770      |               |           |                |                 | voor AK1325 en AK1326 |                      |                |                  | 50,-       |

Voor extra's zie pagina 170

## PAKKETROLLERS | OPKLAPBARE STEEKWAGENS

Lichte opklapbare steekwagens zijn uiterst handzame transportwagens voor zeer vele inzetmogelijkheden • Draagvermogen van 50 – 250 kg • Van aluminium, stalen buis en hoogwaardig kunststof • Wielen van massief grijs rubber • lichte en elastische loop • Streeploos • Naaf met rollager • In een handomdraai tot een minimum inklapbaar

Robuuste opklapbare steekwagens van stalen buis voor het professionele gebruik • Gecombineerd met een schep van staalplaat en een uitklapbare schep van stalen buis • Veelzijdig geschikt voor compacte alsook omvangrijke transportgoederen • Gepoedercoat blauw RAL 5007 • Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager





1730



1732



1735



Handzaam en licht



Snel gebruiksklaar

## Opvouwbare alu steekwagens

Eersteklas vervaardigde aluminium constructie met aluminium schep en hoogwaardige kunststof onderdelen.

Wielen van massief streeploos rubber, naaf met rollager.

Kunststof handgreep met antislip profiel.

Elastische spanband voor het vastzetten van materialen. Schep en wielen met één handgreep in- en uitklapbaar, handgreep inschuifbaar. In een handomdraai is deze steekwagen gebruiksklaar.

### 1735

Uitgevoerd met luchtbanden.

Afmeting ingeklapt:

Hoogte x Breedte x Diepte (mm)

1730 = 595 x 390 x 50

1732 = 765 x 488 x 64

1735 = 855 x 660 x 135

Afmetingen uitgeklaapt:

Hoogte x Breedte x Diepte (mm)

1730 = 1030 x 390 x 450

1732 = 1090 x 488 x 490

1735 = 1190 x 660 x 650



|              | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Hoogte<br>mm | Schep-<br>diepte mm | Schep-<br>breedte mm | Totale<br>breedte mm | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen ge-<br>wicht kg | Prijs<br>Euro |
|--------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Pakketroller | 1730      | 50                 | 1030         | 300                 | 385                  | 390                  | 127 x 30                    | -                 | 3,2                   | 83,-          |
|              | 1732      | 125                | 1090         | 320                 | 480                  | 488                  | 170 x 35                    | -                 | 5,2                   | 109,-         |
|              | 1735      | 250                | 1190         | 450                 | 595                  | 660                  | -                           | 220 x 70          | 12,6                  | 258,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



**Steekwagen –  
opklapbaar**

Handzame steekwagen met grote opklapbare schep van stalen buis. Stalen schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Stabiel gelaste constructie, poedercoating, blauw RAL 5007. Veiligheids-handvatten. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden op kunststof velg, naaf met rollager.

Gedemonteerde aanlevering.

**Gebruiksnummer**

20 2004 010 071.1

**K1116V | K1116L**

Met schep van staalplaat 150 mm diep en 400 mm breed en opklapbare schep van stalen buis 500 mm diep en 330 mm breed.

**K1326V | K1326L****K1331V | K1331L**

Met schep van staalplaat 250 mm diep en 320 mm breed en opklapbare schep van stalen buis 500 mm diep en 250 mm breed.

**K1331V | K1331L**

Met te vervangen kunststof glijstrippen.

**Vervangende  
onderdelen****Handvat  
1762**

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm.  
Prijs pagina 170.

**Kunststof glijstrippen  
1753**

1 Set compleet met bevestigingsmateriaal.  
Prijs pagina 170.

**Voor extra's zie  
pagina 170**



K1116V | K1116L



K1326V | K1326L



K1331V | K1331L

**Wielbevestiging**

geschroefde wielbevestiging,  
eenvoudige bandenwissel.

|                                                 | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Hoogte<br>mm | Schep-<br>diepte mm | Schep-<br>breedte mm | Totale breedte<br>mm | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Steekwagens<br/>met opklapbare<br/>schep</b> | K1116V    | 250                | 1150         | 150/500             | 400/330              | 620                  | 250 x 60                    | -                 | 17                  | 166,-         |
|                                                 | K1116L    | 250                | 1150         | 150/500             | 400/330              | 620                  | -                           | 260 x 85          | 14,5                | 166,-         |
|                                                 | K1326V    | 300                | 1300         | 250/500             | 320/250              | 580                  | 250 x 60                    | -                 | 19                  | 187,-         |
|                                                 | K1326L    | 300                | 1300         | 250/500             | 320/250              | 580                  | -                           | 260 x 85          | 16,5                | 187,-         |
|                                                 | K1331V    | 300                | 1300         | 250/500             | 320/250              | 580                  | 250 x 60                    | -                 | 19                  | 190,-         |
|                                                 | K1331L    | 300                | 1300         | 250/500             | 320/250              | 580                  | -                           | 260 x 85          | 16,5                | 190,-         |



B1335V | B1335L Draagarmen inhangbaar

Draagarmen kunnen aan de wagen worden opgehangen, indien armen niet in gebruik.



B1345V | B1345 L Draagarmen aan steekwagen geschroefd



**Wielbevestiging**  
geschroefde wielbevestiging,  
eenvoudige bandenwissel.

## Stoelensteekwagen B1335V | B1335L

Voor het transport van gestapelde stoelen. Gecombineerd van de B1325V | B1325L en draagarmen van stalen buis.

Stabiel gelaste constructie, poedercoating, blauw RAL 5007. Veiligheidshandvatten. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, kunststof velg met rollager.

Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers enz.

De draagarm is eenvoudig in te hangen, traploos in hoogte verstelbaar en zelfborgend.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang.

De steekwagen is altijd voor andere transporten te gebruiken. De draagarmen kunnen bij niet gebruik aan het frame gehangen worden en vastgezet worden met klittenband.

Draagarmdiepte 500 mm  
Draagarmbreedte 250 mm  
Draagvermogen 70 kg

Duits patent  
10 2004 034 195

## B1345V | B1345L

Zoals de B1335V | B1335L, echter zijn de draagarmen d.m.v. klemmen aan de steekwagen geschroefd.

Na het losdraaien van de 2 schroeven traploos in hoogte verstelbaar.

De draagarmen zijn voorzien van een beschermingslang.

Draagarmdiepte 500 mm  
Draagarmbreedte 320 mm  
Draagvermogen 70 kg

| Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Hoogte<br>mm | Schep-<br>diepte mm | Schep-<br>breedte mm | Totale breedte<br>mm | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|-----------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| B1335V    | 300              | 1300         | 250                 | 320                  | 580                  | 250 x 60                    | -                 | 18,5                | 183,-         |
| B1335L    | 300              | 1300         | 250                 | 320                  | 580                  | -                           | 260 x 85          | 16                  | 183,-         |
| B1345V    | 300              | 1300         | 250                 | 320                  | 580                  | 250 x 60                    | -                 | 18,5                | 195,-         |
| B1345L    | 300              | 1300         | 250                 | 320                  | 580                  | -                           | 260 x 85          | 16                  | 195,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snelle levering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie  
pagina 170

### Apparaten steekwagens 11030

Lichte apparaten steekwagen voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en lichte ovens.

Gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Rug met vilt bekleed, schep voorzien van antislip. Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

### 11040

Middelzware apparaten steekwagens voor het transport van koelkasten, vaatwassers, wasmachines en ovens. Stabiel gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rug met rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Wielen met luchtbanden, naaf met rollager.

### 11042

Zoals de 11040, echter met hogere rug, waardoor het transport van 2 machines bovenop elkaar mogelijk is.

### Toebehoren

#### Draagarmen

##### 11045

Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

#### Snelbinder

##### 11047

Voor het vastzetten van de goederen. Lengte 3,30 m, breedte 25 mm, snelsluiting.



11030




Toepassing



11040



11042

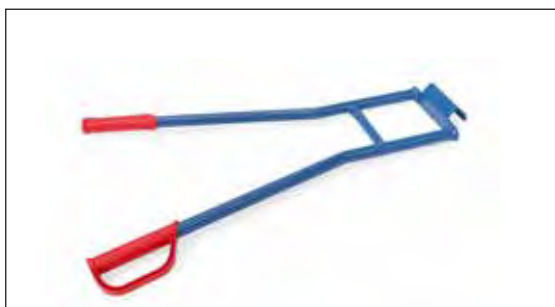

Draagarmen 11045 voor trappen transport met 11030 | 11040 | 11042



|                         | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Hoogte<br>mm | Schepdiepte<br>mm | Schepbreedte<br>mm | Totale breedte<br>mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Apparaten<br>steekwagen | 11030     | 250                | 1150         | 150               | 480                | 590                  | 260 x 85          | 13                  | 193,-         |
|                         | 11040     | 350                | 1150         | 150               | 450                | 650                  | 260 x 85          | 15                  | 245,-         |
|                         | 11042     | 350                | 1425         | 150               | 450                | 650                  | 260 x 85          | 18                  | 270,-         |
| Draagarmen              | 11045     | 350                | 850          | -                 | -                  | 570                  | -                 | 3,2                 | 36,-          |
| Snelbinder              | 11047     | -                  | -            | -                 | -                  | -                    | -                 | -                   | 19,-          |

Voor extra's zie  
pagina 170





11050




## Toepassing



11051



11052

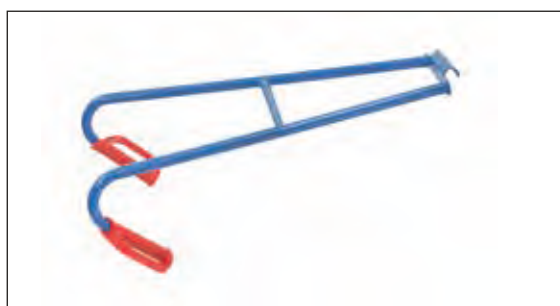

**Draagarmen 11055** voor trappen transport met 11050-11052



11050-11052 met handgrepen omgedraaid



**Apparaten steekwagens  
11050 compleet**

Zware apparaten steekwagen voor het transport van grote lasten zoals CV ketels op de grond, maar ook over trappen. Zeer stabiel gelaste constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

Rug met breed rubber bekleed,  
schep voorzien van antislip.  
Complete uitrusting met:

Complete uitrustig met:

- Grote lichtbanden  
300 x 105 mm
- Trappensterren met 3 massief streeploze wielen 160 x 40 mm. naaf met rollager.
- Lichtbanden en trappensterren op één as, afwisselend te gebruiken.
- Steunwielen massief streeploos rubber 160 x 40 mm. Daardoor is de wagen in horizontale stand moeiteloos te verrijden.
- Wielblokkering op de steunwielen. Daardoor zijn de steunwielen bij afdaling op de trap als rem inzetbaar.
- Handgrepen in hoogte verstelbaar en 180° omdraaibaar. Daardoor kan de greeppositie voor elk transport optimaal ingesteld worden.
- Draagarmen.
- Snelbinder voor het vastzetten van de goederen.

11051 met luchtbanden

Zoals de 11050, echter alleen met luchtbanden. Zonder trappensterren, zonder draagarmen, zonder snelbinder. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

11052 met trappenster

Zoals de 11050, echter alleen met trappensterren. Zonder luchtbanden, zonder draagarmen, zonder snelbinder. Indien nodig afzonderlijk bestellen.

## Toebehoren

## Draagarmen 11055

Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

## Snelbinder 11057

Voor het vastzetten van de goederen. Lengte 5 m, breedte 25 mm, ratelsluiting.

Voor extra's zie  
pagina 170

[illegible]

## VATENTRANSPORT

Vatenroller, vatensteekwagens en vatenkantelaars • Voor het transporteren en opslaan van vaten van 60 tot 220 liter inhoudt • Gelaste staal- resp. stalen buis constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Wielen vatenroller: 4 zwenkwielen, 2 stuks met rem, wielen polyamide 80 x 35 mm • Wielen vatensteekwagens: 2 grote wielen naar keuze lucht- of massief rubber banden • Steunwielen met massief rubber of TPE banden • Wielen vatenkantelaars: 1 resp. 2 zwenkwielen van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40



## Vatenrollers

Gelaste staalconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen van polyamide 80 x 35 mm, naaf met glijlager. 2 Stuks met rem.

### 1360

Vatenroller voor staand transport van stalen 60 en 200 liter vaten. Gelaste plaatstalen constructie, kruisverbinding naar onder gebogen Ø 420 mm voor 60 liter vaten, buitenring binnenaafmeting Ø 610 mm voor 200 liter vaten.

### 1361

Vatenroller voor staand transport van stalen 200 liter vaten. Bak van staalplaat, oliedicht gelast. Binnenaafmeting Ø 630 mm, rand 80 mm hoog.

### 13600

Als 1360, echter met aanschroefbare duwbeugel met 2 ogen en 1 spanband.

### 13610

Als 1361, echter met aanschroefbare duwbeugel met 2 ogen en 1 spanband.

### 13650

Vatenroller voor staand transporteren of opslaan van stalen 200 liter vaten. Gelast kruis, met rand, poedercoating blauw RAL 5007.



1360



1361



13600



13610



13650

|             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wielen<br>mm | Totale hoogte<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|-----------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Vatenroller | 1360      | 250              | 80 x 35      | 154                 | 10                  | 109,-         |
|             | 1361      | 250              | 80 x 35      | 179                 | 15                  | 182,-         |
|             | 13600     | 250              | 80 x 35      | 914                 | 16                  | 151,-         |
|             | 13610     | 250              | 80 x 35      | 894                 | 17                  | 221,-         |
|             | 13650     | 250              | 80 x 35      | 159                 | 6                   | 83,-          |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).





### Vatensteekwagens 1065 | 1066

Vatensteekwagen, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.

Geschikt voor alle 200 liter vaten met rand.

Hoogte :1600 mm

Breedte: 680 mm



1065 | 1066



1071 | 1072

### 1071 | 1072

Als 1066, echter met een steunwiel van TPE rubber 200 x 40 mm.

### 2078 | 2079

Als 1066, echter met 2 steunwielen van massief streeploos rubber 160 x 40 mm.

Met deze uitvoering kunnen door de steunwielen volle vaten op pallets en op opvangbakken tot 360 mm hoog geplaatst of afgenomen worden.



2078 | 2079



2080 | 2081

### 2080 | 2081

Vatensteekwagen voor kunststofvaten van 120–220 liter inhoud, gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming.

Wielen naar keuze van massief rubber 250 x 60 mm of luchtbanden 260 x 85 mm, naaf met rollager.

Snelbinder voor het vastzetten van het vat.

Hoogte: 1300 mm

Breedte: 640 mm



Afzetten van een vat op een opvangbak.



Steekwagen ingebruik bij aftappen.



Voor extra's zie  
pagina 170

|                 | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wielen<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------|-----------|------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Vatensteekwagen | 1065      | 300              | Massief      | 17,5                | 231,-         |
|                 | 1066      | 300              | Lucht        | 15                  | 231,-         |
|                 | 1071      | 300              | Massief      | 23                  | 246,-         |
|                 | 1072      | 300              | Lucht        | 20,5                | 246,-         |
|                 | 2078      | 300              | Massief      | 24,5                | 298,-         |
|                 | 2079      | 300              | Lucht        | 22                  | 298,-         |
|                 | 2080      | 250              | Massief      | 20,5                | 218,-         |
|                 | 2081      | 250              | Lucht        | 18                  | 218,-         |

## Vatenkantelaar

Voor het opslaan en legen van 200 liter vaten. Stalen buisconstructie, geschroefd, poedercoating blauw RAL 5007. Inclusief spanband.

Compact en eenvoudig zelf te monteren.

### 2013

Eenvoudige vatenkantelaar zonder kiepstang en rollen voor het draaien van vaten. Verrijdbaar.

1 Zwenkwiel van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40 mm. Zwenkwiel met rem.

### 2015

Volwaardige vatenkantelaar met kiepstang, verrijdbaar en met rollen voor het draaien van de vaten.

Opleggen van de vaten zonder hefapparaat d.m.v. het kantelen met de kiepstang zoals in het toepassingsvoorbeeld aangegeven (zie toepassing).

2 Zwenkwielen van polyamide 125 x 38 mm en 2 wielen van polyamide 150 x 40 mm. Zwenkwielen met rem.

### 2016

Als 2015, echter met 2 stalen rollen Ø 50 mm en 500 mm lang.

Voor het eenvoudig draaien van vaten, bijzonder goed geschikt voor dunwandige vaten.



2013



2015



2016



#### Opvangbak 2019

Aanbouwset voor de vatenkantelaars 2015 en 2016, uittrekbaar. Kunststof bak van 12 liter.



#### Kiepstang 2020

Levering ook zonder kiepstang mogelijk (bij het gebruik van meerdere vatenkantelaars).  
A.u.b. bij bestelling aangeven: bv. "2015-2020", Minderprijs € 29,-



Toepassing



|                                  | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Vatenkantelaars zonder kiepstang | 2013      | 250              | 900 x 615 x 600                 | 14                  | 176,-         |
| Vatenkantelaars met kiepstang    | 2015      | 250              | 900 x 615 x 600                 | 21                  | 272,-         |
|                                  | 2016      | 250              | 900 x 615 x 600                 | 24                  | 319,-         |
| Opvangbak                        | 2019      | -                | -                               | 3,4                 | 58,-          |
| Kiepstang                        | 2020      | -                | -                               | 4,2                 | 29,-          |



### Vatentransportwagen 2702 | 2703

Gelaste staalconstructie, oliedichte opvangbak 100 mm hoog, poedercoating blauw RAL 5007. Roostervloer, gelijk met rand van de bak. Maaswijdte 31 x 31 mm, verzinkt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyamide 125 x 38 mm, naaf met glijlager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3. (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Voor transport van 1 of 2 stuks 200 liter vaten. Voorkomt het lekken van vloeistoffen op de grond, opvangbak 45/54 liter.



2702 | 2703



2722

### Tafelwagen 2722

Opvangbak 100 mm hoog, oliedicht. Bodem met conische afloop en aftapkraan 1/2".

Gaasrooster met een maaswijdte van 31 x 31 mm, vuurverzinkt. Bovenzijde gelijk met bak, uitneembaar. Onderste etage met 25 mm hoge rand, oliedicht.

2 Zwenk- en 2 bokwielen met TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem.

Etagehoogten: 181/901 mm  
Draagvermogen bovenste etage: 100 kg

### Afvalzakhouder 1385 | 1386

Afvalzakhouder van stalen buis constructie, poedercoating grijs RAL 7035. PVC deksel en klemring, opening Ø 340 mm. Voor 120 liter zakken.

1385 = 4 poten

1386 = 2 poten en 2 massief rubber banden Ø 150 mm

Compact verpakt en eenvoudig zelf te monteren.



1385



1386

|                     | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|---------------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Vatentransportwagen | 2702      | 400              | 125          | 1000 x 600           | 1130 x 611 x 990                | 37                  | 353,-         |
|                     | 2703      | 600              | 125          | 1250 x 650           | 1380 x 661 x 990                | 55                  | 444,-         |
| Tafelwagen          | 2722      | 300              | 125          | 1000 x 600           | 1136 x 611 x 1030               | 51                  | 415,-         |

|                | Bestelnr. | Hoogte<br>mm | Breedte<br>mm | Diepte<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|----------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
| Afvalzakhouder | 1385      | 960          | 500           | 500          | 5                   | 83,-          |
|                | 1386      | 960          | 500           | 500          | 9                   | 115,-         |



# GASFLESSENWAGENS

Voor iedere flesgrootte en toepassing een geschikt model • Gelaste stalen buisconstructie met schep van staalplaat • Poedercoating blauw RAL 5007 • Grote massief rubber- of luchtbanden • Stalen velgen, naaf met rollager • Lichte loop en lange levensduur • Zekere plaatsing van de gasflessen door veiligheidsketting en door de aan 3 zijden opstaande rand op de schep • Kunststof handvatten met beschermbeugel voor de handen





### Gasflessenwagens

Gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

#### 51005

Voor 2 gasflessen à 10 ltr. inhoud, Ø 140 mm. Wielen alleen van massief rubber.

#### 51006 | 51007

Voor 2 gasflessen à 20 ltr. inhoud, Ø 204 mm.

#### 51011 | 51012

Voor 2 gasflessen à 40 - 50 ltr. inhoud, Ø 204 - 229 mm. Lasdraadhouder aan beide zijden.

#### 51021 | 51022

Als 51011 | 51012, echter met 1 steunwiel, zwenkwiel TPE rubber 200 x 40 mm.

### Opbergkast

#### 51060

Poedercoating grijs RAL 7035.

Afm. L x B x H:  
450 x 200 x 150 mm

Afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen), niet toe te passen op de 51005 | 51021 | 51022.

Gasflessenwagens volgens Nederlandse wetgeving niet als laskar te gebruiken.



51005



51006 | 51007



51011 | 51012



51021 | 51022



Opbergkast 51060

Voor extra's zie  
pagina 170

|                 | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Hoogte<br>mm | Tot. breedte<br>mm | Flessen aantal<br>grote ltr resp. kg | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Gasflessenwagen | 51005     | 50               | 1000         | 505                | 2 x 10                               | 200 x 50                    | -                 | 6                   | 138,-         |
|                 | 51006     | 100              | 1100         | 760                | 2 x 20                               | 250 x 60                    | -                 | 20                  | 227,-         |
|                 | 51007     | 100              | 1100         | 760                | 2 x 20                               | -                           | 260 x 85          | 17,5                | 227,-         |
|                 | 51011     | 150              | 1300         | 830                | 2 x 40 - 50                          | 400 x 80                    | -                 | 30                  | 276,-         |
|                 | 51012     | 150              | 1300         | 830                | 2 x 40 - 50                          | -                           | 400 x 100         | 20                  | 260,-         |
|                 | 51021     | 150              | 1300         | 830                | 2 x 40 - 50                          | 400 x 80                    | -                 | 37                  | 353,-         |
|                 | 51022     | 150              | 1300         | 830                | 2 x 40 - 50                          | -                           | 400 x 100         | 27                  | 339,-         |
| Opbergkast      | 51060     | -                | -            | -                  | -                                    | -                           | -                 | 5                   | 79,-          |



51091 | 51092



51101 | 51102



51111 | 51112



51121 | 51122

### Gasflessenwagens

Gelaste stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Gasflessenhouders met kettingbeveiliging. Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

#### 51091 | 51092

Voor 1 gasfles 10 liter inhoud, Ø 140 mm.

#### 51101 | 51102

Voor 1 gasfles 20, 40 of 50 ltr. inhoud, Ø 204 – 229 mm.

#### 51111 | 51112

Voor 1 propaangasfles 11 kg inhoud, Ø 300 mm.

#### 51121 | 51122

Voor 1 propaangasfles 33 kg inhoud, Ø 318 mm.

|                      | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Hoogte<br>mm | Tot. breedte<br>mm | Flessen aantal<br>grote ltr. resp. kg | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Gasflessenwa-<br>gen | 51091     | 100                | 1240         | 420                | 1 x 10                                | 250 x 60                    | -                 | 11,5                | 136,-         |
|                      | 51092     | 100                | 1240         | 430                | 1 x 10                                | -                           | 260 x 85          | 9                   | 136,-         |
|                      | 51101     | 100                | 1240         | 500                | 1 x 20 – 50                           | 250 x 60                    | -                 | 12,5                | 139,-         |
|                      | 51102     | 100                | 1240         | 510                | 1 x 20 – 50                           | -                           | 260 x 85          | 10                  | 139,-         |
|                      | 51111     | 100                | 1240         | 530                | 1 x 11                                | 250 x 60                    | -                 | 14,5                | 160,-         |
|                      | 51112     | 100                | 1240         | 540                | 1 x 11                                | -                           | 260 x 85          | 12                  | 160,-         |
|                      | 51121     | 100                | 1240         | 550                | 1 x 33                                | 250 x 60                    | -                 | 15                  | 164,-         |
|                      | 51122     | 100                | 1240         | 560                | 1 x 33                                | -                           | 260 x 85          | 12,5                | 164,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).

Voor extra's zie  
pagina 170



### Gasflessen trappensteekwagen 51325

Voor het transport van 20, 40 en 50 liter gasflessen en 11 en 30 kg propaangasflessen, over trappen. Als basis dient de trappensteekwagen

TK 1325, extra uitgerust met 4 geperforeerde dwarsverbindingen met aangeschroefde flessenhouders met veiligheidsketting.

Met 2 driearmige wielsets van TPE rubber Ø 160 mm. Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007.

### Gasflessenstandaard 51150

Flessenhouders met veiligheidsketting. Standaard voor 2 flessen 40-50 ltr. inhoud, Ø 204 – 229 mm. Profielstaal/ staalplaat-constructie, poedercoating blauw RAL 5007. Kettingbeveiliging. Gaten voor wandbevestiging.

### Gasflessenrollers 51160

Gasflessenroller voor 1 propaanfles 11 kg inhoud, Ø 300 mm. Gelaste staalconstructie, poedercoating blauw RAL 5007.

Inwendige Ø 310 mm.

4 Zwenkwielen van TPE 75 x 25 mm, naaf met rollager. 2 Stuks met rem.

### 51161

als 51160, echter met haak voor het oprollen van de slang en een houder voor krimpfoliepistool.

### Wandhouders

#### 51114 | 51332

Gasflessen wandhouder voor 1 tot 3 flessen Ø 140, 230 en 320 mm. Staalplaatconstructie, vuurverzinkt.

Kettingbeveiliging. Gaten voor wandbevestiging.

| Bestel-nr. | Flessen aantal | Flessen Ø mm | Prijs € |
|------------|----------------|--------------|---------|
| 51114      | 1              | 140          | 30,-    |
| 51123      | 1              | 230          | 36,-    |
| 51132      | 1              | 320          | 40,-    |
| 51214      | 2              | 140          | 45,-    |
| 51223      | 2              | 230          | 58,-    |
| 51232      | 2              | 320          | 72,-    |
| 51314      | 3              | 140          | 65,-    |
| 51323      | 3              | 230          | 81,-    |
| 51332      | 3              | 320          | 109,-   |

Voor extra's zie pagina 170



51325



51150



51160



51161



51114-51332

Toepassing 51161

|                              | Bestelnr. | Draagverm. kg | Hoogte mm | Tot. breedte mm | Flessen aantal grote ltr. resp. kg | TPE rubber mm | Eigen gewicht kg | Prijs Euro |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------|
| Gasflessen trappensteekwagen | 51325     | 200           | 1300      | 590             | 1 x 20 – 50                        | 160 x 40      | 22               | 295,-      |
| Gasflessenstandaard          | 51150     | -             | 1000      | 550             | 2 x 40 – 50                        | -             | 15               | 148,-      |
| Gasflessenroller             | 51160     | 80            | 970       | 410             | 1 x 11                             | 75 x 25       | 7                | 153,-      |
|                              | 51161     | 80            | 970       | 410             | 1 x 11                             | 75 x 25       | 10               | 232,-      |

# BANDENWAGENS

Het programma voor de eenvoudige handling van wielen en banden • De in de praktijk bewezen bandensteekwagens met gespreide opname voor het eenvoudig opnemen en afzetten van wielen- en bandenstapels • Constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Grote wielen naar keuze lucht- of massief rubber banden • Handige bandenroller „TYRE TROLLEY“ voor het eenvoudig transporteren en opslaan van wielen- en bandenstapels • Opname met de fetra bandensteekwagens mogelijk • Eenvoudig en veilig stapelbaar • Materiaalbak voor kleine onderdelen zoals wielbouten • Van glasvezelversterkte polypropyleen • Licht lopende zwenkwielen, waarvan één met rem • Robuuste bandenwagens voor het staande transport van wielen en banden • Constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007 • Bandendrager variabel inschroefbaar of inhangbaar • 4588 als verstevigde en verlengde uitvoering voor hoge belasting, bv. in de motorsport • 4 Licht lopende zwenkwielen of 2 zwenk- en 2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem



### Bandenroller „TYRE TROLLEY“ 4546

Handige bandenroller voor het eenvoudig transporteren en het effectief opslaan van wielen en banden in normale afmetingen. Geschikt voor 8 banden of 4 complete wielen. Praktische materiaalbak voor het bewaren van kleine onderdelen. Eenvoudig en veilig stapelbaar. Combineerbaar met de fetra bandensteekwagens 2032 en 2033. Platform van glasvezel-versterkte polypropyleen, 4 TPE zwenkwielen, waarvan één met rem. Staffelprijzen voor 1/2/6 stuks.

### Bandenroller „TYRE TROLLEY“ 4547

Transportroller voor grote wielen en banden voor bv. SUV's. Grotere wielen maken transport op oneffen ondergronden mogelijk. Geschikt voor 8 banden of 4 complete wielen. Praktische materiaalbak voor het bewaren van kleine onderdelen. Eenvoudig en veilig stapelbaar. Combineerbaar met de fetra bandensteekwagens 2032 en 2033. Platform van glasvezel-versterkte polypropyleen, 4 massief rubber zwenkwielen, waarvan één met rem. Staffelprijzen voor 1/2/4 stuks.

### Banden steekwagens 2032 | 2033

Gelaste stalen buis, gepoeder-coat blauw RAL 5007, slag- en krasvast. Wielen naar keuze met massief rubber of luchtbanden. Naaf met rollager.

Middels de handgrepen te bedienen tot een gespreide opname (gelaste stalen buis) kunnen banden- en wielenstapels direct opgenomen of afgezet worden. Geschikt voor wielen van 450 tot 750 mm. Tot 8 banden of wielen mogelijk.

Compatibel met „TYRE TROLLEY“ 4546 en 4547.



4546



4547



Toepassingsvoorbeeld



Stapelbaar



2032 | 2033



|                                        | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Wiel Ø<br>mm | Diameter<br>mm    | Hoogte<br>mm       | Eigen<br>gewicht kg  | Prijs €<br>1 Stuk           | Prijs €<br>2 Stuks | Prijs €<br>4 Stuks  | Prijs €<br>6 Stuks |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Bandenroller<br/>„TYRE TROLLEY“</b> | 4546      | 120                | 75           | 630               | 110                | 3,7                  | 68,-                        | 66,-               |                     | 63,-               |
|                                        | 4547      | 180                | 100          | 700               | 140                | 6,3                  | 85,-                        | 83,-               | 79,-                |                    |
|                                        | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Hoogte<br>mm | Steekdiepte<br>mm | Steekbreedte<br>mm | Totale breedte<br>mm | Massief rubber<br>banden mm | Luchtbanden<br>mm  | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro      |
| <b>Bandensteekwagen</b>                | 2032      | 200                | 1500         | 360               | 580                | 650                  | 250 x 60                    | -                  | 26                  | 318,-              |
|                                        | 2033      | 200                | 1500         | 360               | 580                | 650                  | -                           | 260 x 85           | 24                  | 318,-              |



## Bandenwagens

Stalen buisconstructie,  
geschroefd, poedercoating  
blauw RAL 5007.

### 4586

Bandendrager variabel in  
raster van 150 mm verstelbaar.  
4 Zwenkwielen met TPE rubber,  
naaf met kogellager. 2 Zwenk-  
wielen met rem.

### 4596

Laadvlak met ingelast  
draadgaas 140 x 40 mm.  
Bandendrager variabel in raster  
van 120 mm inhangbaar, door  
zwenkende ophanging passen  
de bandendragers zichzelf aan  
de bandengrote aan.  
2 Zwenk- en 2 bokwielen met  
TPE rubber, naaf met kogella-  
ger. Zwenkwielen met rem.

### 4588

Als 4586, echter verstevigde  
uitvoering voor de inzet met  
hoge belasting, bv. als pitstraat  
wagen in de motorsport.  
4 Zwenkwielen met elastisch  
streeploos rubber, naaf met  
kogellager. 2 Zwenkwielen met  
rem.



4586



4596



4588

|             | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Wiel Ø<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitwendige afm.<br>L x B x H mm | Eigen<br>gewicht kg | Prijs<br>Euro |
|-------------|-----------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Bandenwagen | 4586      | 250              | 160          | 1420 x 600           | 1540 x 670 x 1725               | 39                  | 322,-         |
|             | 4596      | 400              | 200          | 1420 x 610           | 1600 x 620 x 1800               | 59                  | 496,-         |
|             | 4588      | 500              | 200          | 1860 x 618           | 1991 x 671 x 1671               | 59                  | 511,-         |

## HEFWAGENS

Het programma voor heffen, transporteren en opslaan • Van de klassieke handpallettruck tot de machineheffer, van meubelroller tot transportroller met een draagvermogen van 24 ton • Nuttige hulp bij kleine en grote transportproblemen





2117

### Handpallettrucks

Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poedercoating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen  
 Stuurhoek 2 x 100°  
 Vorklengte: 1150 mm  
 Vorkbreedte: 160 mm  
 Totale vorkbreedte: 540 mm  
 Hefhoogte: 85 - 200 mm  
 Totale lengte: 1540 mm  
 Stuurwielen Ø x B = 200 x 50 mm  
 Vorkrollen Ø x B = 80 x 70 mm  
 Inrijrol aan de punt van de vork



2114



2115

### 2114

Dissel gepoedercoat.  
 Vorkbreedte: 540 mm  
 Vorkrollen Ø x B = 80 x 93 mm.

### Wielen 2114

Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan enkel. Geringe rolweerstand, streeploos.

### Wielen 2115

Stuurwielen nylon, vorkrollen nylon tandem. Zeer geringe rolweerstand, hoge chemische bestendigheid, streeploos. Rijdt goed op gladde effen vloeren, hard rijgeluid.



2116



2119

### Wielen 2116

Stuurwielen van elastisch massief rubber, vorkrollen nylon tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop. Rijdt goed op effen en oneffen vloeren en rijdt goed over groeven en drempels. Gering rijgeluid.

### Wielen 2117

Stuurwielen van polyurethaan, vorkrollen polyurethaan tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop. Goed op tere vloer, streeploos. Gering rijgeluid.

### Wielen 2119

Stuurwielen van elastisch massief rubber, vorkrollen polyurethaan tandem. Geringe rolweerstand, elastische loop, beste rijcomfort. Rijdt goed op tere en oneffen vloeren, rijdt goed over groeven en drempels. Gering rijgeluid.

### Garantie

Op handpallettrucks 2 jaar.



**Handgreep**  
Met rubber bekleed.



**Tandem vorkrollen**  
2 Vorkrollen in iedere vork, gelagerd. Is een voordeel bij het rijden over een oneffen vloer en bij het rijden over groeven en drempels. Rollen aan voorkant vork

|                 | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Hefhoogte<br>mm | Vorklengte<br>mm | Stuurwielen    | Vorkrollen          | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Handpallettruck | 2114      | 2000             | 85 - 200        | 1150             | Polyurethaan   | Polyurethaan enkel  | 60                  | 336,-         |
|                 | 2115      | 2500             | 85 - 200        | 1150             | Nylon          | Nylon tandem        | 73                  | 366,-         |
|                 | 2116      | 2500             | 85 - 200        | 1150             | Massief rubber | Nylon tandem        | 75                  | 375,-         |
|                 | 2117      | 2500             | 85 - 200        | 1150             | Polyurethaan   | Polyurethaan tandem | 76                  | 372,-         |
|                 | 2119      | 2500             | 85 - 200        | 1150             | Massief rubber | Polyurethaan tandem | 76                  | 376,-         |

Blauw gemarkeerde bestelnummers = snellevering (details zie pagina 4).



## Handpallettrucks

Robuust frame en dubbel omgezette vorken. Poedercoating geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden – dalen

### 2118

Korte uitvoering, vorklengte 800 mm. Stuurwielen van massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen enkel 80 x 93 mm. Geschikt voor in kleine ruimtes en vrachtwagens.

### 2120

Lage uitvoering, hoogte slechts 55 mm. Hefhoogte van 55 - 175 mm, voor inrijhoogte vanaf 57 mm. Stuurwielen van massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen nylon tandem 51 x 70 mm.

### 2116-15 | 2116-18 | 2116-20

Extra lange uitvoering. Vorklengte 1500, 1800 of 2000 mm. Stuurwielen van massief rubber 200 x 50 mm, vorkrollen nylon tandem 80 x 70 mm. Gereduceerd draagvermogen!

### 2122 met weegschaal

Weegbereik 1 – 2000 kg, met een nauwkeurigheid van  $\pm 2$  kg. Gradatie 1 kg.

LCD-scherm met 18 mm hoge cijfers, touchscreen met aan-/uit- en tarra toets, stroomvoorziening door 4 x 1,5-V-AAbatterijen, klasse IP 65. Stuurwielen  $\varnothing \times B = 180 \times 50$  mm Vorkrollen  $\varnothing \times B = 70 \times 70$  mm Totale vorkbreedte: 550 mm

Ongemonteerde aanlevering.



2118



2120



2116-15 | 2116-18 | 2116-20



2122



Handpallettruck met weegschaal

## Garantie

Op handpallettrucks 2 jaar.

|                 | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Hefhoogte<br>mm | Vorklengte<br>mm | Totale Lengte<br>mm | Stuurwielen    | Vorkrollen          | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Handpallettruck | 2118      | 2500             | 85 – 200        | 800              | 1190                | Massief rubber | Nylon enkel         | 66                  | 458,-         |
|                 | 2120      | 2000             | 55 – 175        | 1150             | 1540                | Massief rubber | Nylon tandem        | 72                  | 519,-         |
|                 | 2116-15   | 1500             | 85 – 200        | 1500             | 1890                | Massief rubber | Nylon tandem        | 97                  | 559,-         |
|                 | 2116-18   | 1200             | 85 – 200        | 1800             | 2190                | Massief rubber | Nylon tandem        | 100                 | 577,-         |
|                 | 2116-20   | 1000             | 85 – 200        | 2000             | 2390                | Massief rubber | Nylon tandem        | 112                 | 589,-         |
|                 | 2122      | 2000             | 85 – 205        | 1150             | 1550                | Polyurethaan   | Polyurethaan tandem | 117                 | 1.631,-       |



6815



6820



6821

Opzetplatform  
voor hefwagen 6820 en 6821



### Schaarhefpallettruck 6815

Frame en vorken in schaalconstructie, poedercoating geel. Handhydraulische pomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, poedercoating zwart. Greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°.

Draagvermogen: 1000 kg  
Vorklengte: 1165 mm  
Vorkbreedte: 160 mm  
Totale vorkbreedte: 540 mm  
Hefhoogte: 85 – 800 mm  
Totale lengte: 1540 mm  
Stuurwielen: Ø x B = 180 x 50 mm  
Vorkrollen: Ø x B = 80 x 50 mm  
Vanaf een pomphoogte van ca. 290 mm is de schaarhefpallettruck niet meer verrijdbaar.

### Vork- en/of platform hefwagen 6820

Goede stabiliteit, ook bij geheven last. Frame en vorken van stabiele stalen constructie, poedercoating antraciet RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis.

Hydraulische pomp met verchroomde cilinders en overdrukventiel. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel te bedienen.

2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 50 mm en 2 vorkrollen van nylon 70 x 65 mm, zwenkwielen met rem.

Draagvermogen: 500 en 1000 kg  
Vorklengte: 1150 mm  
Vorkbreedte: 153 mm  
Totale vorkbreedte: 526 mm  
Hefhoogte: 85 – 830 mm  
Totale lengte: 1550/1640 mm  
Totale breedte: 526/687 mm

### Vork- en/of platform hefwagen 6821

zoals de 6820, echter uitgerust met een zwenkdissel.

### Opzetplatform

Van omgezet staalplaat, poedercoating antraciet RAL 7016, geschikt voor 6820 en 6821.

Afmeting (L x B):  
1115 x 538 mm.

### Garantie

Op schaarhefpallettruck en vork- en/of platform hefwagens 2 jaar.

|                                  | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Hefhoogte<br>mm | Vorklengte<br>mm | Zwenkwielen  | Vorkrollen   | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
| Schaarhefpallettruck             | 6815      | 1000             | 85 – 800        | 1165             | Polyurethaan | Polyurethaan | 110                 | 764,–         |
| Vork- en/of platform<br>hefwagen | 6820      | 500              | 85 – 830        | 1115             | Polyurethaan | Nylon        | 107                 | 1.019,–       |
|                                  | 6821      | 1000             | 85 – 830        | 1115             | Polyurethaan | Nylon        | 135                 | 1.182,–       |
| Opzetplatform                    | 6828      | -                | -               | -                | -            | -            | 15                  | 109,–         |

Stapelaars

Voor regelmatig gebruik als hef- en transportwagen. Stabiele profielstaalconstructie met duwbeugels van stalen buis, poedercoating antracietgrijs RAL 7016.

Handler stapelaars  
6851 | 6852

Hefaandrijving door veiligheids handler. Vorken verstelbaar. 2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen van nylon 80 x 47 mm, zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 400/500 mm Vorkbreedte 6851: 75 mm Vorkbreedte 6852: 85 mm Heffing per draaislag: 40/22 mm

Hand hydraulische stapelaars  
6855 | 6856

Hydraulische pomp met verchromde cilinders en overdrukventiel. Bediening door trekdissel. Dalen door hendel. 2 Zwenkwielen van polyurethaan 150 x 40 mm en 2 vorkrollen van polyurethaan 80 x 70 mm, zwenkwielen met rem. Zwaartepuntafstand: 585 mm Vorkbreedte: 160 mm Heffing per disselslag: 20/12,5 mm



6851 | 6852



6855 | 6856

Garantie  
Op stapelaars 2 jaar

|                                  | Bestelnr. | Draag-<br>verm. kg | Hefhoogte<br>mm | Totale hoogte<br>mm | Vorklengte<br>mm | Vorkbreedte<br>mm | Totale lengte<br>mm | Totale breedte<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Handler<br>stapelaar             | 6851      | 250                | 90 – 1560       | 2030                | 800              | 150 – 690         | 1350                | 725                  | 140                 | 913,-         |
|                                  | 6852      | 500                | 90 – 1560       | 2030                | 1000             | 150 – 690         | 1550                | 725                  | 146                 | 1.025,-       |
| Hand hydrau-<br>lische stapelaar | 6855      | 500                | 88 – 1500       | 2010                | 1150             | 540               | 1600                | 794                  | 210                 | 1.005,-       |
|                                  | 6856      | 1000               | 88 – 1500       | 2010                | 1150             | 540               | 1600                | 794                  | 220                 | 1.140,-       |





6831



6832

### Verrijdbare heftafel

Profielstaal-/ staalplaat-constructie, poedercoating antracietgrijs RAL 7016. Robuuste duwbeugel van stalen buis. Hydraulische pomp met verchroomde cilinders. Bediening door voetpedaal. Dalen door hendel. Platform 50 mm hoog. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van polyurethaan, zwenkwielen met rem.

#### 6831

Duwbeugel inklapbaar.

#### 6832

Duwbeugel vast geschroefd.

#### 6833 | 6834 | 6835

Duwbeugel vast geschroefd.

#### 6836 | 6837

Dubbele schaar voor hogere hefhoogte. Duwbeugel vast geschroefd



6833 | 6834 | 6835



6836 | 6837



Rollenbaan met opzetraam.



Rollenbaan met kogel draaikrans.

### Toebehoren

Voor laadvlak grootte 1010 x 520 mm:  
(6833/6834/6835/6836/6837)

#### Rollenbaan 6890

Frame van profielstaal met borging door hoekprofielen en 2 omhoog klapbare profielen, poedercoating antraciet RAL 7016. 9 Stalen rollen met kogellagers, Ø 57 mm en 430 mm lang.

As afstand: 112,5 mm  
Hoogte: 64 mm  
– vast –

#### Rollenbaan 6891

Door schroef/klembevestiging op het platform te bevestigen, 360° draaibaar, te blokkeren. 6 Stalen rollen met kogellagers, Ø 57 mm en 430 mm lang.

As afstand: 110 mm  
Hoogte: 92 mm  
– draaibaar –


### Garantie

Op verrijdbare heftafels 2 jaar.

|                                | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Hefhoogte<br>mm | Laadvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B mm | Wiel Ø<br>mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Verrijdbare heftafel           | 6831      | 150              | 265 – 755       | 700 x 450            | 930 x 450              | 100          | 41                  | 356,-         |
|                                | 6832      | 250              | 330 – 910       | 830 x 500            | 1020 x 500             | 125          | 78                  | 478,-         |
|                                | 6833      | 500              | 435 – 1000      | 1010 x 520           | 1275 x 520             | 150          | 118                 | 546,-         |
|                                | 6834      | 750              | 442 – 1000      | 1010 x 520           | 1275 x 520             | 150          | 120                 | 682,-         |
|                                | 6835      | 1000             | 445 – 950       | 1010 x 520           | 1275 x 520             | 150          | 137                 | 740,-         |
|                                | 6836      | 300              | 435 – 1585      | 1010 x 520           | 1275 x 520             | 150          | 150                 | 740,-         |
|                                | 6837      | 500              | 440 – 1575      | 1010 x 520           | 1275 x 520             | 150          | 168                 | 856,-         |
| Rollenbaan met opzetraam       | 6890      | 500              | -               | -                    | -                      | -            | 31                  | 376,-         |
| Rollenbaan met kogeldraaikrans | 6891      | 500              | -               | -                    | -                      | -            | 51                  | 509,-         |

**Machineheffers****6931 | 6932**

Hydraulisch, voor het heffen van machines en andere zware lasten. Zonder veel inspanning heffen met kop en hefvoet, door ingebouwde hand hydraulische pomp met uitneembare pompstang en overdrukventiel. Dalen door hendel. De heffer is 360° te draaien en te gebruiken. Stabiele, compacte staalconstructie, coating blauw RAL 5007.

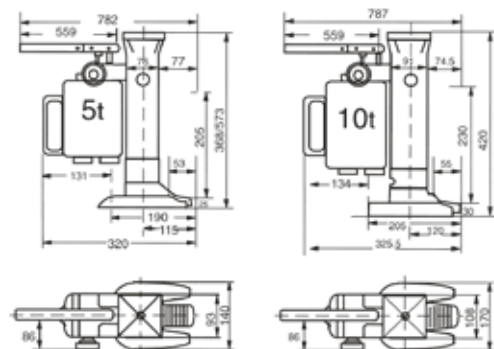**6931 | 6932****Transportrollers****6943 | 6944 | 6945**

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van zware lasten, bv. kisten, machines, enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal of stalen buis, poedercoating blauw RAL 5007. Draagvlakken voorzien van (antislip) rubber.

Grote nylon wielen, kogelgelagerd.

Hoog draagvermogen met gering eigen gewicht.

**6943****6944****6945**

|                      | Bestelnr. | Draagverm.<br>ton | Hefhoogte van<br>hefvoet mm | Hefhoogte van<br>kop mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| <b>Machineheffer</b> | 6931      | 5                 | 25 – 230                    | 368 – 573               | 25                  | 560,-         |
|                      | 6932      | 10                | 30 – 260                    | 420 – 650               | 35                  | 713,-         |

|                        | Bestelnr. | Draagverm.<br>kg | Draagvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Assen | Rollen | Wielen<br>Ø x B mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------------------|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------|--------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>Transportroller</b> | 6943      | 2500             | 210 x 100             | 275 x 120 x 100            | 2     | 2      | 85 x 90            | 4                   | 101,-         |
|                        | 6944      | 3000             | 330 x 220             | 400 x 228 x 100            | 2     | 4      | 85 x 85            | 9,5                 | 140,-         |
|                        | 6945      | 6000             | 260 x 200             | 415 x 210 x 100            | 3     | 6      | 85 x 85            | 12                  | 213,-         |

**Garantie**

Op machineheffers en transportrollers 2 jaar.



6951



6952



6953



6956



6957



6958

### Onderzetrollers, verstelbaar 6951 | 6952

Voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van zware lasten, bv. kisten, machines, enz. Stabiel gelaste staalconstructie, met handgrepen van rond staal, poedercoating blauw RAL 5007.

Draagvlakken voorzien van (antislip) rubber.

Grote nylon wielen, kogelgelagerd.

### 6953

Als 6951/6952, met stalen wielen, kogelgelagerd.

Verstelbereik:

6951 = 500–1190 mm

6952 = 700–1190 mm

6953 = 850–1190 mm

Leveringomvang:

2 Onderzetrollers en  
2 verbindingsslangen  
van rond staal.

### Onderzetrollers, draaibaar 6956 | 6957 | 6958

Als verstelbare onderzetrollers echter met draaibaar draagvlak en dissel.

### 6957

Dissel met trekoog.

### 6958

Dissel met trekoog. Met grote stalen rollen, kogelgelagerd.

Levering omvat:

1 Onderzetroller met draaibaar draagvlak en dissel.

|                                | Bestelnr. | Draagverm.<br>ton | Draagvlak<br>L x B mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Assen | Rollen | Wielen<br>Ø x B mm | Eigen gewicht<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------|--------|--------------------|---------------------|---------------|
| Onderzetroller,<br>verstelbaar | 6951      | 6                 | 250 x 200             | 320 x 268 x 110            | 4     | 8      | 85 x 90            | 30                  | 383,-         |
|                                | 6952      | 12                | 350 x 200             | 420 x 268 x 110            | 4     | 12     | 85 x 90            | 38                  | 519,-         |
|                                | 6953      | 24                | 425 x 220             | 495 x 288 x 110            | 4     | 16     | 83 x 85            | 88                  | 713,-         |
| Onderzetroller,<br>draaibaar   | 6956      | 3                 | 185 x 150             | 300 x 200 x 104            | 2     | 4      | 85 x 90            | 15                  | 199,-         |
|                                | 6957      | 6                 | 400 x 220             | 640 x 534 x 115            | 2     | 8      | 85 x 90            | 50                  | 529,-         |
|                                | 6958      | 12                | 400 x 220             | 640 x 566 x 115            | 2     | 8      | 83 x 85            | 66                  | 631,-         |

### Garantie

Op onderzetrollers 2 jaar.





### Meubelrolplateau's 2350 | 2352

Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber. 4 Zwenkwielen van polyamide Ø 100 mm.

VE = verpakkingseenheid = 2 stuks



2350 | 2352



2351 | 2353

### 2351 | 2353

Als 2350 | 2352, echter met 4 zwenkwielen van massief streeploos rubber banden Ø 100 mm.

VE = verpakkingseenheid = 2 stuks

### 2358

Meubelrolplateau met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber.

4 Zwenkwielen van massief streeploos rubber Ø 125 mm.



2358



2359

### 2359

Meubelrolplateau met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met (antislip) rubber.

4 Zwenkwielen van polyamide Ø 125 mm.

### Meubel hefroller 6980

Met draaispindel voor het veilig transporteren van kasten door één persoon.

Stalen buisconstructie, poedercoating blauw RAL 5007, draaimechanisme met slinger, spindel verwerkt in een C-profiel. Verstelbaar steunprofiel met bescherming. Steekplaat voorzien van antislip laag, gezakt 10 mm hoog.

2 Zwenkwielen van streeploos elastisch rubber, naaf met kogellager. Voorzien van 1 spanband, lengte 5 meter.

Levering per paar.



6980



Toepassing



|                  | Bestelnr  | Draagverm.<br>kg           | Lengte<br>mm  | Breedte<br>mm              | Hoogte<br>mm         | Polyamide-<br>wielen mm | Massief rubber<br>banden mm   | Eigen gewicht<br>kg per Stks. | Prijs<br>Euro |
|------------------|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Meubelrolplateau | 2350      | 350                        | 600           | 300                        | 140                  | 100 x 30                | -                             | 4,5                           | 63,-/VE       |
|                  | 2351      | 250                        | 600           | 300                        | 140                  | -                       | 100 x 38                      | 5                             | 76,-/VE       |
|                  | 2352      | 500                        | 600           | 350                        | 140                  | 100 x 30                | -                             | 5,5                           | 74,-/VE       |
|                  | 2353      | 300                        | 600           | 350                        | 140                  | -                       | 100 x 38                      | 6                             | 85,-/VE       |
|                  | 2358      | 500                        | 800           | 600                        | 175                  | -                       | 125 x 38                      | 10                            | 79,-/Stk      |
|                  | 2359      | 600                        | 800           | 600                        | 175                  | 125 x 40                | -                             | 10                            | 64,-/Stk      |
|                  |           |                            |               |                            |                      |                         |                               |                               |               |
|                  | Bestelnr. | Draagverm.<br>per stel. kg | Heffing<br>mm | Uitw. afm.<br>L x B x H mm | Laadvlak<br>B x T mm | Wielen<br>Ø x B mm      | Eigen gewicht<br>per stel. kg | Prijs per stel.<br>Euro       |               |
| Meubel hefroller | 6980      | 600                        | 300           | 600 x 390 x 800            | 300 x 110            | 160 x 50                | 45                            | 740,-                         |               |

## Hefrollers

### 6971

Voor transport van zware kasten, e.d. Wielset van staalplaat, galvanisch verzinkt, draagwanden voorzien van rubber, wielen van polyurethaan.

Uitwendige afm. L x B x H:  
170 x 126 x 272 mm

Hefplaat L x B: 170 x 44mm

Klauwhoogten:

Omlaag = 12 mm

Omhoog max. = 50 mm

Leveringomvang:

2 Hefrollers en 1 hefstang

Bediening:

De last met hefstang oplichten en de hefplaat van de hefroller eronder schuiven. Heffen door bedienen van de excenterhendel met de hefstang, ook aan andere zijde. De last kan men nu verplaatsen.



Toepassing

6971



6977

## Hoekrollers

### 6977

Voor het verplaatsen van diverse meubelen, zoals kasten, enz. Lage laadhoogte, veilig transport.

Van gelast staalplaat, poedercoating antraciet RAL 7016, laadvlak voorzien van antislip.

3 Zwenkwielen van TPE rubber 50 x 18 mm, naaf met draadbescherming en precisie kogellager.

Breedte: 361 mm

Diepte: 177 mm

Hoogte: 78 mm

Laadhoogte: 16 mm

Levering: 1 set omvat 4 stuks.

In een robuuste kunststof koffer.



Toepassing

|            | Bestelnr. | Draagverm.<br>per stuk kg | Draagverm. per<br>paar kg | Wielen<br>Ø x B mm | Eigen gewicht<br>per 4 stuks kg | Eigen gewicht<br>per paar kg | Pris<br>Euro |
|------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| Hefroller  | 6971      | -                         | 1000                      | 138 x 28           | -                               | 10                           | 183,-        |
| Hoekroller | 6977      | 150                       | -                         | 50 x 18            | 8                               | -                            | 171,-        |

### Massief rubber banden 70205-71230

Zwarte massief rubber banden op stalen of kunststof velgen, naaf met rollager.



70205 | 70208 | 70211 | 70217 | 71221 | 71230

### Luchtbanden 70102-71130

Zwarte luchtbanden op stalen of kunststof velgen, naaf met rollager. 71130 met kogellager.



70102 | 70111 | 70116 | 71120 | 71121 | 71130

### PU-wielen 70603-71621

Polyurethaan wielen op kunststof of stalen velg. Absoluut lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.



70603 | 70611 | 70612 | 70613 | 70620 | 70621



71505 | 71515 | 71525

|                          | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte mm | Velg                | Lager        | Naaflengte mm  | Asgat mm Ø      | Draag-verm. kg | Prijs Euro     |            |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|
| Massief rubber banden    | 70205     | 200 x 50            | plaatstaal rood     | rollager     | 60 verpl.      | 20              | 205            | 17,-           |            |
|                          | 70208     | 250 x 60            | kunststof rood      | rollager     | 75             | 20              | 250            | 16,-           |            |
|                          | 70211     | 250 x 60            | plaatstaal rood     | rollager     | 60 verpl.      | 20              | 250            | 24,-           |            |
|                          | 70213     | 250 x 60            | plaatstaal rood     | rollager     | 75 verpl.      | 25              | 295            | 26,-           |            |
|                          | 70207     | 250 x 60            | kunststof           | rollager     | 75 verpl.      | 25              | 250            | 16,-           |            |
|                          | 70217     | 260 x 56            | kunststof           | rollager     | 75 verpl.      | 25              | 300            | 21,-           |            |
|                          | 71221     | 400 x 80            | plaatstaal rood     | rollager     | 75             | 25              | 350            | 53,-           |            |
|                          | 71230     | 400 x 80            | plaatstaal verzinkt | rollager     | 94             | 30              | 450            | 117,-          |            |
|                          | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte mm | Banden              | Velg         | Lager          | Naaflengte mm   | Asgat mm Ø     | Draag-verm. kg | Prijs Euro |
| Luchtbanden              | 70103     | 260 x 85            | blok 2 PR           | kunststof    | rollager       | 75              | 20             | 200            | 17,-       |
|                          | 70111     | 260 x 85            | blok 2 PR           | staalplaat   | rollager       | 60 verpl.       | 20             | 200            | 27,-       |
|                          | 70102     | 260 x 85            | blok 2 PR           | kunststof    | rollager       | 75 verpl.       | 25             | 200            | 17,-       |
|                          | 70113     | 260 x 85            | blok 2 PR           | staalplaat   | rollager       | 75 verpl.       | 25             | 200            | 30,-       |
|                          | 70116     | 300 x 100           | blok 4 PR           | staalplaat   | rollager       | 75 verpl.       | 25             | 220            | 43,-       |
|                          | 71120     | 400 x 100           | ril 2 PR            | staalplaat   | rollager       | 75              | 25             | 250            | 31,-       |
|                          | 71121     | 400 x 100           | blok 4 PR           | staalplaat   | rollager       | 75              | 25             | 350            | 35,-       |
|                          | 71130     | 420 x 115           | blok 6 PR           | staalplaat   | kogellager     | 100             | 30             | 550            | 172,-      |
| PU-wielen (Polyurethaan) | 70603     | 260 x 85            | PU blok             | kunststof    | rollager       | 75              | 20             | 150            | 36,-       |
|                          | 70611     | 260 x 85            | PU blok             | staalplaat   | rollager       | 60 verpl.       | 20             | 150            | 38,-       |
|                          | 70612     | 260 x 85            | PU blok             | staalplaat   | rollager       | 75 verpl        | 20             | 150            | 39,-       |
|                          | 70613     | 260 x 85            | PU blok             | staalplaat   | rollager       | 75 verpl        | 25             | 150            | 41,-       |
|                          | 71620     | 400 x 100           | PU ril              | staalplaat   | rollager       | 75              | 25             | 250            | 52,-       |
|                          | 71621     | 400 x 100           | PU blok             | staalplaat   | rollager       | 75              | 25             | 250            | 67,-       |
|                          | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte mm | Bouwhoogte mm       | Plaatafm. mm | Gat afstand mm | Schroefgat mm Ø | Draagverm. kg  | Prijs Euro     |            |
| Zwenkwielen              | 71505     | 220 x 70            | 250                 | 135 x 110    | 105 x 75/80    | 11              | 150            | 53,-           |            |
| Zwenkwielen met rem      | 71515     | 220 x 70            | 250                 | 135 x 110    | 105 x 75/80    | 11              | 150            | 80,-           |            |
| Bokwielen                | 71525     | 220 x 70            | 250                 | 135 x 110    | 105 x 75/80    | 11              | 150            | 45,-           |            |





71602 | 71603 | 71604



71452 | 71453 | 71454



71612 | 71613 | 71614



71462 | 71463 | 71464



71622 | 71623 | 71624



71472 | 71473 | 71474

## Zwenkwielen

71602 | 71603 | 71604

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen met TPE rubber  
(thermoplastisch). Kunststof  
velg, naaf met kogellager en  
draadbescherming.  
Zeer geringe rij-, rol- en zwenk-  
weerstand. Wielen  
van streeploos rubber.

## Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

71612 | 71613 | 71614

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

## TPE-ESD-Zwenkwielen

71452 | 71453 | 71454

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen van TPE-ESD rubber  
(thermoplastisch elastomeer  
elektrostatisch geleidend). Naaf  
met precisie kogellager. Wielen  
van streeploos rubber.

## TPE-ESD-Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

71462 | 71463 | 71464

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

## TPE-ESD-Bokwielen

71472 | 71473 | 71474

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.  
(ESD = Electrostatic Discharge)

|                                    | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte<br>mm | Bouwhoogte<br>mm | Plaatafm.<br>mm | Gat afstand<br>mm | Schroefgat<br>mm Ø | Draagverm.<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Zwenkwielen<br/>TPE</b>         | 71602     | 125 x 32               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 135              | 11,-          |
|                                    | 71603     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 200              | 19,-          |
|                                    | 71604     | 200 x 40               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 250              | 20,-          |
| <b>Zwenkwielen met rem<br/>TPE</b> | 71612     | 125 x 32               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 135              | 17,50         |
|                                    | 71613     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 200              | 30,-          |
|                                    | 71614     | 200 x 40               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 250              | 32,-          |
| <b>Bokwielen<br/>TPE</b>           | 71622     | 125 x 32               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 135              | 9,-           |
|                                    | 71623     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 200              | 14,-          |
|                                    | 71624     | 200 x 40               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 250              | 15,-          |

|                                        | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte<br>mm | Bouwhoogte<br>mm | Plaatafm.<br>mm | Gat afstand<br>mm | Schroefgat<br>mm Ø | Draagverm.<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Zwenkwielen<br/>TPE-ESD</b>         | 71452     | 125 x 32               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 135              | 21,-          |
|                                        | 71453     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 200              | 36,-          |
|                                        | 71454     | 200 x 40               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 250              | 40,-          |
| <b>Zwenkwielen met rem<br/>TPE-ESD</b> | 71462     | 125 x 32               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 135              | 27,-          |
|                                        | 71463     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 200              | 48,-          |
|                                        | 71464     | 200 x 40               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 250              | 52,-          |
| <b>Bokwiel<br/>TPE-ESD</b>             | 71472     | 125 x 32               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 135              | 18,-          |
|                                        | 71473     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 200              | 31,-          |
|                                        | 71474     | 200 x 40               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 250              | 36,-          |

**Zwenkwielen****71102 | 71103 | 71104**

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen van grijs massief  
streeploos rubber, kunststof  
velg, naaf met rollager.

**71102 | 71103 | 71104****71252 | 71253 | 71254****Zwenkwielen met rem „dubbele rem“****71112 | 71113 | 71114**

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

**71112 | 71113 | 71114****71262 | 71263 | 71264****Bokwielen****71122 | 71123 | 71124**

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

**71122 | 71123 | 71124****71272 | 71273 | 71274****Zwenkwielen****71252 | 71253 | 71254**

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen van elastisch streeploos  
rubber, laat geen strepen achter.  
Aluminium velg, naaf met  
kogellager. Lichte elastische  
loop, lange levensduur.

**71122 | 71123 | 71124****71272 | 71273 | 71274****Zwenkwielen met rem „dubbele rem“****71262 | 71263 | 71264**

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

**71122 | 71123 | 71124****71272 | 71273 | 71274****Bokwielen****71272 | 71273 | 71274**

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

|                                                  | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte<br>mm | Bouwhoogte<br>mm | Plaatafm.<br>mm | Gat afstand<br>mm | Schroefgat<br>mm Ø | Draagverm.<br>kg | Prijs<br>Euro |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Zwenkwielen<br/>Streeploos rubber</b>         | 71102     | 125 x 38               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 100              | 13,-          |
|                                                  | 71103     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 135              | 23,-          |
|                                                  | 71104     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 205              | 24,-          |
| <b>Zwenkwielen met rem<br/>Streeploos rubber</b> | 71112     | 125 x 38               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 100              | 18,-          |
|                                                  | 71113     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 135              | 31,-          |
|                                                  | 71114     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 205              | 34,-          |
| <b>Bokwielen<br/>Streeploos rubber</b>           | 71122     | 125 x 38               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 100              | 11,-          |
|                                                  | 71123     | 160 x 40               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 135              | 18,-          |
|                                                  | 71124     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 205              | 21,-          |

|                                                                | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte<br>mm | Bouwhoogte<br>mm | Plaatafm.<br>mm | Gat afstand<br>mm | Schroefgat<br>mm Ø | Draagverm.<br>kg | Prijs<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Zwenkwielen<br/>Elastisch streeploos<br/>rubber</b>         | 71252     | 125 x 40               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 39,-          |
|                                                                | 71253     | 160 x 50               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 300              | 61,-          |
|                                                                | 71254     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 66,-          |
| <b>Zwenkwielen met rem<br/>Elastisch streeploos<br/>rubber</b> | 71262     | 125 x 40               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 53,-          |
|                                                                | 71263     | 160 x 50               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 300              | 69,-          |
|                                                                | 71264     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 78,-          |
| <b>Bokwielen<br/>Elastisch streeploos<br/>rubber</b>           | 71272     | 125 x 40               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 37,-          |
|                                                                | 71273     | 160 x 50               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 300              | 55,-          |
|                                                                | 71274     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 60,-          |



71302 | 71303 | 71304



71502 | 71503 | 71504



71312 | 71313 | 71314



71512 | 71513 | 71514



71322 | 71323 | 71324



71522 | 71523 | 71524

## Zwenkwielen

71302 | 71303 | 71304

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen van polyurethaan,  
aluminium velg, naaf met  
kogellager. Lichte, geruisarme  
loop, bestendig tegen vele  
agressieve stoffen, lange  
levensduur.

## Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

71312 | 71313 | 71314

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

## Bokwielen

71322 | 71323 | 71324

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

## Zwenkwielen

71502 | 71503 | 71504

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen van polyamide, naaf  
met rollager. Wielen bestendig  
tegen logen en zuren.  
Hittebestendig -40° tot +90°C.

## Zwenkwielen met rem „dubbele rem“

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

## Bokwielen

71522 | 71523 | 71524

Vork van verzinkt staalplaat.  
Wielen als zwenkwielen.

|                                             | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte<br>mm | Bouwhoogte<br>mm | Plaatafm.<br>mm | Gat afstand<br>mm | Schroefgat<br>mm Ø | Draagverm.<br>kg | Prijs<br>Euro |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Zwenkwielen<br/>Polyurethaan</b>         | 71302     | 125 x 40               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 58,-          |
|                                             | 71303     | 160 x 50               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 67,-          |
|                                             | 71304     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 78,-          |
| <b>Zwenkwielen met rem<br/>Polyurethaan</b> | 71312     | 125 x 40               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 72,-          |
|                                             | 71313     | 160 x 50               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 77,-          |
|                                             | 71314     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 89,-          |
| <b>Bokwielen<br/>Polyurethaan</b>           | 71322     | 125 x 40               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 56,-          |
|                                             | 71323     | 160 x 50               | 196              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 61,-          |
|                                             | 71324     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 72,-          |

|                                          | Bestelnr. | Wiel Ø x breedte<br>mm | Bouwhoogte<br>mm | Plaatafm.<br>mm | Gat afstand<br>mm | Schroefgat<br>mm Ø | Draagverm.<br>kg | Prijs<br>Euro |
|------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Zwenkwielen<br/>Polyamide</b>         | 71502     | 125 x 38               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 15,-          |
|                                          | 71503     | 150 x 40               | 191              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 24,-          |
|                                          | 71504     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 27,-          |
| <b>Zwenkwielen met rem<br/>Polyamide</b> | 71512     | 125 x 38               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 21,-          |
|                                          | 71513     | 150 x 40               | 191              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 36,-          |
|                                          | 71514     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 39,-          |
| <b>Bokwiel<br/>Polyamide</b>             | 71522     | 125 x 38               | 165              | 105 x 80        | 80/76 x 60        | 9                  | 200              | 12,-          |
|                                          | 71523     | 150 x 40               | 191              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 21,-          |
|                                          | 71524     | 200 x 50               | 237              | 135 x 110       | 105 x 75/80       | 11                 | 350              | 23,-          |





1273

### Klappcharnier

Voor duwbeugelwagens:

2500 | 2501 | 2502 | 2503

Kopwandwagens:

2510 | 2511 | 2512 | 2513 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513

Dubbele kopwandwagens:

2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 1520 | 1521 | 1522 | 1523.

Zelfstandige vergrendeling, ontgrendelen met de voet.

Duits patent 10 2010 052 491

Meerprijs per wagen.

| Bestelnr. |               | Meerprijs per wagen Euro |
|-----------|---------------|--------------------------|
| 1273      | Klappcharnier | 86,-                     |



1287

### Dodemansrem

Voor alle wagens met 2 bokwielen tot 600 kg mogelijk.

Remhendel niet aangetrokken = rem vast.

Remhendel naar de duwbeugel getrokken = rem los.

Lange remhendel (geringe krachtsinspanning) op de duwbeugel van de wagen.

Remkabel overdraging op de rembalken.

Een gasdrukveer drukt de rembalken op de banden van de bokwielen.

Zekere remwerking.

Meerprijs per wagen. Niet achteraf uit te rusten.

| Bestelnr. |             | Meerprijs per wagen Euro |
|-----------|-------------|--------------------------|
| 1287      | Dodemansrem | 295,-                    |



2200

### Electro aandrijving

Als aanbouwset voor alle duwbeugel-, kopwand-, kast-, tafel-, etagewagens enz. met een wiel Ø 200 mm en vanaf een wagenbreedte van 500 mm. Aandrijving compleet met batterijen en lader. De compacte unit is eenvoudig te monteren. De rijschakelaar is vast te klemmen aan de duwbeugel, verbinding met een insteekbare spiraalkabel. De snelheid is traploos regelbaar, vooren achterwaarts.

**Technische gegevens:** Aandrijving: 24V gelijkstroom, 2 PM-motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS, 2 GEL-batterijen: 2 x 12 V, 33 Ah, onderhoudsvrij. Maximale snelheid 4,8 km/u, met opgeladen batterijen op een effen ondergrond, bij een belasting van 500 kg is de max. reikwijdte ca. 15 km. Klimvermogen bij 500 kg last: 5%/2°, elastisch rubber 200 x 50 mm, grijs, streeploos.

Garantie: 12 maanden. Meerprijs per wagen. Niet achteraf uit te rusten.

| Bestelnr | Draagvermogen kg | Eigen gewicht kg | Meerprijs per wagen Euro |
|----------|------------------|------------------|--------------------------|
| 2200     | 500              | 55               | 3.779,-                  |



2209-2214

### TOTALSTOP-het centrale remsysteem

Wiel- en richtingsvergrendeling worden met één voetbeweging geactiveerd. Naast het draaien van de wielen wordt bovendien de zwenkbeweging van beide zwenkwielen vergrendeld.

Details zie pagina 5. Meerprijs per wagen.

| Bestelnr. | Laadvlak breedte mm | Meerprijs per wagen Euro |
|-----------|---------------------|--------------------------|
| 2209      | 450                 | 46,-                     |
| 2210      | 500                 | 46,-                     |
| 2211      | 600                 | 46,-                     |
| 2212      | 700                 | 46,-                     |
| 2213      | 800                 | 46,-                     |
| 2214      | 1000                | 46,-                     |



**Luchtbanden**

220 x 70 mm, draagverm. 400 kg. Elastische loop bij oneffen bodem. **Vanaf wagenbreedte 600 mm.**  
Geen TOTALSTOP mogelijk.

**Meerprijs op standaard wielen.**

| Wiel Ø | Best.nr. | Meerprijs |
|--------|----------|-----------|
| 125    | 1098     | € 200,-   |
| 160    | 1099     | € 134,-   |
| 200    | 1100     | € 128,-   |

**Elastische streeploze wielen met kogellager**

Laat geen strepen achter.  
Lichte elastische loop, lange levensduur.

**Meerprijs op TPE wielen.**

| Wiel Ø | Best.nr. | Meerprijs |
|--------|----------|-----------|
| 125    | 12855    | 89,- €    |
| 160    | 12865    | 91,- €    |
| 200    | 12875    | 91,- €    |

**Polyurethaan wielen**

200 x 50 mm, as met kogellagers, loopt licht en geruisarm, bestand tegen vele agressieve stoffen.

**Meerprijs op standaard wielen.**

| Wiel Ø | Best.nr. | Meerprijs |
|--------|----------|-----------|
| 125    | 2179     | 138,- €   |
| 160    | 2180     | 162,- €   |
| 200    | 2181     | 168,- €   |

**Wielen elektrostatisch geleidend (antistatisch) van TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer)**

**Naaf met precisie kogellager.**  
Laat geen strepen achter.

**Meerprijs op standaard wielen.**

| Wiel Ø | Best.nr. | Meerprijs |
|--------|----------|-----------|
| 125    | 2182     | € 69,-    |
| 160    | 2183     | € 85,-    |
| 200    | 2184     | € 111,-   |

**Polyamide wielen**

Hoog draagvermogen, lichte loop op gladde ondergrond. Bestand tegen vocht, zout, zuren e.d.

**Meerprijs op standaard wielen.**

| Wiel Ø | Best.nr. | Meerprijs |
|--------|----------|-----------|
| 125    | 1295     | € 23,-    |
| 160    | 1296     | € 44,-    |
| 200    | 1286     | € 43,-    |

**Stootrand**

van kunststofprofiel, rondom plateau.

**Meerprijs per wagen.**


| Best.nr. | Meerprijs |
|----------|-----------|
| 1289     | € 37,-    |

**Geleidingsrollen**

50 mm Ø, van lichtgrijs kunststof.  
Totale breedte =  
Laadvlak + 80 mm.

**Meerprijs per wagen.**

| Best.nr. | Meerprijs |
|----------|-----------|
| 1299     | € 30,-    |

**4 Zwenkwielen**

In plaats van 2 zwenk en 2 bokwielen, zeer wendbaar in alle richtingen. Beperking bij rijden in rechte lijn.

**Meerprijs per wagen.**

| Best.nr. | Meerprijs |
|----------|-----------|
| 1288     | € 14,-    |

**Laadvlak van harde PVC plaat**

Weerbestendige harde PVC plaat, donkergrijs. Hoge chemische bestendigheid, moeilijk ontvlambaar.

**Meerprijs per standaard laadvlak.**

| Laadvlak   | Best.nr. | Meerprijs |
|------------|----------|-----------|
| 850 x 500  | 1430     | 58,- €    |
| 1000 x 600 | 1431     | 98,- €    |
| 1000 x 700 | 1432     | 119,- €   |
| 1200 x 800 | 1433     | 152,- €   |

**Laadvlak van watervast multiplex plaat**

Watervast multiplex plaat voorzien van antislip.

**Meerprijs per standaard laadvlak.**

| Laadvlak   | Best.nr. | Meerprijs |
|------------|----------|-----------|
| 850 x 500  | 1400     | 24,- €    |
| 1000 x 600 | 1401     | 36,- €    |
| 1000 x 700 | 1402     | 38,- €    |
| 1200 x 800 | 1403     | 40,- €    |

**Laadvlak met geribbeld rubber**

Laadvlak met opgeplakt fijn geribbeld rubber. Antislip.

**Meerprijs per standaard laadvlak.**

| Laadvlak   | Best.nr. | Meerprijs |
|------------|----------|-----------|
| 850 x 500  | 1410     | 50,- €    |
| 1000 x 600 | 1411     | 59,- €    |
| 1000 x 700 | 1412     | 63,- €    |
| 1200 x 800 | 1413     | 79,- €    |



#### Scannerhouder

Van staalplaat, gepoedercoat RAL 7035, met variabele aanschroefpunten aan de achterzijde en de zijkanten. Stang veelvuldig voorzien van gaten, met een klem ter bevestiging van de scannerhouder aan bijna al onze producten in bijna alle posities.



Scannerhouder B x D x H:  
120 x 87 x 150 mm  
Opening voorzijde: 40 mm.

| Best.nr. | Prijs  |
|----------|--------|
| 1392     | 54,- € |



#### Schrijfplank hoog

Voor DIN A4 formaat hoog.  
Multiplex met papierklem en richel voor pen.

| Formaat | Best.nr. | Prijs  |
|---------|----------|--------|
| A4 hoog | 1290     | 32,- € |



#### Schrijfplank dwars

Voor DIN A4 formaat dwars.  
Multiplex met papierklem en richel voor pen.

| Formaat  | Best.nr. | Prijs  |
|----------|----------|--------|
| A4 dwars | 1390     | 42,- € |



#### Dissel en koppelingspin

Als toebehoren voor alle MultiVario- (draagvermogen 600 kg - best.nr. 12920) en Super-MultiVario-Wagens (draagvermogen 1200 kg best.nr. 12921).

Uitvoering zoals best.nr. 22894 op pagina 99.

| Best.nr. | Meerprijs |
|----------|-----------|
| 12920    | 130,- €   |
| 12921    | 141,- €   |



#### Zachte greep

Duwbeugel op de greep met kunststof overtrokken, goede greep, isolerend en fijn voor de huid, alleen voor open duwbeugels in alle breedten mogelijk.

| Best.nr. | Meerprijs |
|----------|-----------|
| 1274     | € 18,-    |




#### Draadkorf

Voor kleine onderdelen, aluzilver, poedercoating.  
L x D x H: 600 x 140 x 200 mm.

| Bestelnr. | Meerprijs |
|-----------|-----------|
| 1291      | € 42,-    |

## VOOR STEEKWAGENS

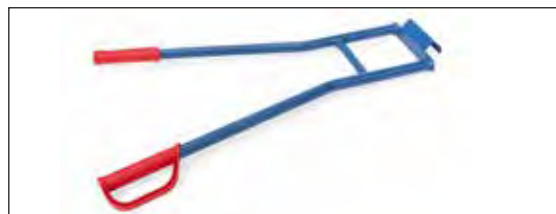

#### Draagarmen

Voor alle steekwagens behalve 11050, 11051 en 11052.  
Bestaande uit 2 grepen met inhanghaak en een gelaste

dwarsverbinding, gepoedercoat blauw RAL 5007.

| Bestelnr. | Draagverm. kg | Hoogte mm | Breedte mm | Prijs  |
|-----------|---------------|-----------|------------|--------|
| 11045     | 350           | 850       | 570        | € 36,- |



#### Wielsterblokkering

Als aanbouwset voor de trappensteekwagens TK1325, TK1326, AK1325 en AK1326. Wielsterblokkering dient voor het probleemloos rijden op 2 wielen op vlakke ondergronden. Eenvoudige zelfmontage.

| Bestelnr. | Meerprijs |
|-----------|-----------|
| 1770      | € 50,-    |



#### PU-wielen

Van polyurethaan, lekbestendig. Rijcomfort vergelijkbaar als met luchtbanden.

| Wiel mm   | Bestelnr. | Draagverm. per wiel kg | Meerprijs             |
|-----------|-----------|------------------------|-----------------------|
| 260 x 85  | 1776      | 150                    | Paar = 2 stuks € 46,- |
| 260 x 85  | 1777      | 150                    | Set = 4 stuks € 91,-  |
| 400 x 100 | 1778      | 250                    | Paar = 2 stuks € 60,- |
| 400 x 100 | 1779      | 250                    | Set = 4 stuks € 121,- |



Voor alle steekwagens en wagens met luchtbanden mogelijk.



#### Handvat

Met veiligheidsbeugel voor buis Ø 27 mm en voor buis Ø 33,5 mm.

#### voor buis Ø 27 mm:

| Bestelnr. | Prijs  |
|-----------|--------|
| 1762      | € 3,75 |

#### voor buis Ø 33,5 mm:

| Bestelnr. | Prijs  |
|-----------|--------|
| 1763      | € 4,75 |



#### Glijstrips

1 Set met bevestigingsclips.

| Bestelnr. | Prijs  |
|-----------|--------|
| 1753      | € 23,- |

## VERVANGENDE ONDERDELEN



## A

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Aanbouwset lade         | 32-33, 40, 42, 94 |
| Aanhaakbare duwbeugel   |                   |
| palletonderwagens       | 15, 99            |
| Aanhangerkoppeling      | 127               |
| Achterwand              |                   |
| orderverzamelwagens     | 79                |
| Aftapkraan              | 116, 118-119      |
| Afvalbakken             | 117-119           |
| Afvalzakhouders         | 146               |
| Aluminium steekwagens   | 133, 135, 137     |
| Aluminium platformwagen | 23, 25            |
| Apparaten steekwagens   | 140-141           |

## B

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Bakwagens         | 30, 72-73 |
| Bakkenwagens      | 89-90     |
| Bandensteekwagens | 152       |
| Bandenwagens      | 151-153   |
| Bankschroef       | 41        |
| Bijzetwagens      | 64, 87-89 |
| Buisdragers       | 105       |
| Bandenrollers     | 152       |

## C

|            |       |
|------------|-------|
| C+C Wagens | 47-48 |
|------------|-------|

## D

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Deksel voor afvalbakken     | 119           |
| Deksel eurobakken           | 89            |
| Dissel en koppeling         | 78            |
| Dissel en koppeling         |               |
| palletonderwagens           | 99            |
| Dodemansrem                 | 168           |
| Doordragers                 | 105           |
| Dossierwagens               | 66-68         |
| Draadkorf                   | 48-49, 170    |
| Draagarmen                  | 140-141, 170  |
| Draagarmwagens              | 106-108       |
| Driewandwagens              | 28-29         |
| Dubbele kopwandwagens       | 28-29         |
| Duwbeugel palletonderwagens | 99            |
| Duwbeugelwagens             | 9, 27, 61, 93 |

## E

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Electro aandrijving                | 168                             |
| ESD-Wagens                         | 60-65                           |
| Etagewagens                        | 16, 50-54, 58-59, 63, 74-75, 95 |
| Etagewagens met opklapbare etages  | 54                              |
| Etagewagens met verstelbare etages | 58-59                           |
| Eurobakken                         | 91                              |
| Eurobakken rolplateaus             | 13, 64, 82, 83                  |
| Eurobakkenwagens                   | 13, 65, 81-86                   |

## F

|                |     |
|----------------|-----|
| Fietskoppeling | 123 |
| Flessenhouder  | 78  |

## G

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Gaaswandwagens        | 72           |
| Gasflessenroller      | 150          |
| Gasflessenstandaard   | 150          |
| Gasflessenwagens      | 147-150      |
| Gasflessen            |              |
| trappensteekwagen     | 150          |
| Gasflessen wandhouder | 150          |
| Gegolfde drager       | 105          |
| Geleidingsrollen      | 169          |
| Geribbeld rubber      | 169          |
| Glaswagens            | 116          |
| Greeprollers          | 9, 18-19, 61 |

## H

|                  |          |
|------------------|----------|
| Handpallettrucks | 155-156  |
| Handtrekwagens   | 122-127  |
| Handvatten       | 133, 170 |
| Hefrollers       | 163      |
| Hefwagens        | 154-163  |
| Hekwagens        | 30       |
| Hoekrollers      | 163      |

## I

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Insteekebeugels | 115 |
|-----------------|-----|

## K

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Kabelhaspel                        | 41            |
| Kantelbakken                       | 120           |
| Kastwagens                         | 16, 71, 74-75 |
| Kiepbakken                         | 121           |
| Klapbare wagens                    | 9, 23-25      |
| Klapscharnier                      | 168           |
| Koppeling handtrekwagens           | 126-127       |
| Kopwandwagens                      | 28-29, 94     |
| Krijtbord                          | 78            |
| Kunststof glijstrippen             | 133, 170      |
| Kunststof platform- en tafelwagens | 23            |

## L

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Lade indelingsset    | 32-33, 35, 39-42, 92 |
| Langmateriaal wagens | 128-129              |
| Lichte tafelwagens   | 10, 34-35            |
| Luchtbanden          | 164, 169             |
| Luchtslang haspel    | 41                   |

## M

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Magazijnbakken      | 91, 105         |
| Magazijnwagens      | 9, 21-23        |
| Machineheffers      | 160             |
| Materiaalstandaards | 13, 61, 109-111 |
| Materiaalwagens     | 104-105         |
| Materiaalplank      | 105             |
| Meubel hefrollers   | 162             |
| Meubelrolplateaus   | 162             |

## O

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Onderzetrollers                   | 161    |
| Opbergkast gasflessenwagen        | 148    |
| Optiliner                         | 25     |
| Optiliner tafelwagen              | 25     |
| Opvouwbare alu steekwagens        | 135    |
| Opzetramen voor palletonderwagens | 15, 98 |
| Orderverzamelwagens               | 76-80  |

## P

|               |         |
|---------------|---------|
| Pakketrollers | 136-137 |
| Pakketwagens  | 55-57   |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Pakketwagens met vleugeldeuren | 57             |
| Palletonderwagens              | 14, 61, 96-103 |
| Platenrollers                  | 113            |
| Platenstandaards               | 115            |
| Platenwagens                   | 112-116        |
| Platform hefwagen              | 157            |
| Platformwagens                 | 26-30, 61, 93  |
| PU-wielen                      | 164, 170       |
| PVC laadvlak                   | 169            |

## R

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Roestvrijstalen wagens | 70                    |
| Rolbok                 | 111                   |
| Rolplateaus            | 9, 18-20, 64, 82, 162 |
| Rolplateau voor rollen | 20                    |
| Rongenwagens           | 27, 93                |
| Routetrein             | 100-103               |

## S

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Scannerhouder         | 11, 32-33, 78, 80, 170         |
| Schaarhefpallettruck  | 157                            |
| Scheidingswand etages | 78                             |
| Schrijfbord           | 46                             |
| Schrijfbord           | 48-49, 78, 170                 |
| Serveerwagens         | 69                             |
| Snelbinder            | 140-141                        |
| Softgrip              | 170                            |
| Stapelaars            | 158                            |
| Stalen tafelwagens    | 10, 33, 36-37                  |
| Statiegeldslot        | 48-49                          |
| Steekwagens           | 17, 130-142, 144, 147-150, 152 |
| Steekwagen opklapbaar | 136-138                        |
| Stoelensteekwagens    | 139                            |
| Stootrand             | 169                            |

## T

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Tafelwagens                         | 10-11, 22-23, 31-37, 62, 94 |
| Tafelwagens met stalen etages       | 10, 33, 36-37               |
| Toebehoren                          | 168-170                     |
| TOTALSTOP - het centrale remsysteem | 5, 168                      |
| TPE-wielen                          | 5, 165                      |
| TPE-ESD wielen                      | 165, 169                    |
| Transportrollers                    | 160                         |
| Trap                                | 78                          |
| Trappensteekwagens                  | 134-135, 150                |
| Trekoog handtrekwagens              | 126-127                     |
| Trolleys voor routetrein            | 14, 102-103                 |

## V

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Vakindeling voor lade  | 12, 32-33, 35, 39-42, 92 |
| Vatenkantelaars        | 145                      |
| Vatenrollers           | 143                      |
| Vatensteekwagens       | 144                      |
| Vatentransportwagens   | 146                      |
| Verstevigingssslangen  | 51-53                    |
| Verrijdbare heftafels  | 159                      |
| Verrijdbare lessenaars | 43-45                    |
| Verrijdbare werktafels | 46                       |
| Vierwandwagens         | 28-29                    |
| Vleugeldeuren          |                          |
| orderverzamelwagens    | 79                       |

|            |     |
|------------|-----|
| Vorkdrager | 105 |
|------------|-----|

## W

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Wandketting            | 48-49     |
| Watervast laadvlak     | 169       |
| Werkblad               | 40        |
| Werkplaatswagens       | 12, 38-42 |
| Wielen                 | 164-167   |
| Wielen met luchtbanden | 164, 169  |
| Wieluitrustingen       | 6         |

## Z

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Zwaarlastwagens | 92-95 |
|-----------------|-------|



Alle prijzen gelden excl. B. T. W.  
Levering franco vanaf € 175,- (m.u.v. de Waddenilanden).  
Prijzen en technische wijzigingen voorbehouden.  
Nadruk – alleen met toestemming – verboden.